



BALLAST FERROMAGNETIQUE POUR LAMPE IODURE METALLIQUE ET SODIUM HTE PRESSION

Particularités :

Ballast pour lampe sodium haute pression, iodure métallique /Bruleur quartz et céramique.

Imprégnation sous vide avec résine polyester

Interrupteur thermique avec ré enclenchement automatique

Fonctionne avec des amorces à superposition 3 fils, Impulsion 3 fils et 2 fils



Bornes à visser 0,5 – 2,5mm²

Classe de protection I / TW 130

230V
50Hz



EN 61347-1 Seguridad / Safety
EN 61347-2-9 Seguridad / Safety
EN 60929 Funcionamiento / Performance

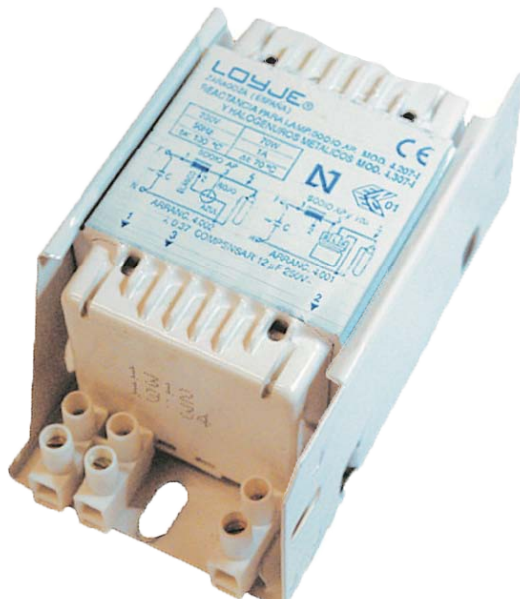

Ballasts					Condensateur	Amorceur	Lampe	U.C.
Type	Réf.	Tension V/50Hz	A x C x D mm	Poids (kg)	Cp MF+/-10%	Type	Puissance (W)	Qté
4.215-IRC-T-P	26260151	230/240	135 x 66 x 53	2.06	20	PAE 400	150(SHP-IM)	1
						4.003-XE		
						4.004.T		
						IDT3000		

Référence des Amorceurs proposés :

Amorceur	Code	Puissance	Nbre de fil	Distance	Descriptif complet
PAE 400	26700400	35-450w IM SHP	3	0 à 1 ml	Fiche N°36
4.003-XE	11704003	35-400W IM SHP	3	0 à 1 ml	Fiche N°542
4.004. T	11704004	35-1800w IM 50-1000w SHP	3	0 à 15ml	Fiche N°766
IDT3000	26703000	50-1000W SHP	2	0 à 30 ml	Fiche N°434