

Lampe avec réflecteur R80 40W/230/VWFL/E27

Données logistiques

Code Radium	13109802
Désignation	R80 40W/230/VWFL/E27
EAN 10 (unité)	4008597098024
Numéro du tarif douanier	85392210
Unité de transport (pièces)	25
EAN 40 (carton)	4008597498022
Poids brut du carton en kg	1.739
Longueur du carton en m	0.41
Largeur du carton en m	0.4
Hauteur du carton en m	0.12
Pièces par palette	1925
EAN-Palette	4008597698026
ETIM classe	EC000102
ETIM classe désignation	Lampe à incandescence en général avec réflecteur

Les paramètres électriques


Puissance nominale de la lampe	40 W
Puissance de la lampe de champ assignée	40.0 W
Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal de la lampe	0,17
Courant nominal (mA)	174 mA
Facteur de puissance	1.00

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	185 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	185,2
Intensité lumineuse	150 cd
Angle de rayonnement	50 °
Efficacité lumineuse de la lampe	4.63 lm/W
Indice de rendu des couleurs Ra	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h
Info sur la durée de vie	3B50, 50Hz

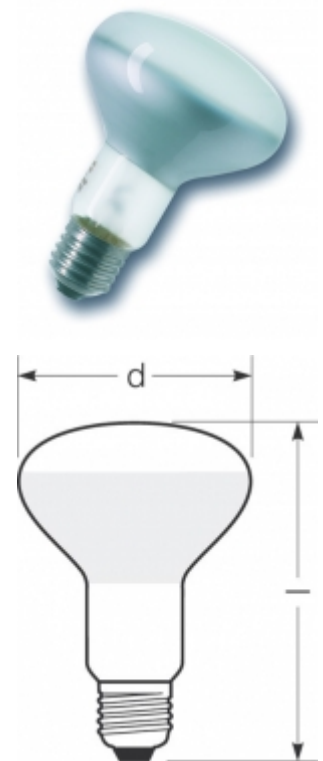

Spécification

Diamètre max.	80 mm
Longueur totale max.	116 mm
Longueur totale	116 mm
Longuer d'encastrement (mm)	90
Gradable	oui
Durée d'amorçage	0 s
Temps de démarrage = 60% du flux lumineux min.	sans
Teneur en mercure	0.0 mg
Culot	E27
Forme de la lampe	Parabol
Type de réflecteurs	autres
Couleur	autres
Coupole	dépolies
Longuer d'encastrement	90 mm

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	arbitraire
----------------------------	------------

Autre(s)

Directive de l'UE	DIM2
Date d'abandon de l'UE	41883
Désignation ILCOS	IRR-40-230-E27-80/80
Désignation LBS	R80 40W/80° E27

Notes:

Lampe avec réflecteur; pas de marquage CE pour lampe fabriquée nouvelle à dater de 1 sep 2014

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
Le champ « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Notices explicatives

Culot




E27
IEC/EN 60061-1
Page 7004-21-9

Courbes spectrales


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

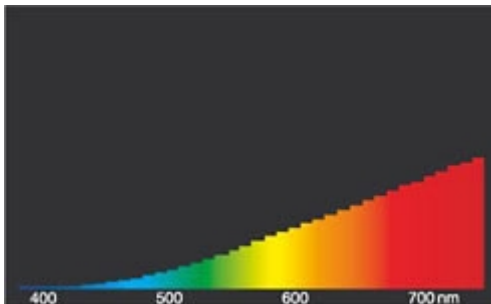

Lumière d'une lampe à incandescence

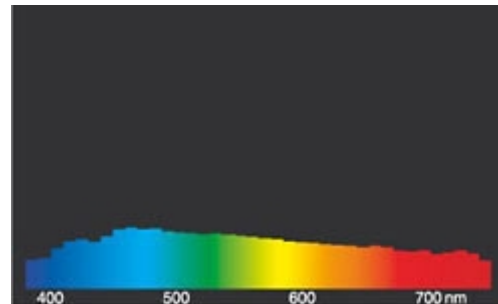

Lumière du jour (D 65)

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités – également avec culots et tensions différents – sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de délais de livraison.

pdf.footer.disclaimer