




Signcomplex

MANUEL d'utilisation

Dalle LED dynamique


page 1

RACCORDEMENT

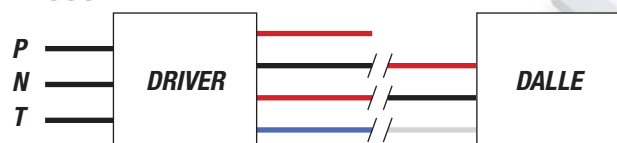


1- Installation de l'application

SUR ANDROID : Taper dans la recherche «e3bluelight» sur **Google Play**. Version Android recommandée : 4.4.2 ou plus récent.

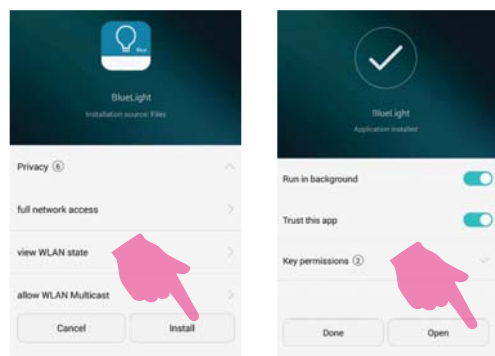


Installation du logiciel...

SUR APPLE : Taper dans la recherche «bluelight2» sur l'**APP Store**. Version IOS recommandée : IOS 8.0 / IOS 9.0 ou plus récent. / Iphone 4S ou plus récent.

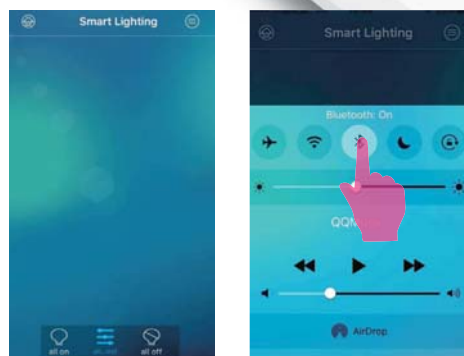


Installation du logiciel...

Ouvrez manuellement votre bluetooth dans «Réglages»



Le logiciel tente d'accéder au Bluetooth, acceptez.


Création de votre code PIN




Ce «code PIN» est utilisé par les drivers pour communiquer entre eux.

Important : à conserver précieusement.

2- Identification du luminaire & création de groupes

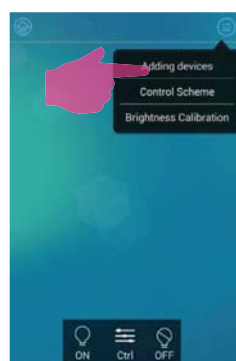

Choisissez «Adding devices», puis «select all», puis «OK». Vos luminaires vont apparaître sur votre smartphone.

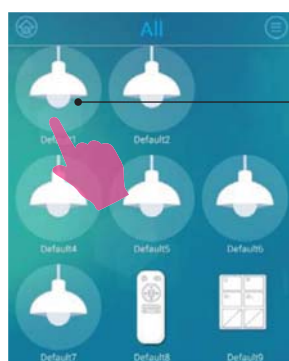

CHOISISSEZ LE LUMINAIRE.

Avant les réglages, prenez le temps de :

- 1- le renommer
- 2- l'associer à un groupe


SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY


Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03



2- Identification du luminaire & création de groupes



Appuyez longuement sur le luminaire souhaité, testez avec **ON** et **OFF** pour repérer votre luminaire.



Appuyez sur le bouton **«Edit»**. Vous pouvez accéder à l'interface d'édition.




«Default» : renommer le luminaire.
«Choose the room» : choisir le groupe d'appartenance. **OK** pour valider.

Pour renommer ou créer un groupe :




Appuyez sur le bouton **«HOME»** (1) puis **Edit** (2) pour accéder aux groupes déjà créés.

Choisissez votre groupe puis cliquez pour **supprimer** ou **renommer** le groupe.



Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur le bouton **«Add»** (1)
Nommez votre groupe et validez avec **OK**.




3- Réglages du luminaires



Appuyez sur le bouton **«HOME»**,
«All» : régler un luminaire indépendamment

Choisissez un groupe pour régler l'ensemble des luminaires du groupe.

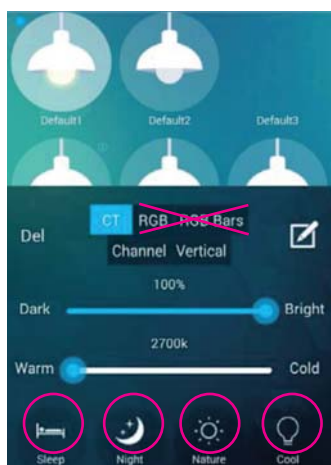

1 Contrôle de la luminosité du «-» (dark) au «+» (Bright)

2 Contrôle de la T° de couleur du blanc chaud au blanc froid

3 Scènes pré-enregistrées


4- Association d'une télécommande



1 Insérez les 2 piles piles AAA non icluses

2 Appuyez sur le bouton durant 3 secondes (mise en route)


3 Appuyez simultanément sur «1» et «2» durant + de 2 secondes
La télécommande **clignote en rouge**, elle se connecte au logiciel.



4 sur votre smartphone, cliquez sur **«Adding devices»**

5 L'icône de la télécommande apparaît, cliquez dessus.

Votre télécommande et vos dalles sont connectés.

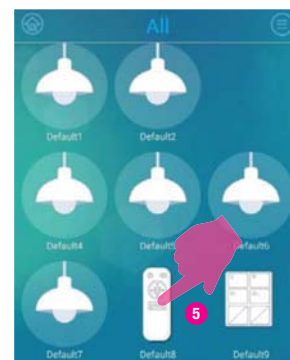




Signcomplex

MANUEL d'utilisation

Dalle LED dynamique

page 3

5- La télécommande

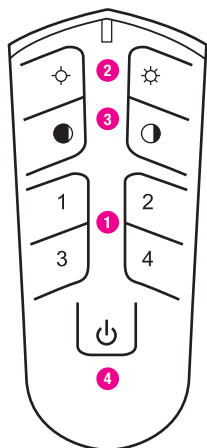

1 Chaque groupe est **automatiquement rattaché** à un numéro sur la télécommande.

ex : le bouton «1» correspond au 1er groupe de la liste présente sur votre smartphone (par défaut «living room»).

Attention : la télécommande ne peut gérer que **4 groupes de luminaires**.

2 **Réduction/augmentation** de la luminosité.

3 **Changement de température de couleur** (blanc chaud à blanc froid)

4 **Bouton ON / OFF**

EXEMPLE : pour régler le groupe «1»

1- appuyer longuement sur le bouton «1»

2- ajustez vos réglages (boutons 2 3)

3- éteindre / allumer la télécommande



Pour désynchroniser la télécommande du système appuyer longuement sur le bouton de mise en route au dos.

Même s'il n'y a qu'un seul groupe, appuyez sur le bouton «1» pour contrôler les dalles du groupe.

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03