

ETANCHE 1500 haute luminosité 60 watts

Etanche longueur 1500 mm

60W	connecteurs rapides	IP65	LED SMD 2835	120°	IK08	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.95	KG 2.25	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	---------------------	------	--------------	------	------	----------	-----------	---------	----------------	---	----	----------------

Imperméable à l'eau comme à la poussière et très résistant aux chocs et à la corrosion, l'étanche LED de BELED confère aussi une bonne efficacité lumineuse (90 lm/w). Mélange d'aluminium et de polycarbonate, il convient parfaitement aux endroits difficiles. Avec connecteurs rapides.

APPLICATIONS

- Parkings
- Entrepôts
- Usines
- Couloirs, sous-sols


DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 220 - 240 Vac
- Courant : 385 mA
- Type LED : LED SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° à +45°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- Résistance à la chaleur : 650 °C
- PF : ≥ 0.95
- IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50 000 heures



avec connecteurs rapides • 115 lm/watt

DIMENSIONS

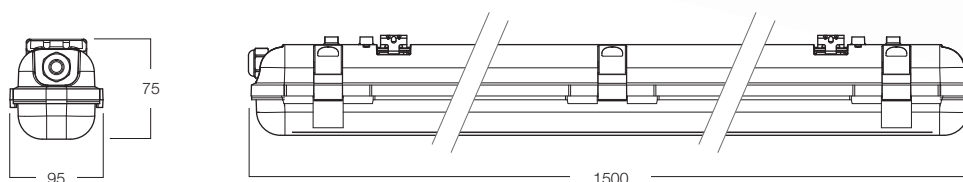

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
ET-JF-1500-60WH	1 500 mm	IP65	4 000 K	Blanc naturel	60 watts	7 000 lm



distribué par **SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant • 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

ETANCHE 1500 haute luminosité 60 watts

Etanche longueur 1500 mm


60W	connecteurs rapides	IP65	LED SMD 2835	120°	IK08	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.95	KG 2.25	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	---------------------	------	--------------	------	------	----------	-----------	---------	----------------	---	----	----------------

Imperméable à l'eau comme à la poussière et très résistant aux chocs et à la corrosion, l'étanche LED de BELED confère aussi une bonne efficacité lumineuse (90 lm/w). Mélange d'aluminium et de polycarbonate, il convient parfaitement aux endroits difficiles. Avec connecteurs rapides.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de luminaires. En fonction de la puissance d'un luminaire et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

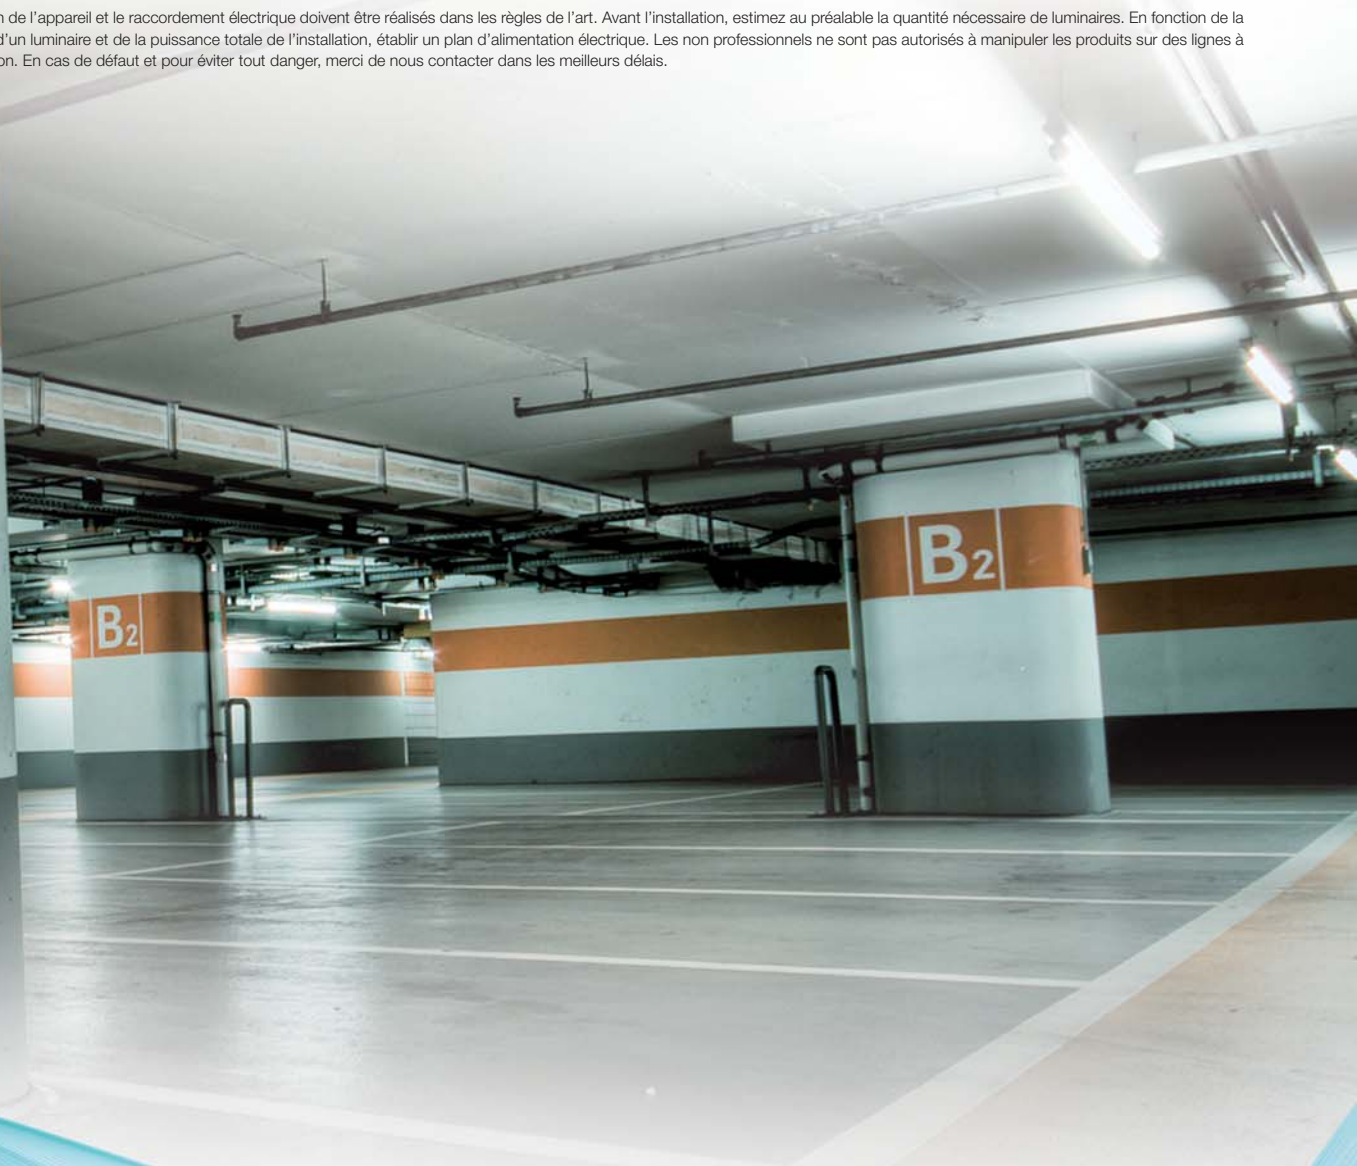

distribué par **SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant • 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03