


# FICHE TECHNIQUE



## LED STREET LIGHT - 80W

REF : 9022



### Ref. 9022

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable  
 Finition\* : voir tableau ci-dessous  
 Puissance absorbée : 80W  
**Dimmable : Oui** (Précâblé 0-10V)  
 Température de couleur\* : voir tableau ci-dessous  
**Lumens : 8000 Lm**  
 EN 62 471 : Groupe 0  
 Dimensions (L x l x H) : 330 x 280 x 70 mm  
**Diamètre sortie : 60mm**  
 Emballage : Boite  
 Equipé de parasurtenseur

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈100 Lm/w  
 Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

### Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A<sup>+</sup>**  
 Voltage : AC 110~277V  
 Fréquence : 50~60Hz  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -40°C +60°C / 10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
 Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures  
 ON/OFF > 100 000  
 Indice de protection IP : IP66  
 Cos Phi / Power Factor : > 0.99  
 Poids Net : ≈4,180Kg

(*)	Couleur finition	Température de Couleur	Angle (Vertical/Horizontal)*
1	Gris anthracite RAL 7026	1 - 2300°K	1 - 45°/150°
2	Noir	2 - 2700°K	2 - 60°/150°
3	Blanc	3 - 3000°K	3 - 160°/160°
4	Aluminium silver	4 - 4000°K	
5	Marron	5 - 5000°K	
6	RAL Client	6 - 6000°K	

Exemple pour commander un 40W Noir en 6000°K avec un angle de 45°/150° la référence sera 9020261 : 9020 + (2) Couleur finition noir + (6) température de couleur 6000°K + (1) angle de 45°/150°. **Configuration par défaut 1 4 1.**

OPTIONS
Dimmable 0-10V
<b>P</b> - Détecteur crépusculaire (Photocell) 
<b>S</b> - Détecteur de mouvement (Sensor) 
Fixation : murale / sur mât 
Voltage 347 - 480 V

## LED STREET LIGHT - 80W

REF : 9022



### GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

#### LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur [www.recylum.fr](http://www.recylum.fr)

### MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

#### ÉTAPE 1 :

Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 60mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

#### ÉTAPE 2 :

Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

#### ÉTAPE 3 :



Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

#### ÉTAPE 4 :

Serrez le boulon de verrouillage. Remplacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

#### ÉTAPE 5 :

Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.

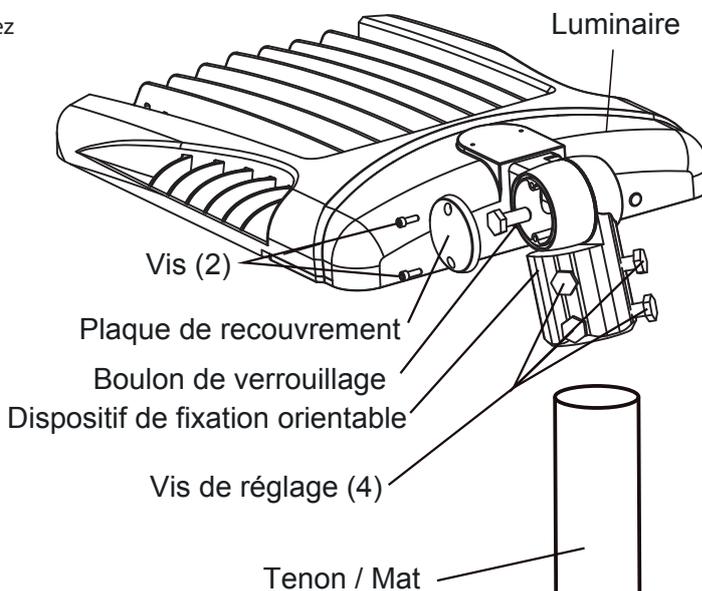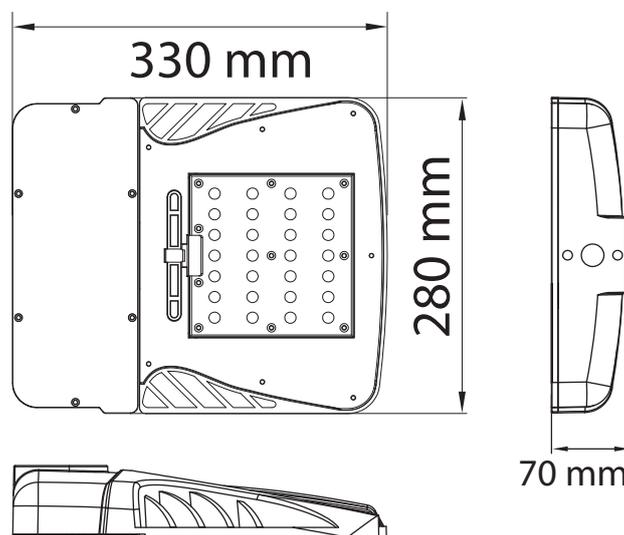

Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câbles de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

