

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Hublot **TRIPTIK PIR** Détection infrarouge

CCT changing

Puissance ajustable à
80% / 60% / 40% et 20%

Détection infrarouge 3 états

Détecteur PIR placé sur le côté
du hublot.

Lors de l'installation du Triptik PIR,
veillez à bien placer et orienter cor-
rectement le détecteur en fonction
des points de passage et/ou zones
de détection souhaités.

garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS
compliant





3000K / 3500 / 4000K sur bouton switch		IK10	Détecteur infrarouge avec capteur de luminosité		IP66	Détection 3 états
LED SMD	éclairage 110°	Visserie anti-vandale	finition blanc & noir	ABS et polycarbonate	Télécommande détecteur à commander séparément	
IRC > 80	PF > 0.90		AC200-240V		utilisation -10 / +50°C	L80B10 à 25°C
					850°	EN62471 -RG0-



Corps en ABS & polycarbonate, finition blanc ou noir, avec diffuseur en polycarbonate. Puissance 22 watts, ajustable à 80%, 60%, 40% et 20%. LED SMD haute efficacité. Détecteur infrarouge 3 états, avec capteur de luminosité.



Télécommande pour réglage de la puissance
et de la détection infrarouge. A commander
séparément.
ref. HUBTRAKREMIR



Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Finition	Colisage	Caractéristiques	Protection	Poids
HUB22TRK01IRCCCT	22W puissance ajustable en %	100 lm/W	±2100 lm selon T° couleur	CCT changing 3000K 3500K 4000K	blanc	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	détection de présence infrarouge - 3 états : 1- détection 100% 2- préavis d'extinction 3- extinction	IP66 IK10 - visserie antivandale	0.72 Kg
HUB22TRK02IRCCCT					noir				

01 : finition blanc

02 : finition noir

CCT : CCT changing 3000K / 3500K / 4000K

IR : détection infrarouge



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

Hublot **TRIPTIK PIR** Détection infrarouge


Détection infrarouge 3 états

22W adaptable

Puissance ajustable à 80% / 60% / 40% et 20%

CCT changing via bouton switch

DÉTECTION schéma de principe

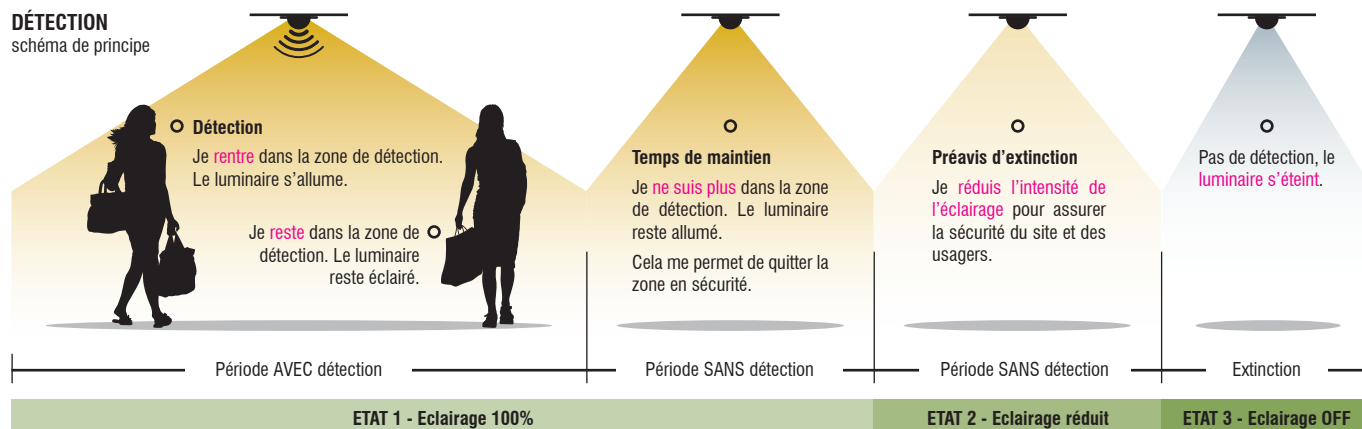

Détection 3 états :

1/ Eclairage 100% 2/ Préavis d'extinction 3/ Extinction

Réglages possibles :
Durée du «temps de maintien»

Réglages possibles :
Durée & gradation «préavis d'extinction»

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ Principe



Seuil de luminosité
réglable

Le capteur dispose d'un seuil de luminosité On/Off. Lors d'une détection, le luminaire s'allume uniquement si la luminosité n'est pas suffisante.

En somme, le détecteur apporte une réponse unique à la question suivante :

La luminosité naturelle est-elle suffisante ?

«Oui» je reste éteint
«Non» je m'allume.

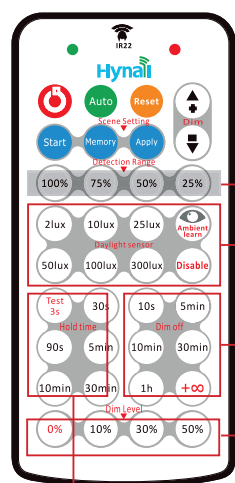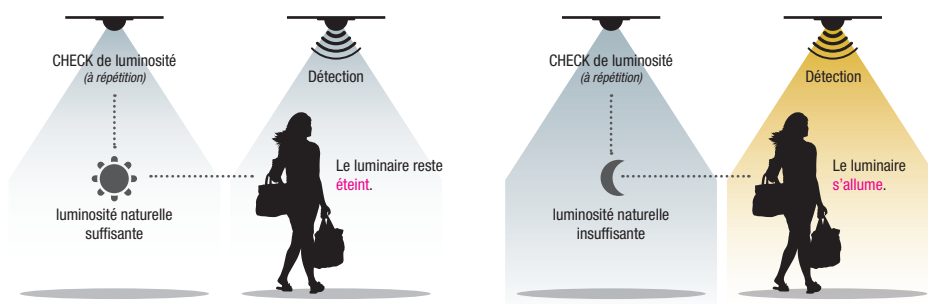

Seuil de détection
désactivé (détection passive)

Seuil de luminosité
réglable

Préavis d'extinction
DURÉE
réglable

Préavis d'extinction
ÉCLAIRAGE
réglable

Temps de maintien
réglable

DÉTECTION INFRAROUGE (IR) :

Détection de CHALEUR. Détection de mouvement d'une masse par son rayonnement infrarouge. Plus précise, elle évite les **détections intempestives** (à travers les cloisons par exemple) que provoque la **détection hyperfréquence**.

DÉTECTEUR INFRAROUGE

Tension d'entrée : 12-24 Vdc



Courant d'entrée : ≥ 8 mA.

Signal : 0-10 Vdc

Plage de détection : Max. 5m.

Hauteur de montage : 2,5 à 4 m.

Température de fonctionnement :
-10°C / + 50°C.

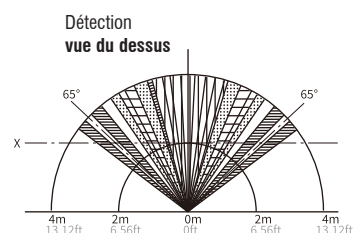

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86