




INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE Plexo



Etanche



Détection



Pour allumer automatiquement
au passage d'une personne

35°					
100-230V 50/60Hz	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Transformateur électronique	LED	LED
Max. 230 V	250 W	1 A	250 VA 3 VA	250 VA 3 VA	1 A 100 VA 3 VA
Min. 3 W					0.4 A

(1) Lampes TBT (2) Lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED

- Fonctionnement en manuel possible
- Durée d'allumage 10 s à 10 mn
- Portée de la détection jusqu'à 8 m
- Seuil de luminosité 5 à 1275 lux

★ Avec boîte à encastrer prof. 40 mm minimum

Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ans
GARANTIE



3 245060 699208

LE6979AA © Legrand 2006


LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30026
87032 LIMOGES CEDEX France
www.legrand.com






Ne pas respecter les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.


DEMONTAGE



MONTAGE




Interrupteur 1 point d'allumage



1 A maxi.

Puissance de lampe 3 W mini.

Va et vient 2 points d'allumage 50 m max.

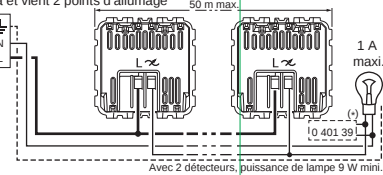

1 A maxi.

Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 9 W mini.

Fil rigide section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu


— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

..... PE (terre) = vert/jaune

(+) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 39

A la mise sous tension (réglage usine) si la charge reste allumée plus de 2 min., utiliser le compensateur 0 401 39.

Réglages



10 sec. 10 min. 5 lux 1275 lux