

Détecteur de présence ou d'absence, 1 canal, 16 m, à encastrer

Détecteur de présence ou d'absence, 230 Vac, 360°, 1 canal, 16 m, à encastrer, rond ou carré

- Excellent rapport qualité-prix
- Disponible en version ronde ou carrée
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Autonome et possibilité maître-esclave
- 351-25456 et 351-25457 : autonome. En tant que maître, peut être combiné avec des esclaves 351-25458 et/ou 351-25459
- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de présence pour la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion, ...

- Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option
- Grâce aux 3 capteurs PIR, vous avez toujours la certitude d'une excellente détection.
- Vous pouvez le programmer comme détecteur de présence ou d'absence.
 - o Absence : vous devez allumer l'éclairage au moyen d'un bouton-poussoir. Il s'éteint automatiquement lorsque le détecteur détecte suffisamment de lumière extérieure ou lorsqu'il ne détecte plus de mouvement.


Ce détecteur existe dans les variantes suivantes.

	Maître	Esclave	Boîte en saillie en option
carré	351-25456	351-25458	351-25400
rond	351-25457	351-25459	351-25420


NOUVEAU



Dimensions

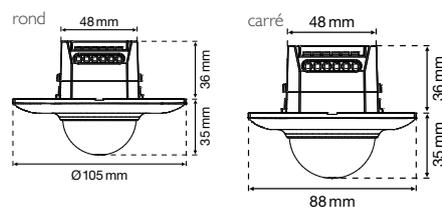

Réglages



lux temps sens



Données techniques


4 year warranty

	maître	esclave
Code de référence	351-25456 (carré) 351-25457 (rond)	351-25458 (carré) / 351-25459 (rond)
Dimensions en mm (HxLxP)	88 x 88 x 71 (carré) Ø 105 x 71 (rond)	88 x 88 x 71 (carré) Ø 105 x 71 (rond)
Dimensions visibles en mm (HxLxP)	88 x 88 x 50 (carré) Ø 105 x 35 (rond)	88 x 88 x 35 (carré) Ø 105 x 35 (rond)
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 - 60 Hz	230 Vac ± 10 %, 50 - 60 Hz
Consommation	< 0,25 W	
Contact relais	NO (8,7 A au maximum)	
Charge maximale lampes à incandescence/lampes halogènes 230 V	2000 W	
Charge maximale lampes halogènes basse tension	1000 W	
Charge maximale lampes fluorescentes (non compensées)	1000 W	
Charge maximale lampes à économie d'énergie (CFLi)	300 W	
Charge maximale lampes à LED 230 V	300 W	
Angle de détection	360°	360°
Portée de détection IR	14 m au maximum, à une hauteur de 3 m	14 m au maximum, à une hauteur de 3 m
Sensibilité à la lumière	5 – 2000 lux	
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min	
Degré de protection	IP20	IP20
Hauteur de montage	2 – 6 m	2 – 6 m
Température ambiante	-20 - 45 °C	-20 - 45 °C
Montage	à encastrer	à encastrer
Nombre de canaux	1 canal	1 canal
Marquage	CE	CE


Accessoires

Télécommande IR utilisateur	351-25310
Télécommande IR installateur	351-25320
Télécommande universelle pour smartphone	350-41936
Boîte en saillie	351-25420 (rond) 351-25400 (carré)

Schémas de raccordement

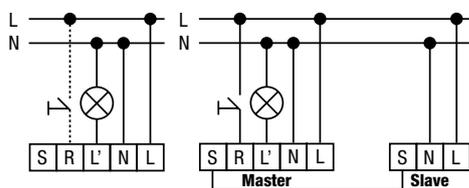

Zone de détection



Hauteur de montage (m)	Rayon de détection (m)	Rayon de détection (m)	Rayon de détection (m)
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	(8 m)	8 m	16 m
5 m	(8 m)	8 m	16 m
6 m	(8 m)	8 m	16 m

Boîte en saillie

