


Lampe halogène à basse tension

RJL 14W/12/SKY/IRC/G4

Radium

Date de la fiche technique du produit: 08.07.2022

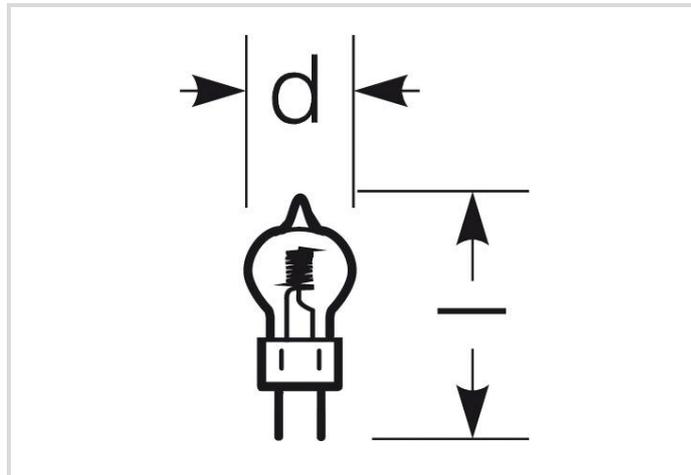

B



G



240



2800K



4 000h



Dimmable

Données générales

Code Radium	22318333
Désignation	RJL 14W/12/SKY/IRC/G4
EAN 10 (unité)	4008597183331
Numéro du tarif douanier	85392198
Unité de transport (pièces)	40
EAN 40 (carton)	4008597483332
Poids brut du carton en kg	0.19
Longueur box in m	0.14
Largeur du carton en m	0.118
Hauteur du carton en m	0.103
ETIM classe	EC000259
ETIM classe désignation	Lampe halogène basse tension sans réflecteur
Product status	 PhaseOut

Les paramètres électriques

puissance de la lampe	14 W
Puissance de la lampe de champ assignée	14.0 W
Facteur de puissance	1.00

Lampe halogène à basse tension

RJL 14W/12/SKY/IRC/G4

Radium

Les paramètres électriques

Tension nominale	12 V
tension de lampe	12-12 V
tension de lampe	12-12 V
Tension de réseau (V)	12 V
Courant nominal de la lampe	1.67 A
Courant nominal (mA)	1670 mA
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	240 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	240 lm
Flux lumineux nominal	240 lm
Efficacité lumineuse	17.14 lm/W
température de couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs Ra	100

Durée de vie

durée de vie nominale moyenne	4000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	100000

Spécification

Label d'énergie A à G	G
Label d'énergie A++ à E	B
Diamètre max.	10 mm
diamètre	10 mm
Longueur totale max.	33 mm
longueur totale	33 mm
Position de fonctionnement	any
Teneur en mercure	0.0 mg
modèle	clair
Culot	G4

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	any
----------------------------	-----

Autre(s)

Lampe halogène à basse tension

RJL 14W/12/SKY/IRC/G4

Radium

Date d'abandon de l'UE

01.09.2023

Directive de l'UE

SLR = (EU) 2019/2020

Lampe halogène à basse tension

RJL 14W/12/SKY/IRC/G4

Radium

Notices explicatives

Lampe halogène IRC à basse tension, base de broche, fonct. 12V avec transformateur, culot G4, infiniment dimmable, 4000h vie moyenne

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



G4



IEC/EN 60061-1

Page 7004-72-3

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K. Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément d'halogène au gaz de remplissage augmente l'efficacité et évite le noircissement. Une augmentation d'efficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

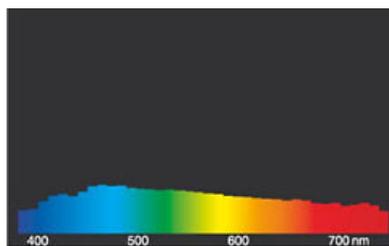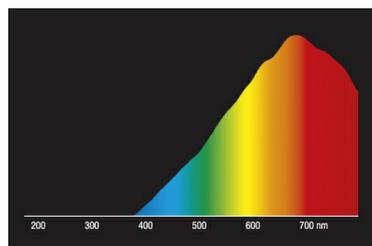

Lumière du jour (D 65)

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.