




TERA II


ARMATURE INDUSTRIELLE



AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION
COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE




Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure
de 2.5m du sol. Installation en intérieur ou extérieur protégé d'un auvent.




Référence	Tension d'alimentation	Fréquence	Puissance (W)	CCT (K)	Dimension (mm)	Version
302380	120-277 VAC	50/60Hz	150	4000	340 x 350 x 62	Zhaga18
302382	120-277 VAC	50/60Hz	150	4000	340 x 350 x 62	Zhaga18
302384	120-277 VAC	50/60Hz	240	4000	680 x 350 x 62	Zhaga18
302386	120-277 VAC	50/60Hz	400	4000	1020 x 350 x 62	Zhaga18
302388	90-305 VAC	50/60Hz	150	4000	340 x 350 x 62	DALI 2
302390	90-305 VAC	50/60Hz	240	4000	680 x 350 x 62	DALI 2
302392	90-305 VAC	50/60Hz	400	4000	1020 x 350 x 62	DALI 2
302381	120-277 VAC	50/60Hz	150	5000	340 x 350 x 62	Zhaga18
302383	120-277 VAC	50/60Hz	150	5000	340 x 350 x 62	Zhaga18
302385	120-277 VAC	50/60Hz	240	5000	680 x 350 x 62	Zhaga18
302387	120-277 VAC	50/60Hz	400	5000	1020 x 350 x 62	Zhaga18
302389	90-305 VAC	50/60Hz	150	5000	340 x 350 x 62	DALI 2
302391	90-305 VAC	50/60Hz	240	5000	680 x 350 x 62	DALI 2
302393	90-305 VAC	50/60Hz	400	5000	1020 x 350 x 62	DALI 2
302441	120-277 VAC	50/60Hz	100	4000	340 x 350 x 62	Zhaga18
302442	120-277 VAC	50/60Hz	200	4000	680 x 350 x 62	Zhaga18
302565	120-277 VAC	50/60Hz	200	5000	680 x 350 x 62	Zhaga18
302498	90-305 VAC	50/60Hz	100	4000	340 x 350 x 62	DALI 2 120°
302499	90-305 VAC	50/60Hz	200	4000	680 x 350 x 62	DALI 2 120°

● DIMENSIONS

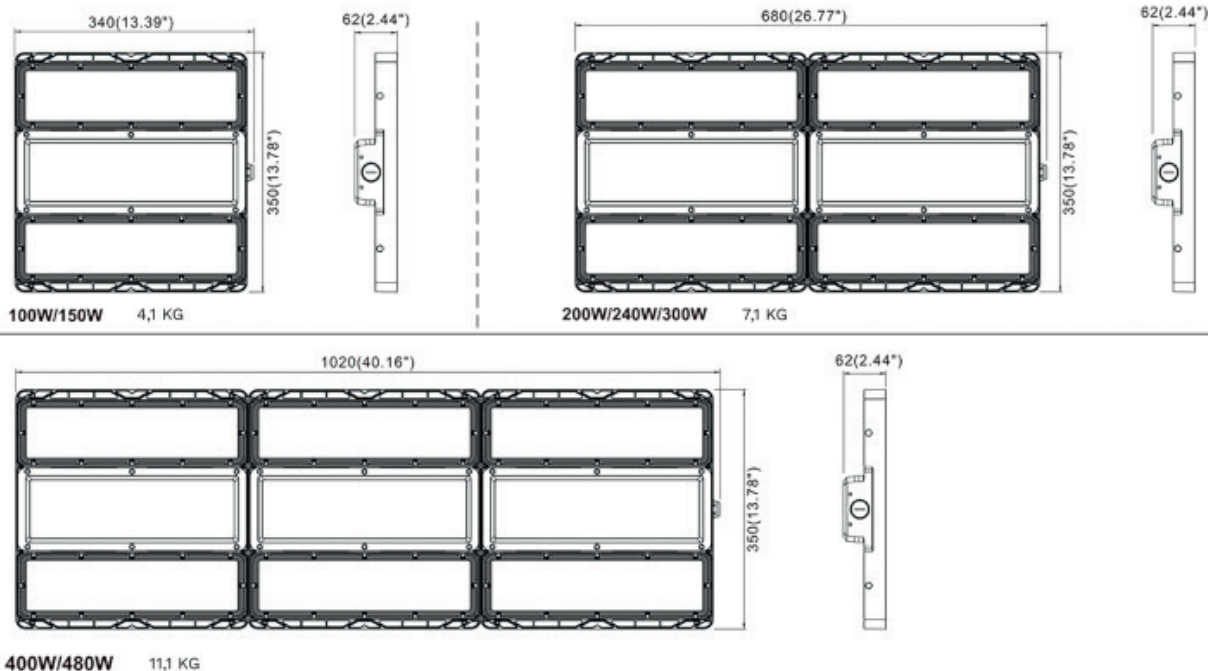

● INSTALLATION


1 Montage de la suspension

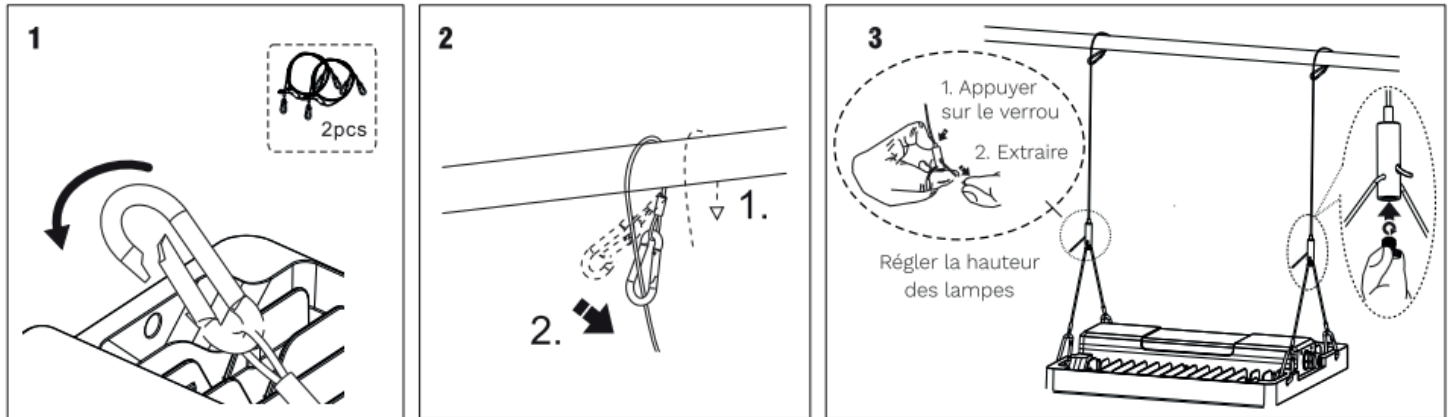







REMARQUE :

Version Opique RACK (302382 - 302383) bien prendre en compte le sens de la photométrie lors de la pose du luminaire.

Installer le luminaire pour que la partie extensive soit dans le sens de l'allée à éclairer.

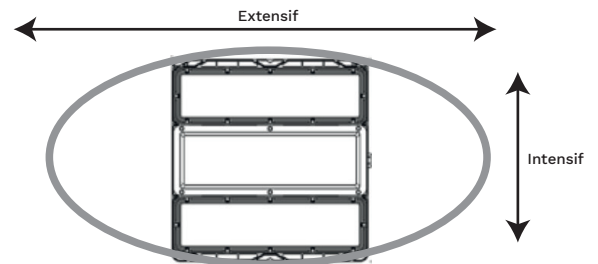

OPTION Montage du support rotatif (option à commander séparément)

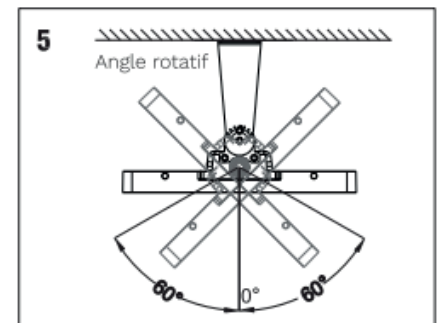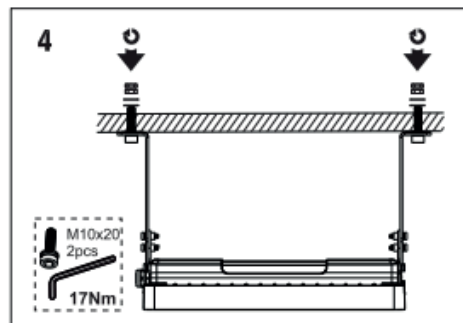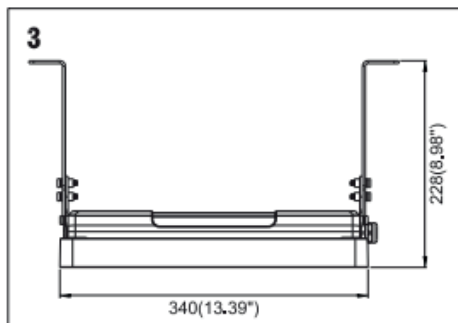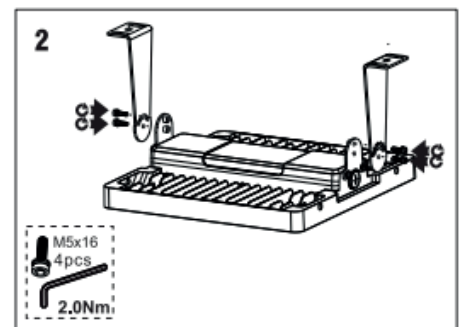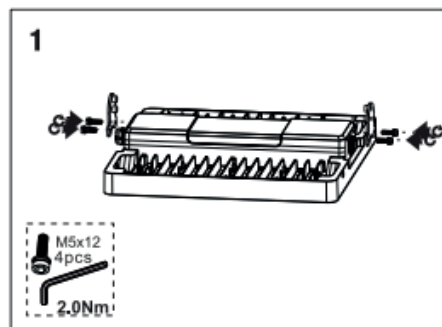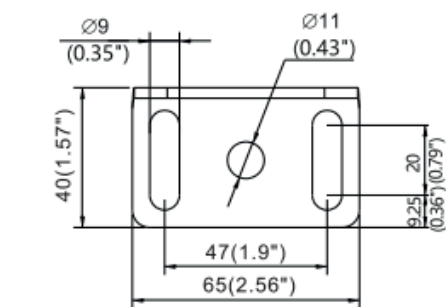

● CONNECTEURS & SCHÉMAS DE CABLÂGE

Version Standard



Connecteur 3 pôles
(L+N+T)

Diamètres des câbles
de raccordement max :
9-12 mm (3G1,5²)

L	brown	black
N	blue	white
⊕GND	yellow/green	green



Version Dali



Connecteur 5 pôles
(L+N+T+DA+DA)

Diamètres des câbles
de raccordement max :
10-14 mm (5G1,5²)

Cette version sera câblée sur
le même connecteur que
l'alimentation électrique.

L	1
N	2
⊕GND	3
DIM+/DA1	4
DIM-/DA2	5




Une inversion des fils d'alimentation
électrique et de gradation risque
d'endommager le driver, bien vérifier
le câblage avant la mise sous-tension.

*Ne fonctionne pas en PUSH-DIM.
Risque d'endommager définitivement le
luminaire.*



● ACCESSOIRES

DÉTECTEUR (Zhagabook 18 0-10V) (non fournis)

Pour le fonctionnement du détecteur se référer à sa notice

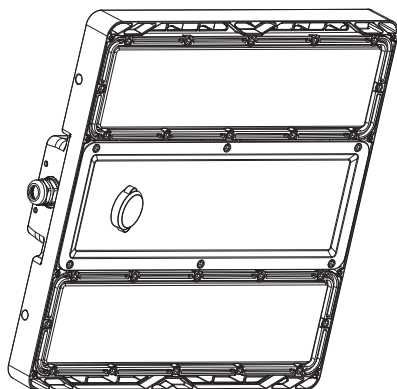

Retirer le capuchon
en réalisant 1/4 de tour

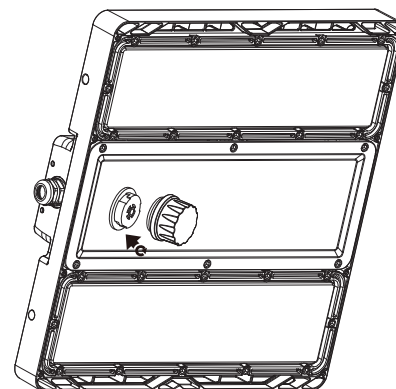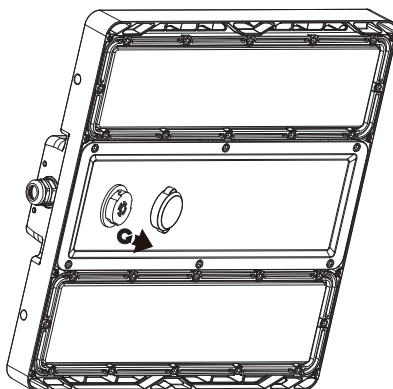

Insérer le détecteur
Effectuer 1/4 de tour pour sa mise en place

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce luminaire a une alimentation déportée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect déporté de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.
- Si une anomalie se produit, couper l'alimentation immédiatement et contacter le revendeur
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé vers luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

ENTRETIEN ET FIN DE VIE





FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU.

Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.



Ce produit contient
une source lumineuse
de classe d'efficacité
énergétique : B