

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

|                      |              |          |               |      |      |            |                       |          |               |               |          |
|----------------------|--------------|----------|---------------|------|------|------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 35 watts             | UGR < 19     | 100 lm/w |               | IP20 | 120° | guide PMMA | diffuseur PRISMATIQUE | RAL 9003 | Led EPISTAR   | IRC > 80      | PF > 0.9 |
| DRIVER entrée/sortie | driver 0.9 A |          | 220 - 240 Vac |      | 2.30 |            | 650°                  | ErP      | L70/B10 à 25° | EN62471 -RG0- |          |

garantie **5 ans****Guide lumière PMMA**

MITSUBISHI Japan

Meilleure transmission de la lumière sur la durée, ne jaunit pas

**Driver entrée/sortie**Installation facilitée  
plus besoin de boîte de dérivation**Bornier rapide**

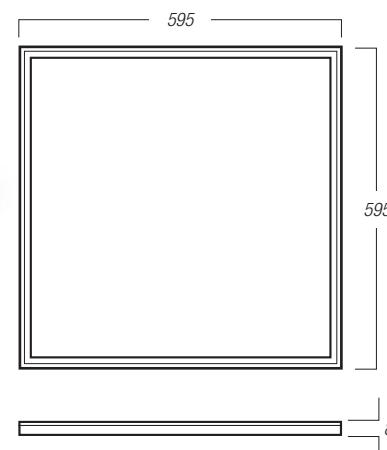
à repiquage, gain de temps

**Filins de sécurité**

inclus

**Durée de vie : L70/B10**(50 000 hrs à 70% du flux minimum,  
10% maxi. des LED hors service)**EN62471 : RG0**


Risque photobiologique : Risque 0

UGR  
< 19pas de  
scintillementsAlimentation  
non gradableinclus dans  
la dalle  
standard


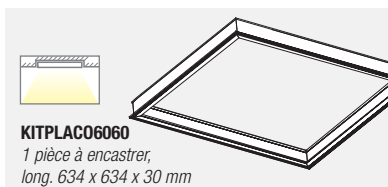
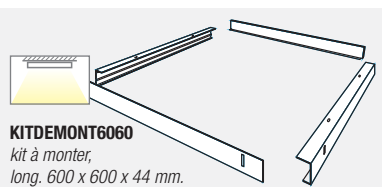
## CARACTÉRISTIQUES

sur projet

| RÉFÉRENCE      | UGR      | T°. COULEUR | RENDU LUM.    | PUISSANCE | LUMENS     |
|----------------|----------|-------------|---------------|-----------|------------|
| PN35PRO6060C19 | UGR < 19 | 6 000 K     | blanc froid   | 35 watts  | ± 3 500 lm |
| PN35PRO6060N19 |          | 4 000 K     | blanc naturel |           |            |
| PN35PRO6060W19 |          | 3 000 K     | blanc chaud   |           |            |

**Je choisis mes accessoires d'installation**


(à commander séparément)

**Je choisis mon alimentation gradable**

(à commander séparément)

**Alimentation gradable 0-10 volts****Alimentation gradable Triac****Alimentation gradable 3-en-1**Dali  
Push dim  
1-10 volts  
ref. BK600-1100

Intensité 900 mA



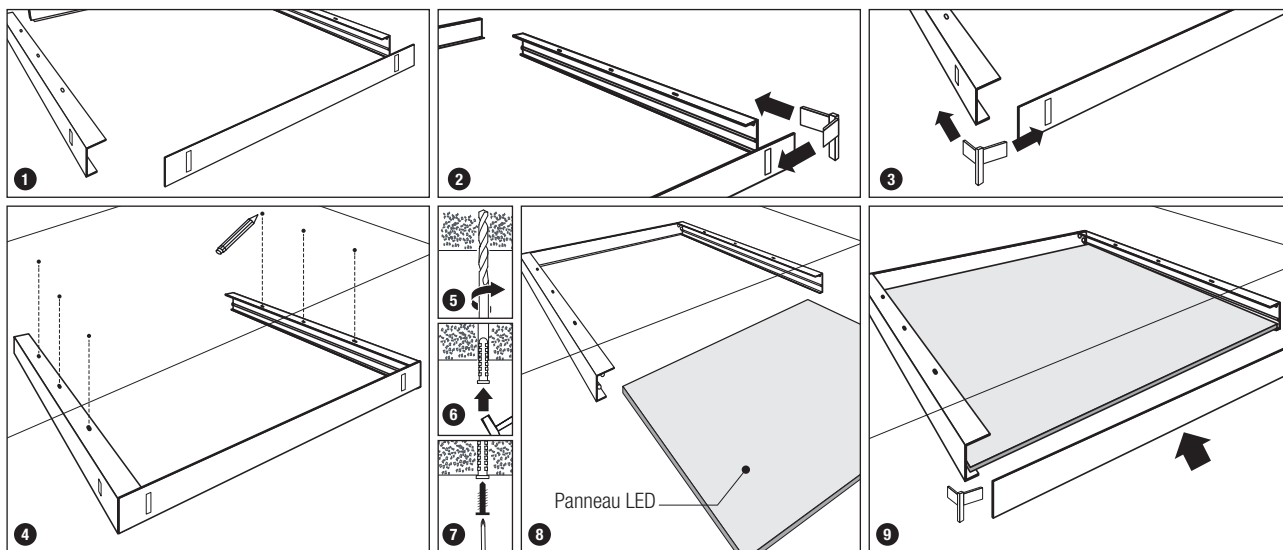
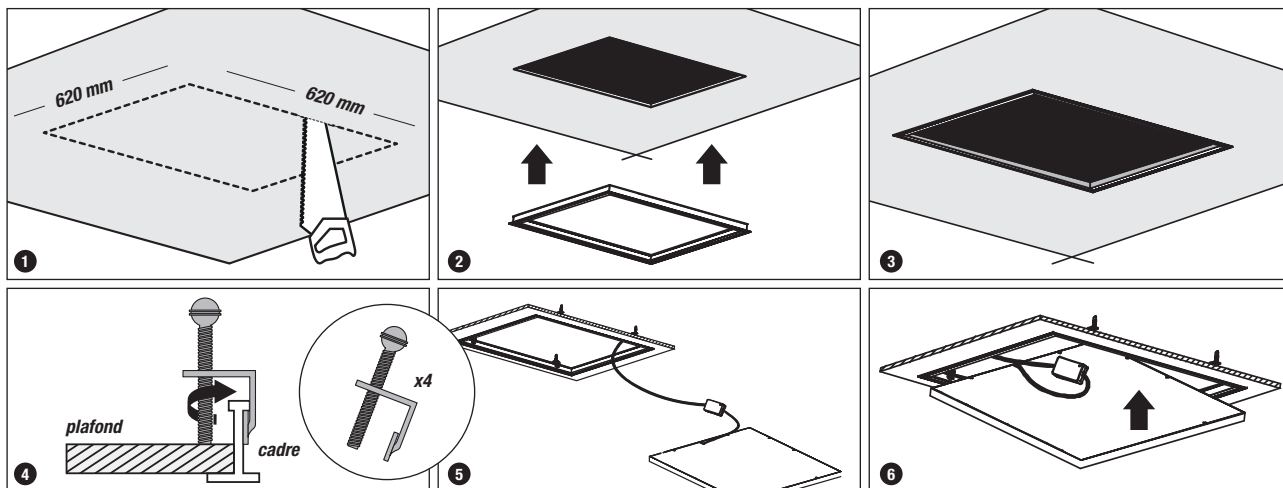
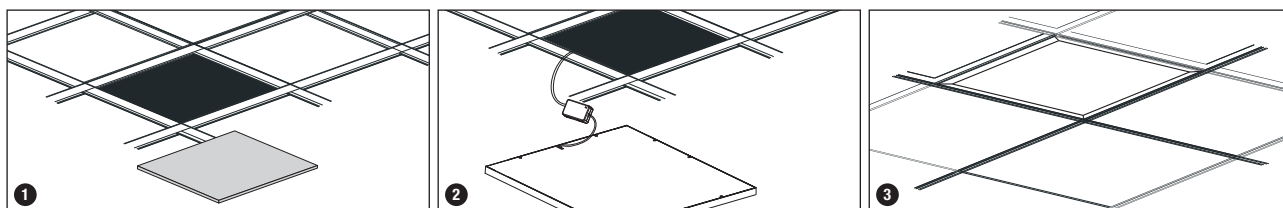
Dip-Switch pour régler l'intensité

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

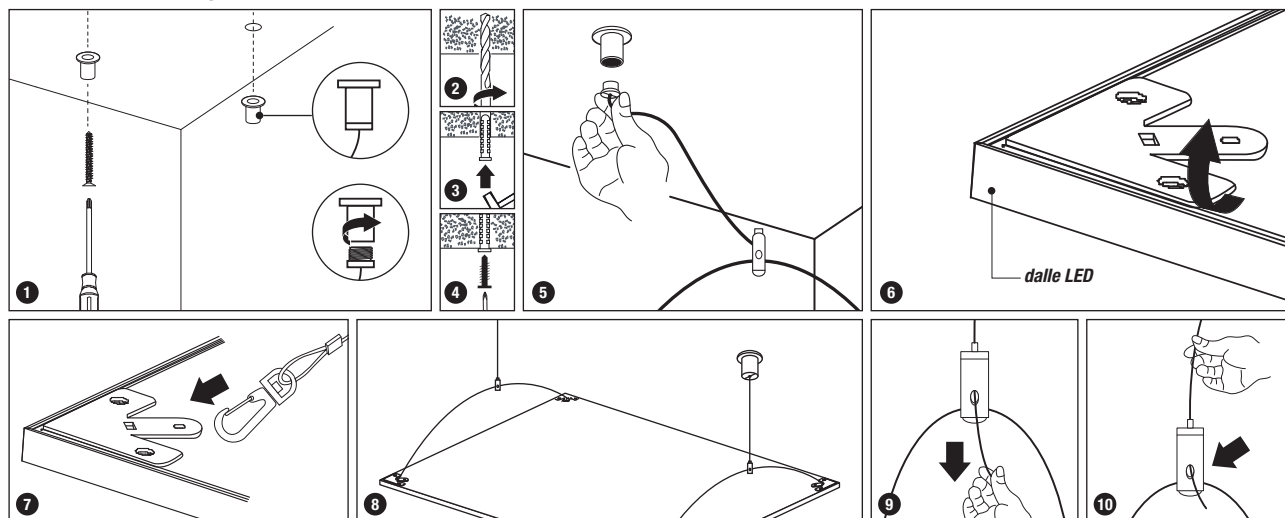
|                      |              |          |               |      |         |            |                       |          |               |               |          |
|----------------------|--------------|----------|---------------|------|---------|------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 35 watts             | UGR < 19     | 100 lm/w |               | IP20 | 120°    | guide PMMA | diffuseur PRISMATIQUE | RAL 9003 | Led EPISTAR   | IRC > 80      | PF > 0.9 |
| DRIVER entrée/sortie | driver 0.9 A |          | 220 - 240 Vac |      | 2.30 KG |            | 650°                  | ErP      | L70/B10 à 25° | EN62471 -RG0- |          |

garantie **5 ans****1- Installation en saillie - KIT DÉMONTABLE****2- Installation en encastré - KIT PLACO****3- Installation en encastré - DALLE STANDARD****SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

|                      |              |          |               |      |      |            |                       |          |               |               |          |
|----------------------|--------------|----------|---------------|------|------|------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 35 watts             | UGR < 19     | 100 lm/w |               | IP20 | 120° | guide PMMA | diffuseur PRISMATIQUE | RAL 9003 | Led EPISTAR   | IRC > 80      | PF > 0.9 |
| DRIVER entrée/sortie | driver 0.9 A |          | 220 - 240 Vac |      | 2.30 |            | 650°                  | ErP      | L70/B10 à 25° | EN62471 -RG0- |          |

garantie **5 ans****3- Installation en suspension - KIT SUSPENSION «Y»****Alimentation non gradable**

inclus dans la dalle standard

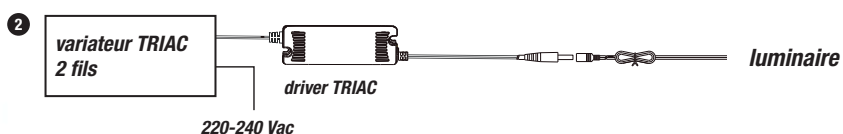


Je connecte au luminaire mon alimentation :

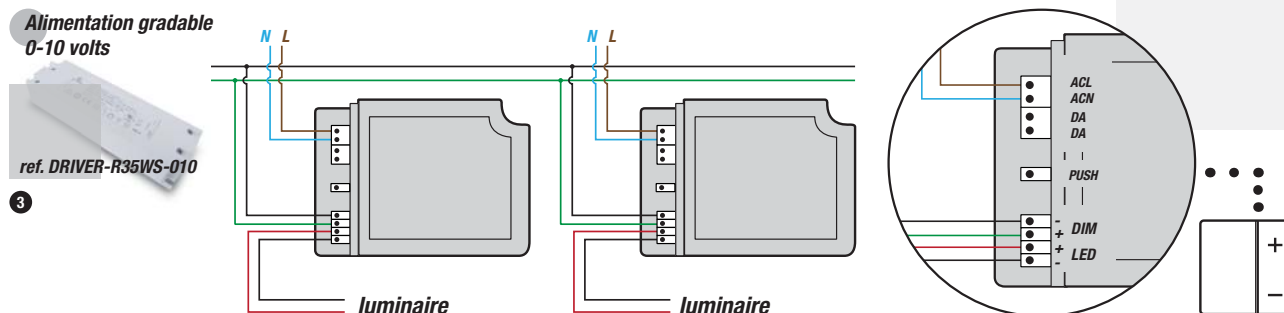
- ① standard
- ② triac
- ③ 0-10 volts

**Alimentation gradable Triac**

ref. DRIVER-R35WS-T

**Alimentation gradable 0-10 volts**

ref. DRIVER-R35WS-010

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03


Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

|                      |              |          |               |      |      |            |                       |          |               |               |          |
|----------------------|--------------|----------|---------------|------|------|------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 35 watts             | UGR < 19     | 100 lm/w |               | IP20 | 120° | guide PMMA | diffuseur PRISMATIQUE | RAL 9003 | Led EPISTAR   | IRC > 80      | PF > 0.9 |
| DRIVER entrée/sortie | driver 0.9 A |          | 220 - 240 Vac |      | 2.30 |            | 650°                  | ErP      | L70/B10 à 25° | EN62471 -RG0- |          |

garantie **5 ans****Alimentation gradable 3-en-1**Dali  
Push dim  
1-10 volts

ref. BK600-1100

Intensité 900 mA



Dip-Switch pour régler l'intensité

**Je connecte au luminaire mon alimentation 3-en-1 :**

- 4 dali**
- 5 ou push dim**
- 6 ou 0-10 V**

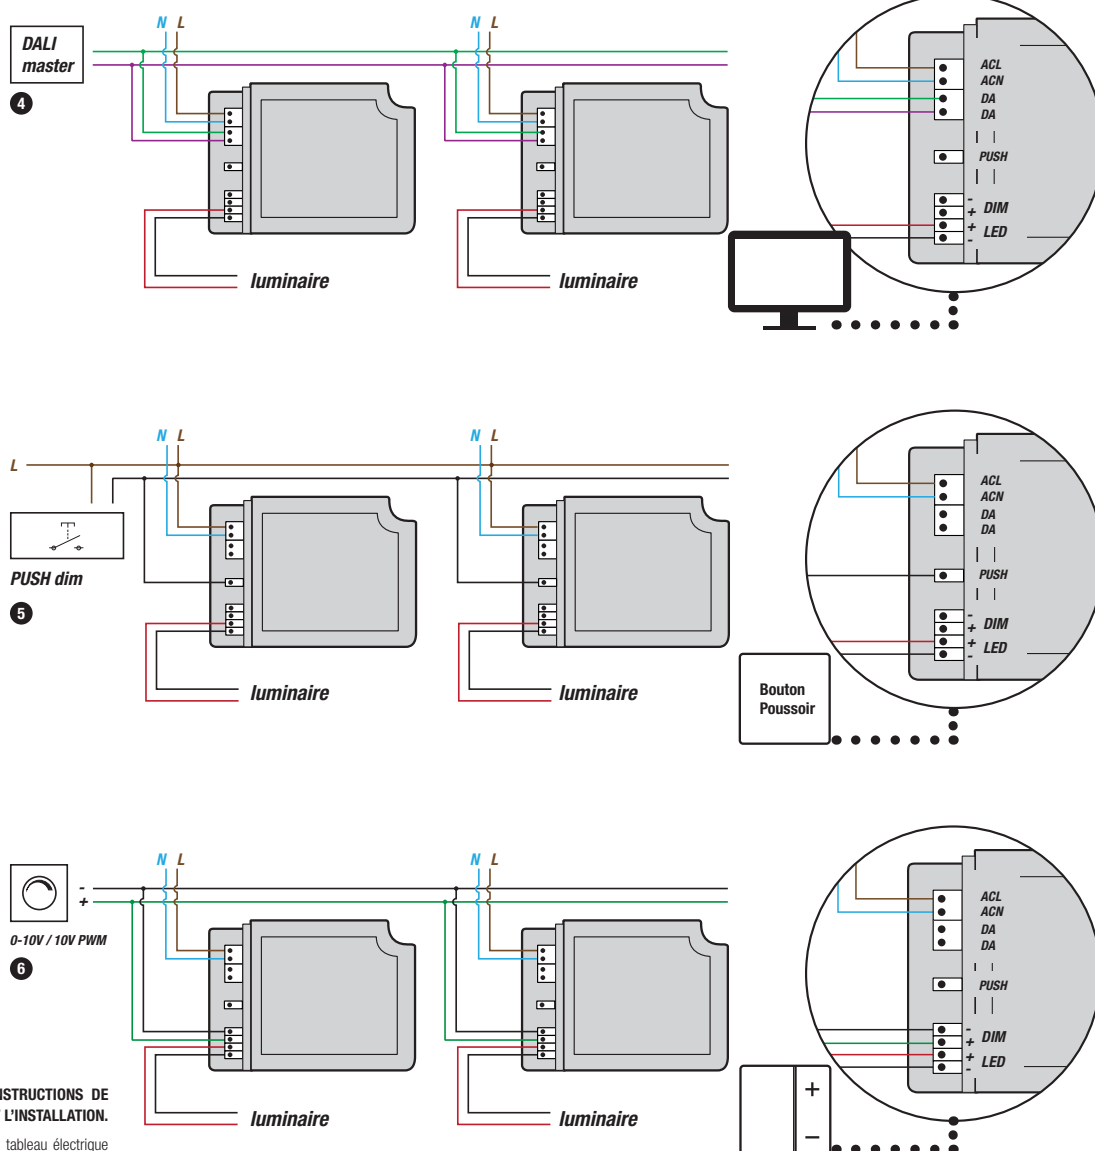


**Attention aux idées reçues :**  
ne pas confondre la variation «Dali» & la variation «Push dim»

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.**

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

**informations PACKAGING**

Poids net : **2.30 Kg**  
Dimensions du carton : **680 x 636 x 38 mm**  
Nbre pièces / carton : **5 pièces**  
Poids total : **12.3 Kg**  
Dimensions du carton : **710 x 650 x 300 mm**

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03