

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

35 watts	UGR < 19	100 lm/w		IP20	120°	guide PMMA	diffuseur PRISMATIQUE	RAL 9003	Led EPISTAR	IRC > 80	PF > 0.9
DRIVER entrée/sortie	driver 0.9 A		220 - 240 Vac	KG 2.30		650°	ErP	L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-		

garantie **5 ans****Guide lumière PMMA**

MITSUBISHI Japan

Meilleure transmission de la lumière sur la durée, ne jaunit pas

Driver entrée/sortieInstallation facilitée
plus besoin de boîte de dérivation**Bornier rapide**

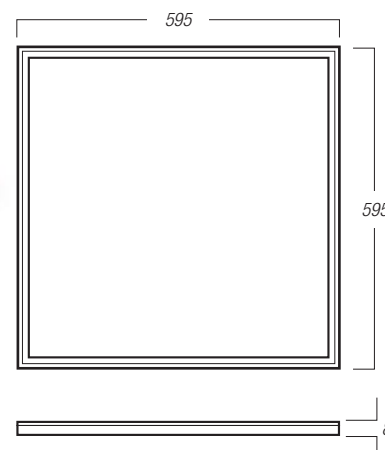
à repiquage, gain de temps

Filins de sécurité

inclus

Durée de vie : L80/B10(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)**EN62471 : RG0**


Risque photobiologique : Risque 0

UGR
< 19pas de
scintillementsAlimentation
non gradableinclus dans
la dalle
standard


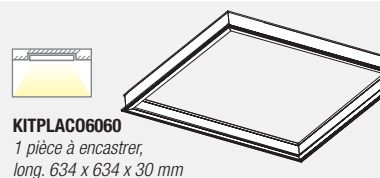
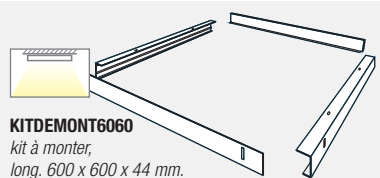
CARACTÉRISTIQUES

sur projet

RÉFÉRENCE	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
PN35PRO6060C19	UGR < 19	6 000 K	blanc froid	35 watts	± 3 500 lm
PN35PRO6060N19		4 000 K	blanc naturel		
PN35PRO6060W19		3 000 K	blanc chaud		

**Je choisis mes accessoires d'installation**


(à commander séparément)

**Je choisis mon alimentation gradable**

(à commander séparément)

Alimentation gradable 0-10 volts**Alimentation gradable Triac****Alimentation gradable 3-en-1**Dali
Push dim
1-10 volts
ref. BK600-1100

Intensité 900 mA



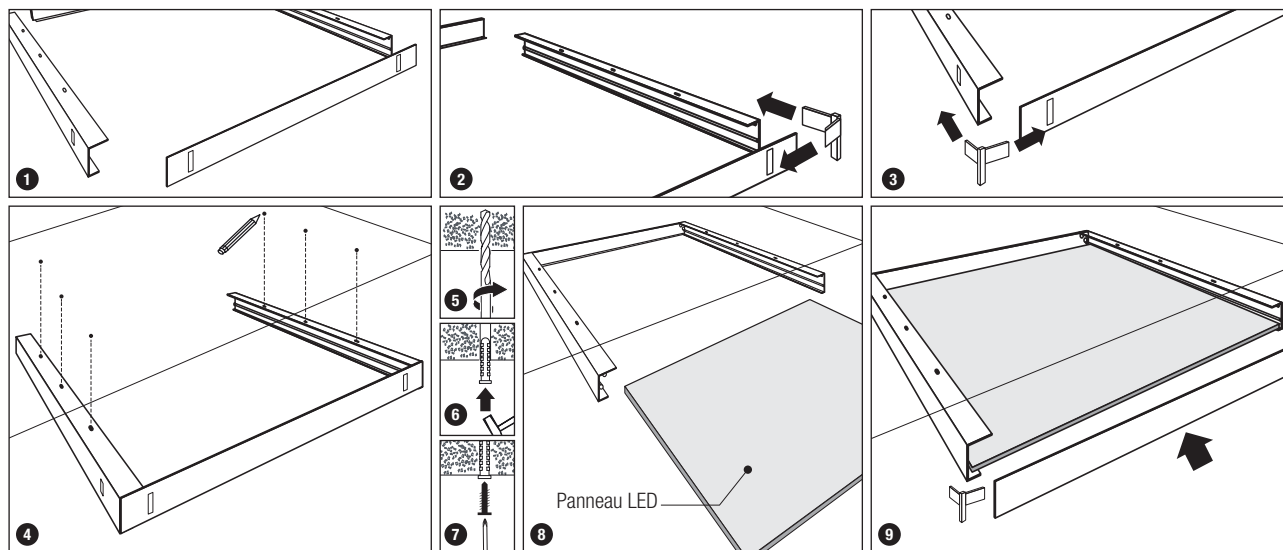
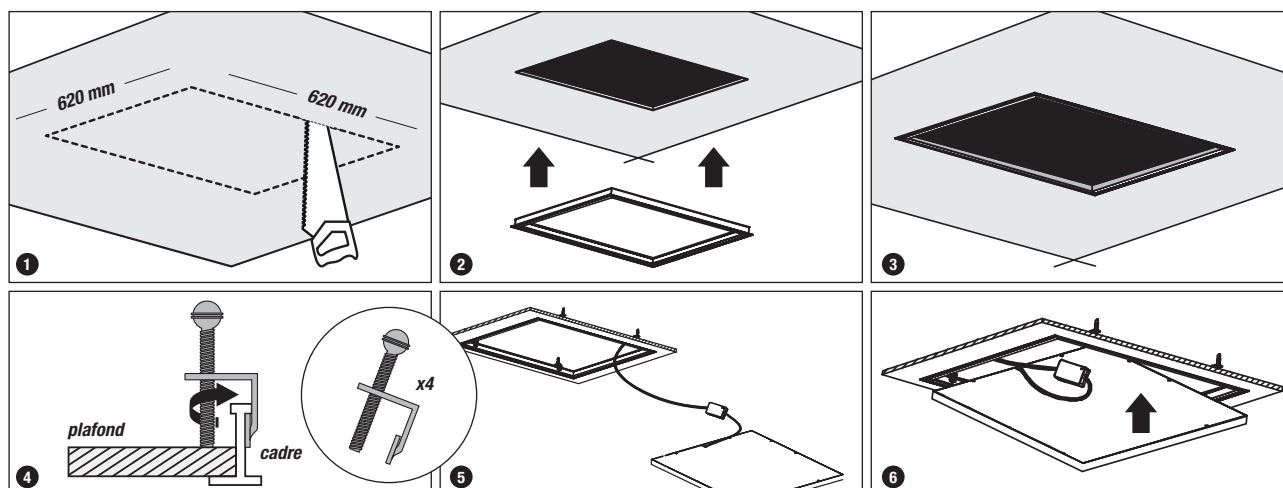
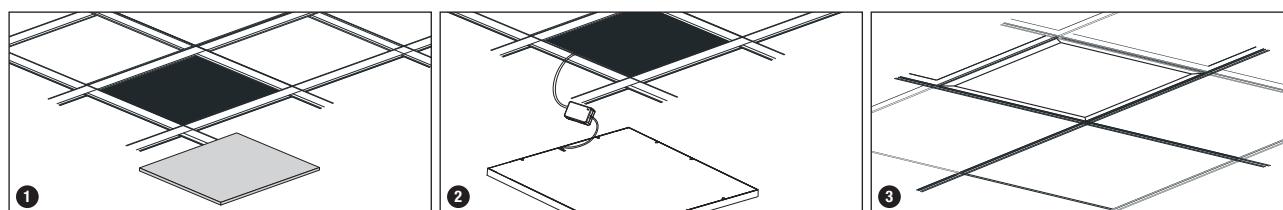
Dip-Switch pour régler l'intensité

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

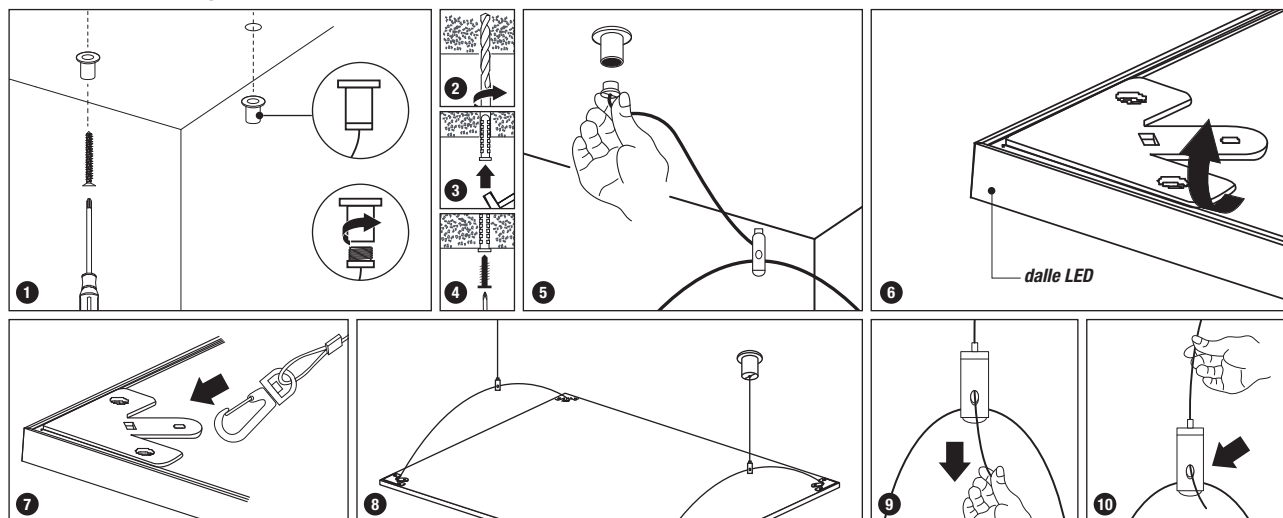
35 watts	UGR < 19	100 lm/w		IP20	120°	guide PMMA	diffuseur PRISMATIQUE	RAL 9003	Led EPISTAR	IRC > 80	PF > 0.9			RoHS compliant
DRIVER entrée/sortie		driver 0.9 A		220 - 240 Vac		2.30 KG		650°	ErP	L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans		

1- Installation en saillie - KIT DÉMONTABLE**2- Installation en encastré - KIT PLACO****3- Installation en encastré - DALLE STANDARD****SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

35 watts	UGR < 19	100 lm/w		IP20	120°	guide PMMA	diffuseur PRISMATIQUE	RAL 9003	Led EPISTAR	IRC > 80	PF > 0.9
DRIVER entrée/sortie	driver 0.9 A		220 - 240 Vac		2.30		650°	ErP	L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-	

garantie **5 ans****3- Installation en suspension - KIT SUSPENSION «Y»****Alimentation non gradable**

inclus dans la dalle standard

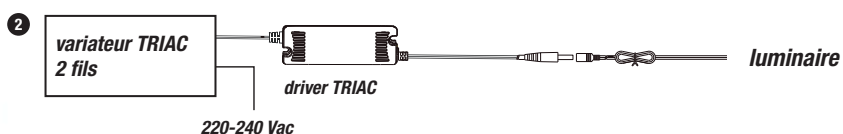


Je connecte au luminaire mon alimentation :

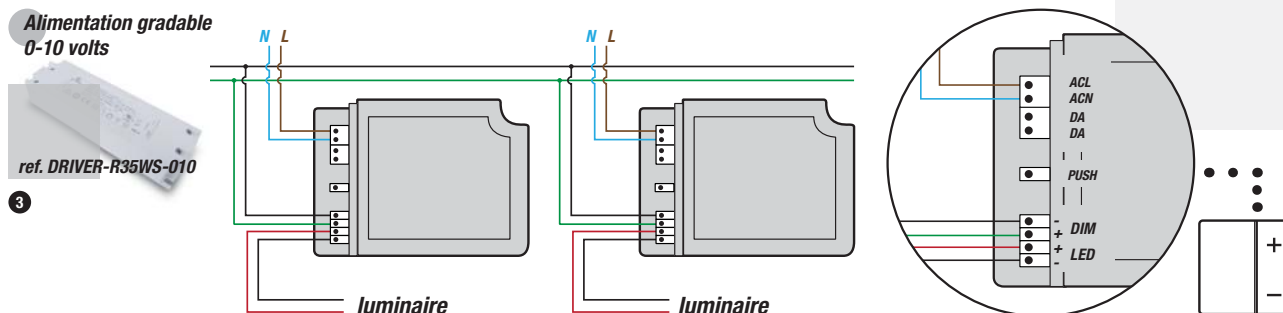
- ① standard
- ② triac
- ③ 0-10 volts

Alimentation gradable Triac

ref. DRIVER-R35WS-T

**Alimentation gradable 0-10 volts**

ref. DRIVER-R35WS-010

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Dalle 60x60 **Série PRO-YK 35W**

35 watts	UGR < 19	100 lm/w		IP20	120°	guide PMMA	diffuseur PRISMATIQUE	RAL 9003	Led EPISTAR	IRC > 80	PF > 0.9
DRIVER entrée/sortie	driver 0.9 A		220 - 240 Vac		2.30		650°	ErP	L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-	

garantie **5 ans****Alimentation gradable 3-en-1**Dali
Push dim
1-10 volts

ref. BK600-1100

Intensité 900 mA



Dip-Switch pour régler l'intensité

Je connecte au luminaire mon alimentation 3-en-1 :

- ④ dali
- ⑤ ou push dim
- ⑥ ou 0-10 V

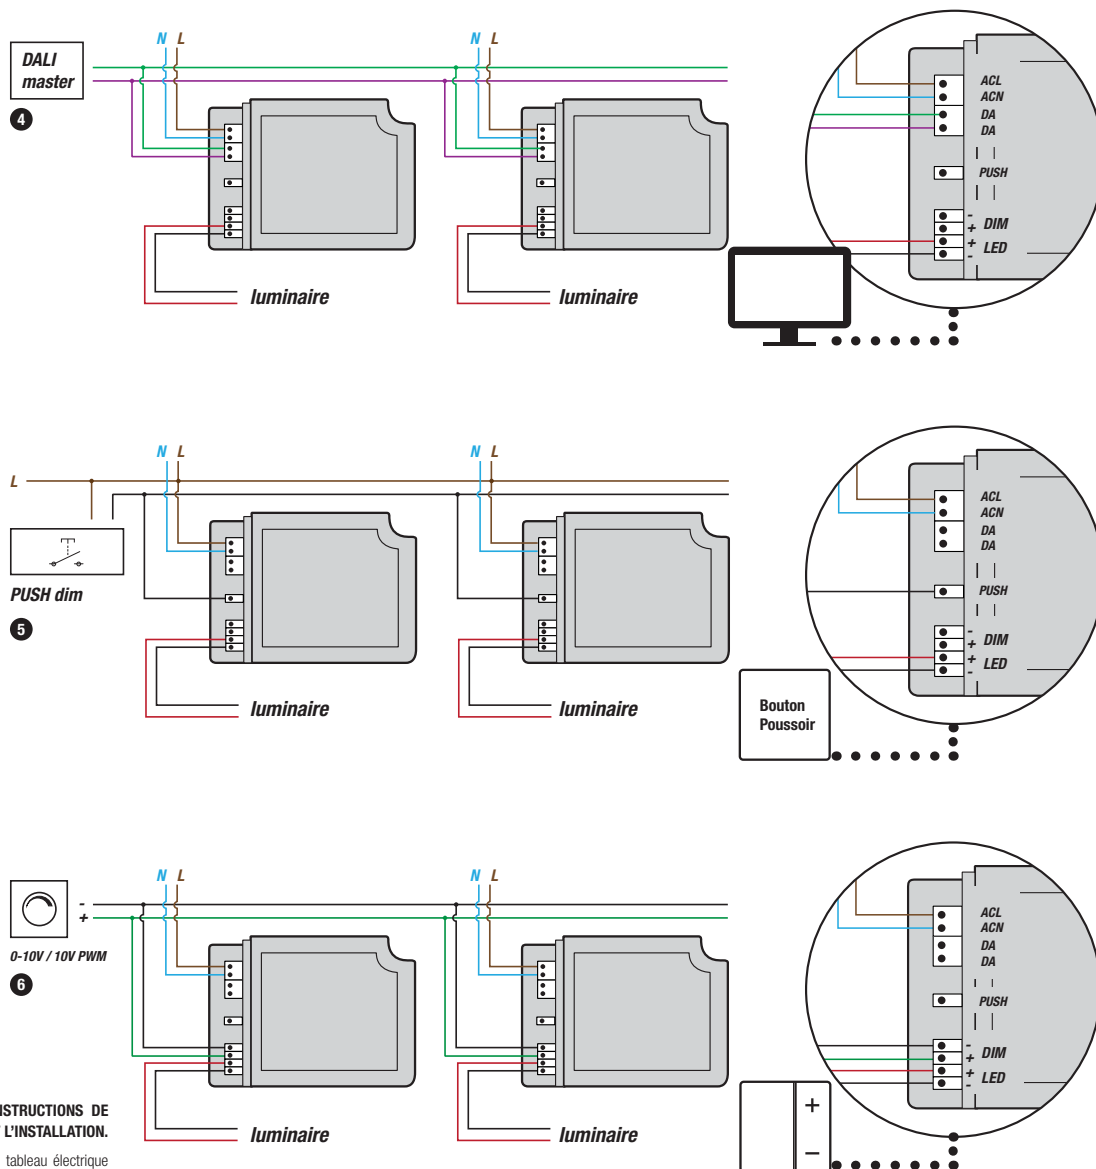


Attention aux idées reçues :
ne pas confondre la variation «Dali» & la variation «Push dim»

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

**informations PACKAGING**

Poids net : **2.30 Kg**
Dimensions du carton : **640 x 40 x 660 mm**
Nbre pièces / carton : **5 pièces**
Poids total : **12.5 Kg**
Dimensions du carton : **660 x 250 x 680 mm**

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03