

BALLAST ÉLECTRONIQUE FLUO DIMMABLE - 1-10 V


EB DIM 214-35

EB DIM 218-40

EB DIM 254-58



Schéma technique

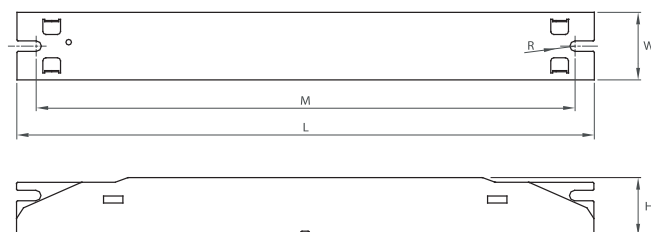

Référence	Code	Type de lampes	Courant d'entrée	Puissance d'entrée	Dimensions en mm H x W x L (entraxe M)	Colisage
EB DIM 214-35	1411604	2 x T5 14, 21, 28, 35 W	130 - 350 mA	30,5 - 76 W	26 x 30 x 360 (342,8)	1 / 36
EB DIM 218-40	1411605	2 x T5 HO 24, 39 W 2 x T8 18,25, 30, 36 W 2 x TC-F 18, 24, 36 W 2 x TC-L 18, 24, 36, 40 W	210 - 370 mA	40,5 - 86,5 W		
EB DIM 254-58	1411606	2 x T5 HO 54 W 2 x T8 58 W 2 x TC-L 55 W (50 W)	450 - 490 mA	101,5 - 110,5 W		

	IP20	IP20
Gradation : 1 - 10 V	Gradation : 1 - 10 V	Gradation : 1 - 10 V
Gradation : < 1 % à 100 %	Dimming : < 1 % to 100 %	Dimming : < 1 % to 100 %
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 V	Rated input voltage : 220 - 240 V	Rated input voltage : 220 - 240 V
Tension d'entrée AC : 180 - 300 Vac	AC input voltage : 180 - 300 Vac	AC input voltage : 180 - 300 Vac
Tension d'entrée DC : 160 - 300 Vdc (tension de démarrage : 198 V)	DC input voltage : 160 - 300 Vdc (198 V starting voltage)	DC input voltage : 160 - 300 Vdc (198 V starting voltage)
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Fréquence de fonctionnement : 40 kHz	Operating frequency : 40 kHz	Operating frequency : 40 kHz
Facteur de puissance : 0,98	Power factor : 0,98	Power factor : 0,98
Température ambiante (Ta) : +10 °C à +60 °C	Operating ambient temperature (Ta) : +10 °C to +60 °C	Operating ambient temperature (Ta) : +10 °C to +60 °C

Redémarrage automatique après remplacement de la lampe	Automatic restart after lamp replacement	Automatic restart after lamp replacement
Démarrage à chaud possible dans toutes les positions de gradation	Warm start possible in every dimming position	Warm start possible in every dimming position
Flux lumineux constant indépendant des fluctuations du réseau	Constant light flux independent from mains fluctuations	Constant light flux independent from mains fluctuations

Protection	Protection	Protection
Contre les courts-circuits et circuits ouverts	Against short and open circuit proof	Against short and open circuit proof
Coupure automatique en cas de défaillance de la lampe	Automatic shutdown in case of lamp failure	Automatic shutdown in case of lamp failure
Protection en fin de vie	End of life protection	End of life protection
EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 60929 ; EN 50294	EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 60929 ; EN 50294	EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 60929 ; EN 50294
EN 62442-1 ; EN 61547 ; EN 61000-3-3 ;	EN 62442-1 ; EN 61547 ; EN 61000-3-3 ;	EN 62442-1 ; EN 61547 ; EN 61000-3-3 ;
EN 55015 (<300 MHz) ; EN 61000-3-2	EN 55015 (<300 MHz) ; EN 61000-3-2	EN 55015 (<300 MHz) ; EN 61000-3-2