


Ballast électronique HID intérieur 220 – 240 V / 50-60 Hz

EB 20 SL CG

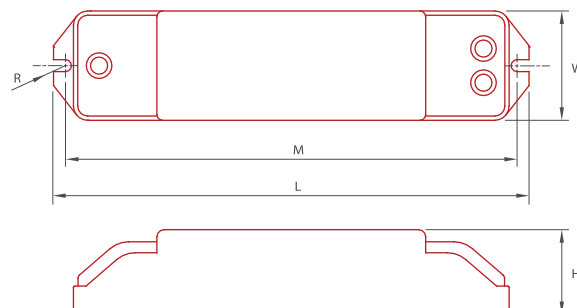

Référence	Code	Lampes	Puissance de la lampe	Puissance d'entrée	Dimensions (mm) H x W x L (M)	Colisage
EB 20 SL CG	1211020	HCI-TC, HCI-TF, CMH-MR16, CMH20/T/UVC/GU6.5, CMH super mini, CMH-TC	20 W	24 W	28 x 39,6 x 167 (entraxe : 158,6)	30

Tension d'entrée nominale : 220-240 V
Tension d'entrée AC : 198-264 V
Tension d'allumage : ≤ 4 kV
Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
Courant d'entrée : 190 mA
Facteur de puissance : 0,55
Fréquence d'utilisation : 120 Hz

Rated Input Voltage: 220-240 V
AC Input Voltage: 198-264 V
Ignition Voltage: ≤ 4 kV
Input Frequency: 50-60 Hz
Input Current: 190 mA
Power Factor: 0,55
Operating Frequency: 120 Hz

Protection en fin de vie

Redémarrage automatique après remplacement de la lampe
Contrôle et gestion de la puissance de la lampe
afin d'optimiser le flux lumineux
Fonctionnement sans papillotement
Température ambiante (Ta) : -15°C à +50°C
Température maximale admise du boîtier
au point de mesure indiqué (Tc) : +75°C

End-Of-Life Protection

Automatic restart after lamp replacement
Controlling & monitoring of lamp power
for a optimal lumen maintenance
Flicker-free operation
Operating ambient temperature -15°C - +50°C
Max. allowed case temperature
+75°C tc

Protection :

- contre les court-circuits
- coupure automatique en cas de défaut de lampe

Protection:

- Short & open circuit proof
- Auto. shutdown in case of lamp failure

EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 62384 ;
EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ;
EN 61547

EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 62384 ;
EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ;
EN 61547