


SYSTÈME DE PILOTAGE CONTRÔLEUR DMX RGB+CW-WW 40A




Schéma technique

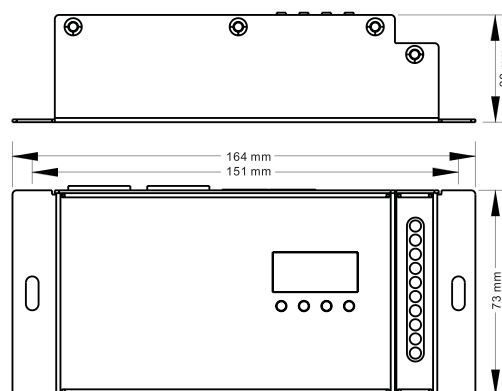


Schémas de câblage

⚠ Ne toujours mettre qu'un contrôleur par driver

Mode Master DMX

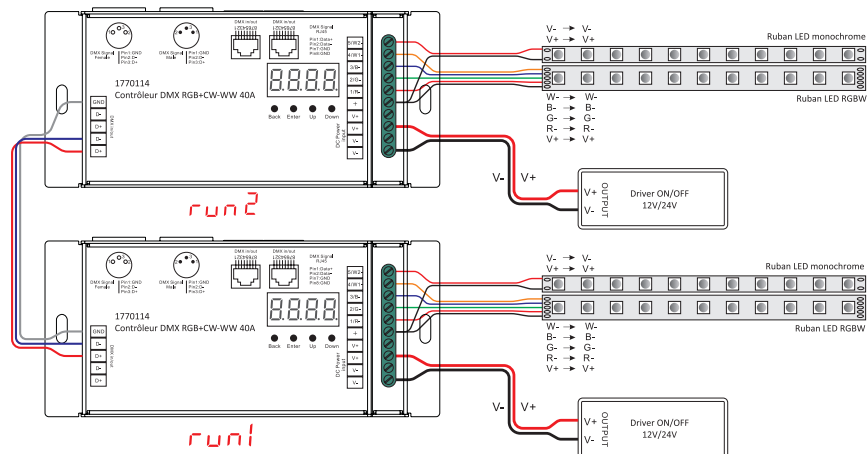

Mode Décodeur DMX

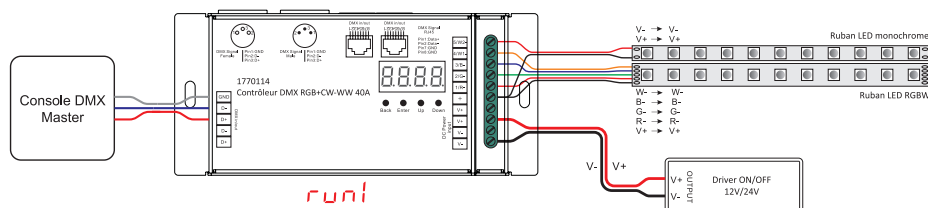

Référence	Code	Tension d'entrée	Courant de sortie	Puissance de sortie	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Colisage
Contrôleur DMX RGB+CW-WW 40A	1770114	12 - 24 V	max 8 A/CH CH1 + CH2 CH3 + CH4 + CH5 = 40 A	5 CH x (96 - 192) W	38 x 73 x 164 (151)	1
IP20 Contrôleur DMX / RDM Modes Master DMX et décodeur DMX Fonction RDM Permet de contrôler l'éclairage monochrome, CW-WW, RGB, RGBW et RGB-CW-WW 5 canaux de sortie à tension constante Paramétrage via l'affichage digital : adresses DMX, quantité de canaux, fréquence et résolution de sortie PWM, variation de la valeur de la courbe des rayons gamma et mode de décodage DMX Compatible avec les consoles DMX universelles Plusieurs types de ports d'entrée / sortie DMX : XLR, RJ45, vis normales IP20 DMX / RDM controller DMX Master and DMX controller modes RDM function Enables to control single color, tunable white, RGB, RGBW and RGB+CW-WW lighting 5 output channels with constant voltage Parameters setttable on digital display : DMX addresses, DMX channel quantity, PWM output resolution and frequency, gamma ray dimming curve value and DMX decoding mode Compatible with universal DMX consoles PWM frequency can be set between 500Hz and 30KHz Multiple kinds of DMX in/out ports : XLR, RJ45, normal screws						
		Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C		Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C Max. case temperature (Tc) : +75 °C		
		EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009		EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009		