



CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - DALI / PUSH DCC DALI PUSH 42W 150-1050mA SC

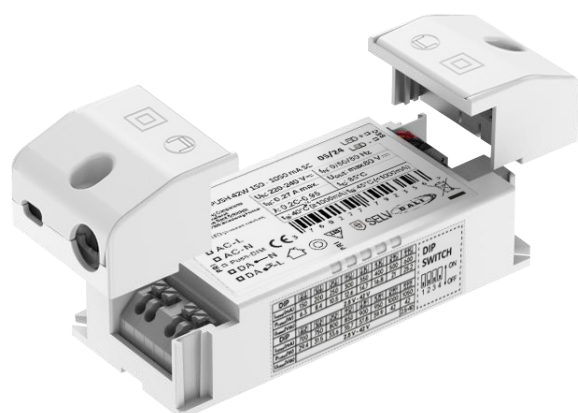

Schémas techniques

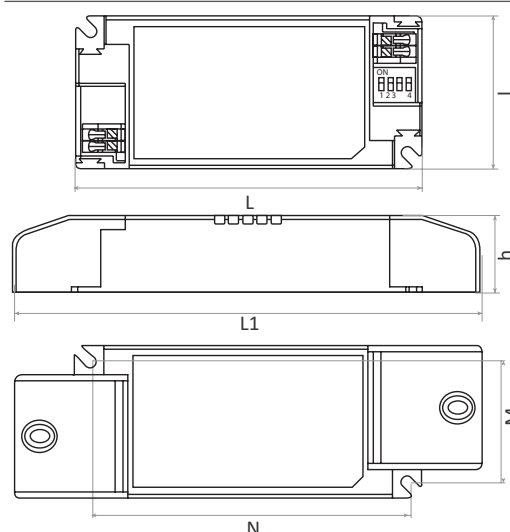

Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage		
DCC DALI PUSH 42W 150-1050mA SC	1650630	198 - 264 Vac 176 - 280 Vdc	2,5 - 49 Vdc	0,38 - 7,35 W	150 mA	Sans serre-câble (h x l x L) 22 x 43 x 98	Ø 49,31	1		
				0,50 - 9,80 W	200 mA					
				0,63 - 12,25 W	250 mA					
				0,75 - 14,70 W	300 mA					
				0,88 - 17,15 W	350 mA					
				1,00 - 19,60 W	400 mA					
				1,25 - 24,50 W	500 mA					
				1,50 - 29,40 W	600 mA					
			2,5 - 48 Vdc	1,75 - 34,30 W	700 mA	Avec serre-câble (h x l x L1) 22 x 43 x 132				
				1,88 - 36,00 W	750 mA					
				2,5 - 45 Vdc	2,00 - 36,00 W				800 mA	Entraxe (M x N) (34 x 89,5)
					2,13 - 38,25 W				850 mA	
					2,25 - 40,50 W				900 mA	
				2,5 - 42 Vdc	2,38 - 39,90 W				950 mA	
					2,50 - 42,00 W				1000 mA	
				2,5 - 40 Vdc	2,63 - 42,00 W				1050 mA	

Dimmable de 1 % à 100 % par DALI 2 et PUSH
Courant réglable par DIP switches
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,95
Exigence d'efficacité : 90 %
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

DALI 2 and PUSH dimmable from 1 % to 100 %
Current selection by DIP switches
Rated input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,95
Efficiency requirement : 90 %
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Fonction PUSH DIM

PUSH DIM function

Appui long (>15s) : synchronisation du système. Les lumières sont à 100 %
Appui court (<0,5s) : ON/OFF
Double-clic quand les LEDs sont allumées : sauvegarde la luminosité actuelle
Double-clic quand les LEDs sont éteintes : supprime la luminosité sauvegardée
Appui long (<15s) : augmente ou diminue la luminosité
Il est possible de connecter jusqu'à 30 drivers sur le même bouton poussoir
Longueur max. du câble entre le bouton poussoir et le dernier driver : 200 m

Long press (>15s) : system synchronization. The lights are at 100%
Short press (<0,5s) : ON/OFF
Double-click when the LEDs are on: save the current brightness
Double-click when the LEDs are off: deletes the saved brightness
Long press (<15s) : increase or decrease brightness
Up to 30 pcs drivers can be connected to the same push button
Max. cable length from the push button to the last driver : 200 m

Protection

Protection

Contre les courts-circuits / Contre les surtensions / Contre les surcharges
Contre les surchauffes avec récupération automatique

Against short circuits / Against overvoltages / Against overloads
Against overheating with auto resume

EN61347-1:2015/A1 ; EN61347-2-13:2014/A1 ; EN IEC62384:2020 ;
EN62493:2015/A1 ; EN IEC55015:2019/A11 ; EN IEC61000-3-2:2019/A1 ;
EN61000-3-3:2013/A1+A2 ; EN61547:2009

EN61347-1:2015/A1 ; EN61347-2-13:2014/A1 ; EN IEC62384:2020 ;
EN62493:2015/A1 ; EN IEC55015:2019/A11 ; EN IEC61000-3-2:2019/A1 ;
EN61000-3-3:2013/A1+A2 ; EN61547:2009