

Downlight **IVAR DLD08 35 watts**

35W	UGR < 19	90 lm/w	IP20 IP54 (en option)	55°	LED COB	IRC > 80	PF > 0.9	KG 1.33	L80/B10
-----	-------------	------------	--------------------------	-----	------------	-------------	-------------	------------	---------

GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-------------------	--	----	-------------------

Disponible en différentes puissances, la gamme IVAR permet une continuité esthétique pour l'éclairage de pièces attenantes. Son design classique fait qu'il s'adapte à tous les styles de lieux (hôtel, magasin, bureaux...). Une valeur sûre.

APPLICATIONS

- Bureaux, immeubles
- Hôpitaux, restaurants
- Hôtels, magasins
- Salles de conférences & réunion
- Usines et couloirs

DONNÉES TECHNIQUES




- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant : 380 mA
- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)
- PF : > 0.9
- IRC : > 80
- Type LED : LED COB
- T° de fonctionnement : -10 / +45°C
- Humidité : 10 ~ 95%

Corps en
aluminium moulé
Collerette
Finition blanc
Alimentation déportée



EN 62471

Sécurité photo-biologique
EN 62471 (risque 0)



Excellent ratio lumens/watts

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	T°. COULEUR	RENDU LUM.	ANGLE	PUISSANCE	LUMENS
DLD08-035-AW-W-01	6 000 K	Blanc froid	55°	35 watts	3 200 lm
DLD08-035-AW-NW-01	4 000 K	Blanc naturel			3 060 lm
DLD08-035-AW-WW-01	3 000 K	Blanc chaud			2 960 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE


3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **IVAR DLD08 35 watts**

35W	UGR < 19	90 lm/w	IP20 IP54 (en option)	 55°	LED COB	IRC > 80	PF > 0.9	 1.33	L80/B10	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	-------------	------------	--------------------------	---	------------	-------------	-------------	--	---------	-------------------	---	----	-------------------

Disponible en différentes puissances, la gamme IVAR permet une continuité esthétique pour l'éclairage de pièces attenantes. Son design classique fait qu'il s'adapte à tous les styles de lieux (hôtel, magasin, bureaux...). Une valeur sûre.

INSTALLATION

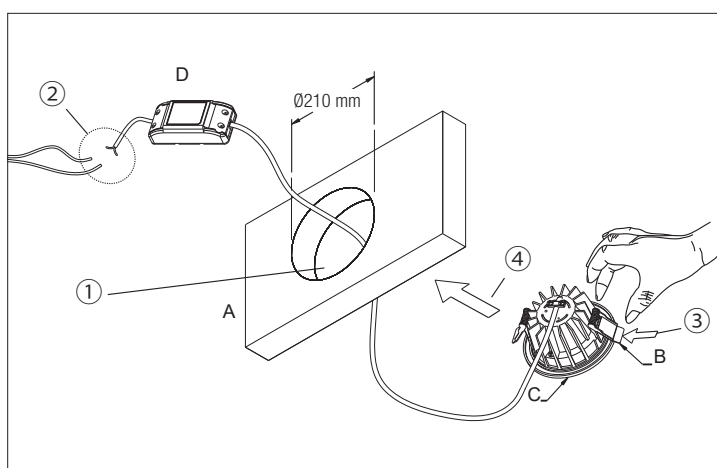

A	Plafond / Mur
B	Ressort d'encastrement
C	Luminaire LED
D	Alimentation

1	Faire un trou au plafond
2	Connecter les fils
3	Appuyer sur les ressorts
4	Insérer le spot dans le trou

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de luminaires. En fonction de la puissance d'un luminaire et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03