

MR16 XEco

MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1

0021733



Caractéristiques de la gamme

- Up to 30% energy savings without loss of light
- Hard coated glass ensures stable light appearance throughout its life
- No loss in light intensity compared with standard MR16 dichroic lamps
- Unbeatable light quality (Ra=100)
- Attractive back light - preferred by Architects
- 100% Dimmable works in virtually every installation
- Average rated life of 4000hrs, up to 2 times longer compared to standard MR16 dichroic lamps



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0021733
Couleur de lumière	829 Warm white
Technologie	Halogen
Classe d'énergie	B
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	4000
Finition de la lampe	Dichroic
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	Yes
Embout/Culot	GU5.3
Type	MR16
Code EAN	5410288217338
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	38
Température de couleur (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	540
Watts (nominal) (W)	35
Équivalent en Watts (W)	50
Tension (V)	12

MR16 XEco

MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1

0021733

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0021733
Technologie	Halogen
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	4000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	4000
Lampe économe en énergie	No
Classe d'énergie	B
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Dichroic
À variateur	Yes
Embout/Culot	GU5.3
Type	MR16
Code EAN	5410288217338
Longue description	Up to 30% energy savings without loss of light. Hard coated glass ensures stable light appearance throughout its life. No loss in light intensity compared with standard MR16 dichroic lamps. Unbeatable light quality (Ra=100). Attractive back light - preferred by Architects. 100% Dimmable works in virtually every installation. Average rated life of 4000hrs, up to 2 times longer compared to standard MR16 dichroic lamps
Nom du produit	MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Appareillage requis	Yes
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Référence IEC 3	IEC 60630
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>16000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	Yes
Quantité par emballage	15

MR16 XEco

MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1

0021733

Données optiques

Couleur de lumière	829 Warm white
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (nominal) (°)	38
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (°)	38
Température de couleur (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	540
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	540
Intensité crête (cd)	1400

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	38
Watts (nominal) (W)	35
Watts (nominal) (W)	35
Équivalent en Watts (W)	50
Tension (V)	12
Facteur de puissance de la lampe	1

Données physiques


Poids (kg)	0.03
Longueur de lampe (mm) - C/L	45
Diamètre de lampe (mm) - D	50
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	4.80 x 4.80 x 6.60
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	28.50 x 16.50 x 7.50

MR16 XEco

MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1

0021733

SCHÉMAS TECHNIQUES

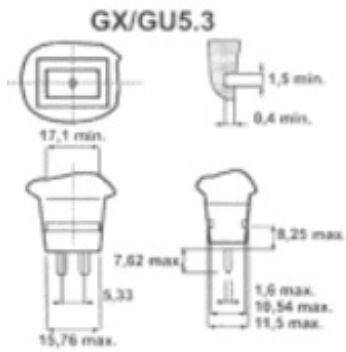

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

