

Date

Name

Client

Project name


Quote#

Type/Quantity

ENTERO SQ-M X 92730

28543 9220

[Lien web](#)

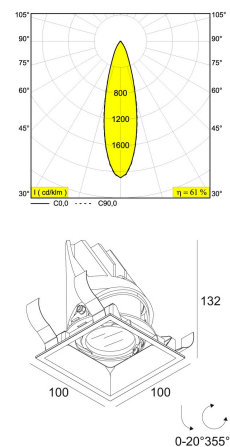

Forme/taille découpée:  92 x 92 mm

Profondeur d'encastrement: 140 mm

Épaisseur de la surface de montage: 12,5 or 25

Coloris disponibles: NOIR (28543 9220 B)
BLANC (28543 9220 W)

ADJUSTABLE 0-20°/355°

1 x LED 11,6-17,2W / CRI>90 / 2700K / 1458-2009lm

REFLECTOR FL-30°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Technics LED: Source lumineuse: 2009 lm // 17 W // 117 lm/W
Luminaire: 1234 lm // 20 W // 62 lm/W

Classe: III

Poids: 0.465 KG

Niveau de protection: IP65

Distance minimale: indis.


Accessoires: ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

Exigences: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [28543_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-M X 92730
28543 9220


La compatibilité du plafond




Plafond suspendu




Placoplâtre / BA13




Stucanet




Bois




Béton




Béton + plâtre




Hourdis béton + plâtre



Dalle béton préfabriqué




**Dalle béton préfabriqué +
plâtre**



Plafond tendu


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Nombre de luminaires: 1 / -


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 15W WDL
300 48 500 WDL

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Nombre de luminaires: 1


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER
21012 0010

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1 / 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8
21012 0268

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8
21012 0298

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1 / 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8
21012 0286

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1
21012 0021

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1 / 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5
21012 0035

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1 / 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 0054W

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1 / 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1(1) / 1(0)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1 / 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1(1) / 1(0)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1(1) / 1(0)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1->2(2) / 1->2(2)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 2->2 / 1->2

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1->3(3) / 1->3(2)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 1(1) / 1(0)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0/50-60Hz
Nombre de luminaires: 1->2(2) / 1->2(2)

Références alliées


MODIFIER LES DISPOSITIFS DE LUMIÈRE

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



ENTERO M GLASS SBL
28500 0100

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE
28500 0110

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
28500 0070

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



ENTERO M SOFTENING LENS
28500 0090

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



ENTERO M SPREAD LENS
28500 0080

Image de projet connexe de la famille de produits:

