

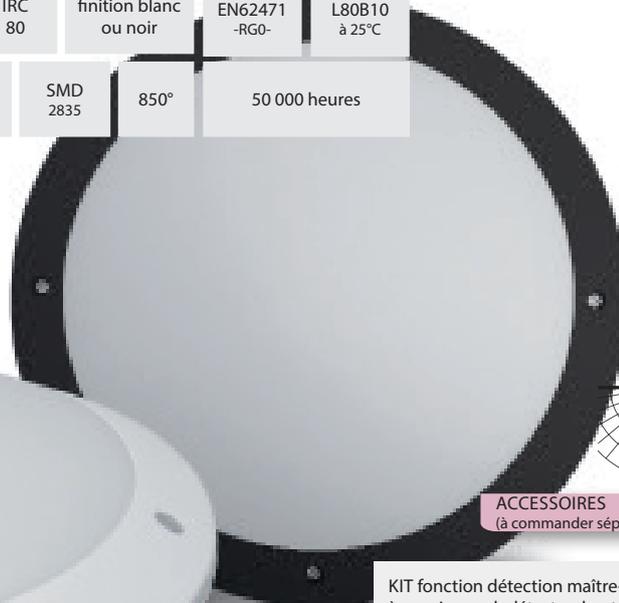


## Hublot TRIPTIK

10W / 15W / 22W puissances ajustables		CCT changing 3000K / 3500K / 6000K		détecteur mouvement HF capteur de luminosité		Emergency en option		utilisation -20 / +50°C		garantie 5 ans		
réglages via bouton switch		éclairage 110°		IP66		IK10		SDCM <5			RoHS compliant	
visserie anti-vandale		polycarbonate		PF 0.90		AC200-240V		SMD 2835				CE
								850°		50 000 heures		



ACCESSOIRES  
(à commander séparément)

KIT fonction détection maître-esclave  
à associer avec le détecteur haute fréquence.  
A commander séparément  
HUBTRKMS



### CARACTÉRISTIQUES


Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Finition	Protection	Détection	Poids
HUB22TRK01CCT	Puissance ajustable 10W 15W 22W	1000 lm - 1500 lm - 2100 lm	CCT changing 3000K 3500K 4000K	blanc	IP66 - IK10	-	0.72 Kg
HUB22TRK02CCT				noir		-	
HUB22TRK01SCCT				blanc		détection HF (haute fréquence)	
HUB22TRK02SCCT				noir		IK10	
HUB22TRK01CCTE				blanc		Emergency	
HUB22TRK01SCCTE				blanc		HF+Emergency	

### RÉGLAGES détection & luminosité

zone de détection	switch 1	switch 2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	75%
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%

temps de maintien	switch 3	switch 4	switch 5	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 sec.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 min.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 min.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 min.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 min.

capteur de luminosité	switch 6	switch 7	switch 8	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 lux
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 lux
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 lux
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 lux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Off

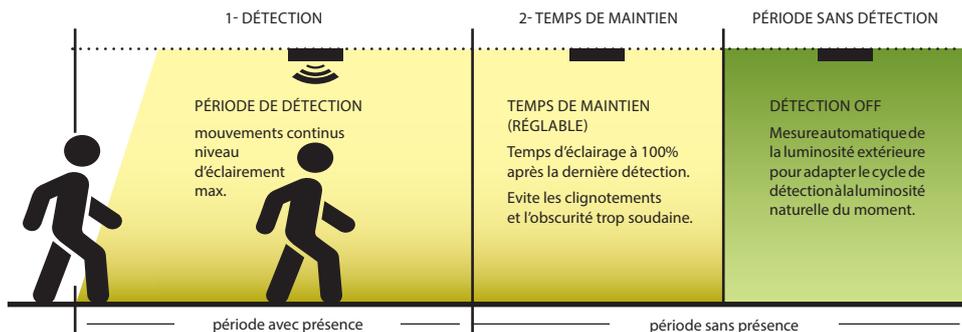

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03