

Hi-Spot ES50 Superia

ES50 SU 230V 35W 25° GU10 SV1

0022900



Caractéristiques de la gamme

- Unique long life filament
- Xenon gas filling for increased light output
- Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector
- For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications
- Ceramic base, brass contacts for a robust fitting
- For use in mains voltage GU10/GZ10 downlights, spotlights and luminaires
- Transformer free halogen
- 100% dimmable
- Integral Safety fuse
- Average rated life 3000 hrs



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0022900
Couleur de lumière	826 Homelight
Technologie	Halogen
Classe d'énergie	D
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Finition de la lampe	Aluminium
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	Yes
Embout/Culot	GU10
Type	PAR16 (GU10)
Code EAN	5410288229003
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	25
Température de couleur (K)	2600
Useful luminous flux (Rated) (lm)	180
Watts (nominal) (W)	35
Tension (V)	230

Hi-Spot ES50 Superia

ES50 SU 230V 35W 25° GU10 SV1

0022900

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0022900
Technologie	Halogen
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Lampe économe en énergie	No
Classe d'énergie	D
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Aluminium
À variateur	Yes
Embout/Culot	GU10
Type	PAR16 (GU10)
Code EAN	5410288229003
Longue description	Unique long life filament. Xenon gas filling for increased light output. Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector. For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications. Ceramic base, brass contacts for a robust fitting. For use in mains voltage GU10/GZ10 downlights, spotlights and luminaires. Transformer free halogen. 100% dimmable. Integral Safety fuse. Average rated life 3000 hrs
Nom du produit	ES50 SU 230V 35W 25° GU10 SV1
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Appareillage requis	No
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Référence IEC 3	IEC 60630
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 12000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	no
Quantité par emballage	10

Hi-Spot ES50 Superia

ES50 SU 230V 35W 25° GU10 SV1

0022900

Données optiques

Couleur de lumière	826 Homelight
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (nominal) (°)	25
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (°)	25
Température de couleur (K)	2600
Useful luminous flux (Rated) (lm)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	180
Intensité crête (cd)	800

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	35
Watts (nominal) (W)	35
Watts (nominal) (W)	35
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	1

Données physiques

Poids (kg)	0.05
Longueur de lampe (mm) - C/L	55
Diamètre de lampe (mm) - D	50
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	6.20 x 4.80 x 4.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 27.00 x 14.00

Hi-Spot ES50 Superia

ES50 SU 230V 35W 25° GU10 SV1



0022900

PHOTOMÉTRIE

25°				35W	50W
443mmØ	1m			850lx	1360lx
887mmØ	2m			213lx	340lx
1330mmØ	3m			94lx	151lx
1774mmØ	4m			53lx	85lx

50°				50W	
933mmØ	1m			550lx	
1865mmØ	2m			138lx	
2798mmØ	3m			61lx	
3730mmØ	4m			34lx	

SCHÉMAS TECHNIQUES

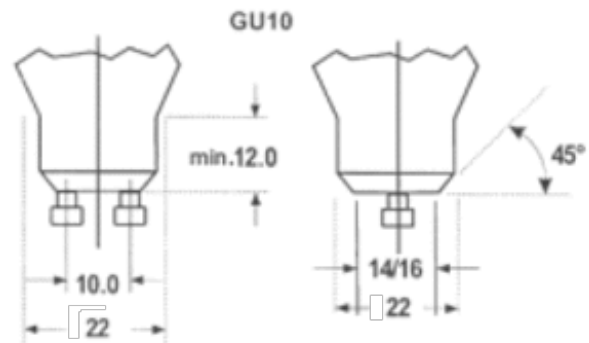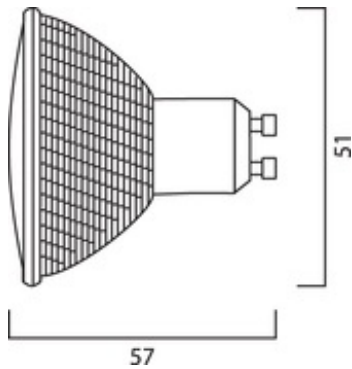

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

