


RC-plus next 130





INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de 130° horizontale et 360° verticale Anti-reptation
- Différentes durées de fonctionnement selon la direction du mouvement
- Tête sphérique orientable
- Simplicité de montage par socle embrochable
- Montage mural, plafonnier ou angle saillant
- Socle compatible avec **LUXOMAT®** RC-plus, **LUXOMAT®** 130/230/270
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 20 LUX - 3 min
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
(Autres alimentations, 11-48V AC/DC, Nous Consulter)
- ☂ 130°
- 📏 Portée max. 20 m
- IP IP54 / Classe II
- 🌡 -25 °C à +50 °C
- 📦 Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 📶 IR-RC, IR-RC-Mini, IR-RC-LD
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- ⚡ 3000 W, $\cos \varphi = 1$
1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 🕒 15 s - 16 min ou impulsion
- 🌙☀ 2 - 2000 Lux

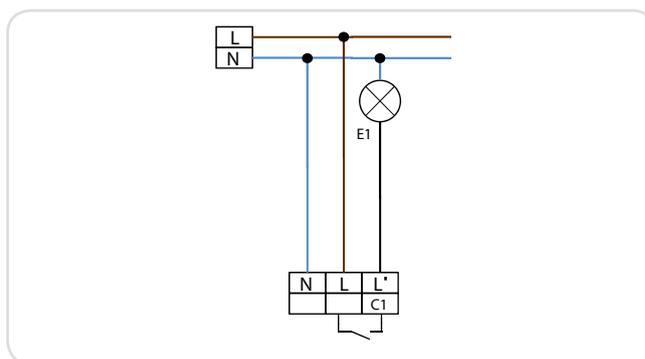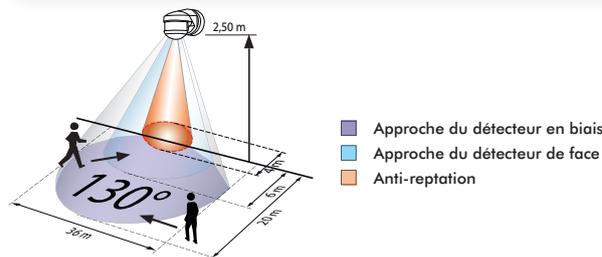

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next 130	blanc	97001
RC-plus next 130	brun	97011
RC-plus next 130	noir	97021
Accessoire (en option)		
IR-RC	gris	92000
IR-RC-Mini	gris	92090
IR-RC-LD	gris	92649
Socle d'angle saillant pour RC-plus next	blanc/ brun/ noir	97004/ 97014/ 97024
Socle d'angle rentrant pour RC-plus next	blanc	97005
Panier de protection (Ø 164 x H 143)	blanc	92467