




MTV500E / CODE : 5454052

Télévariateur 500W - version encastrable

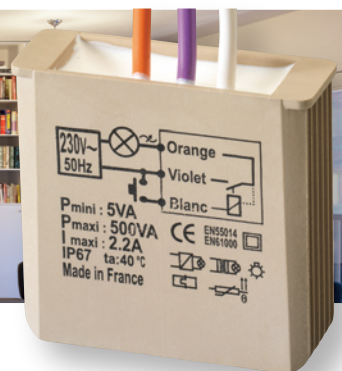

LES PLUS YOKIS

UNIVERSEL : Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages.

ECONOMIQUE : Réduit la consommation en position variation.

AVANTAGES

- Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire **BV40 (réf. 5454071)**.
- Variation par un appui long de 3% à 100%
- Double mémoire : dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé à chaque nouvel appui. (100% est retrouvé facilement par 2 appuis courts sur le BP).
- Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.


CONFORTABLE : "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l'accessoire **ADBT (réf. 5454076)**.
- 100% étanche pour installation extérieure.
- Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge.
- Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.
- Double protection thermique pour coupure puissance
- Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.
- Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV.

DETAILS TECHNIQUES

Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
Puissance	mini 5VA maxi. 500VA (300VA si boîte étanche)
Intensité	maxi. 2,2A (1,3A max sur charge capacitive)
Temp. ambiante	-20°C + 40°C
Humidité relative	0 à 99%
Dimensions (mm)	Voir schéma



CEM 2014/30/EU – LVD 2014/35/EU

CEM : EN 60669-2-1(\$26):2004/A1:2009/A12:2010

SECURITE : EN 60669-2-1:2004/A1:2009/A12:2010 + EN 60669-1:1999/A1:2002/A2:2008

CHARGES COMPATIBLES

- Ampoules incandescentes 230V
- Ampoules Halogènes 230V
- TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
- TBT 12V Transfo. électroniques
- Transfo. toriques
- Moteurs universels ou asynchrones
- Ampoules LED ou économiques (rajouter accessoire **CHR3W (réf. 5454070)** en parallèle sur une ampoule)

⚠ Ne pas utiliser sur des prises commandées, préférez la gamme 2000. Ne pas mélanger les transformateurs ferromagnétiques et électroniques. Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques

SERVICES



Hotline Technique


Service commercial : 01 55 85 84 00
Service technique : 01 55 85 86 87

Notre équipe technique est à votre disposition du Lundi au Vendredi.




MTV500E / CODE : 5454052

Télévariateur 500W - version encastrable

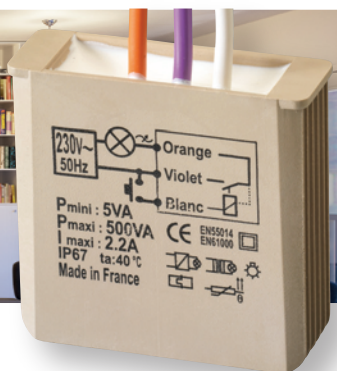


CÂBLAGE D'UN TÉLÉRUPTEUR MTV500E


CABLAGÉ EN 2 FILS À LA PLACE D'UN SIMPLE ALLUMAGE

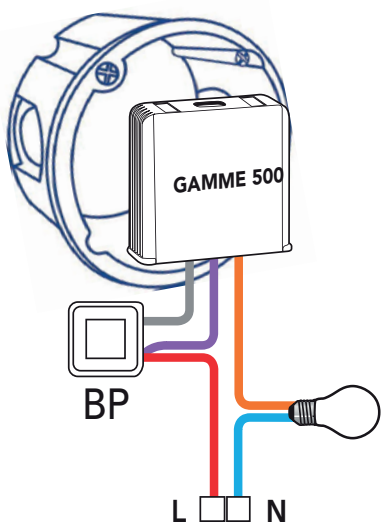

CABLAGÉ EN 2 FILS À LA PLACE D'UN ALLUMAGE VA-ET-VIENT

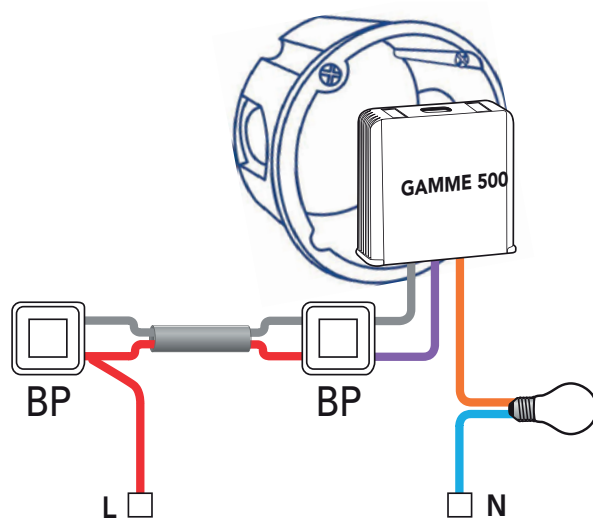

AUGMENTATION DE LA PUISSANCE SUR UN CIRCUIT AVEC LA SÉRIE 500

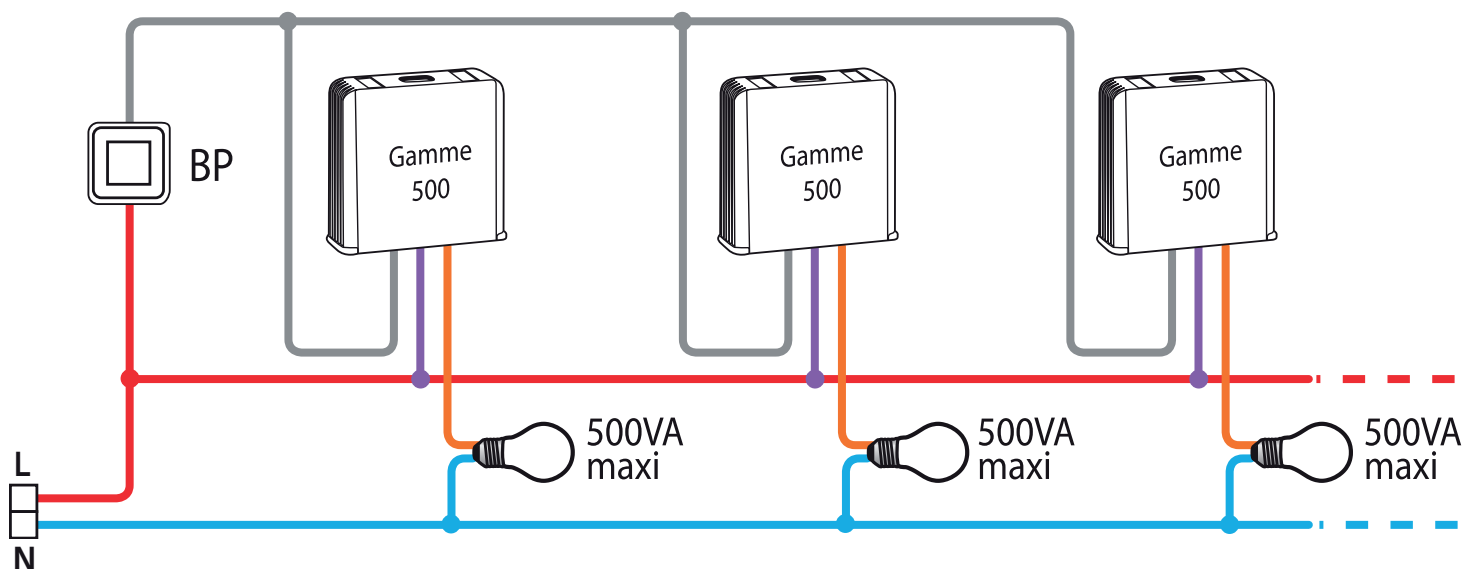

Flasher pour télécharger

Yokis
sur votre mobile



Notices, schémas, guides,...
retrouvez Yokis sur votre mobile
sans besoin de connexion réseau !
ou directement sur www.yokis.fr