

Télécommande mono RGBW 1 Zone

SOFTICE 80RCRGBW2819WK



- Télécommande RGBW
- Contrôle de 1 zone
- Nécessite un récepteur 80CO1009FA/PD

Référence	Voltage	Fréquence	Dimensions	Nbe Zone
80RCRGBW2819WK	DC3V (CR2025)	868MHz	136x38.9x10.7mm	1

- NECESSITE UN RECEPTEUR 80CO1009FA
- TELECOMMANDE VARIATEUR POUR RUBAN RGBW
- CONTROLE 1 ZONE
- MEMOIRE DU DERNIER REGLAGE
- PEUT ETRE APPAIRE AVEC 8 RECEPTEURS MAXIMUM
- IP20

ATTENTION:

CET ARTICLE EST EQUIPE D'UNE PILE LITHIUM QUI DOIT ETRE RECYCLEE SELON L'USAGE ET NE DOIT PAS ETRE JETEE.

NE PAS EXPOSER LA PILE A L'HUMIDITE ET A LA CHALEUR.

APPAIRAGE:


- APPUYER SUR « LEARNING KEY » SUR LE RECEPTEUR 80CO1009FA

- CLIQUER SUR LE BOUTON MARCHE/ARRET

- LA LED D'INDICATION DU RECEPTEUR CLIGNOTE POUR CONFIRMER L'OPERATION

DESAPPAIRAGE:

MAINTENIR APPUYER LE BOUTON « LEARNING KEY » DU RECEPTEUR JUSQU'AU CLIGNOTEMENT (PLUSIEURS) L'OPERATION EST REUSSIE.

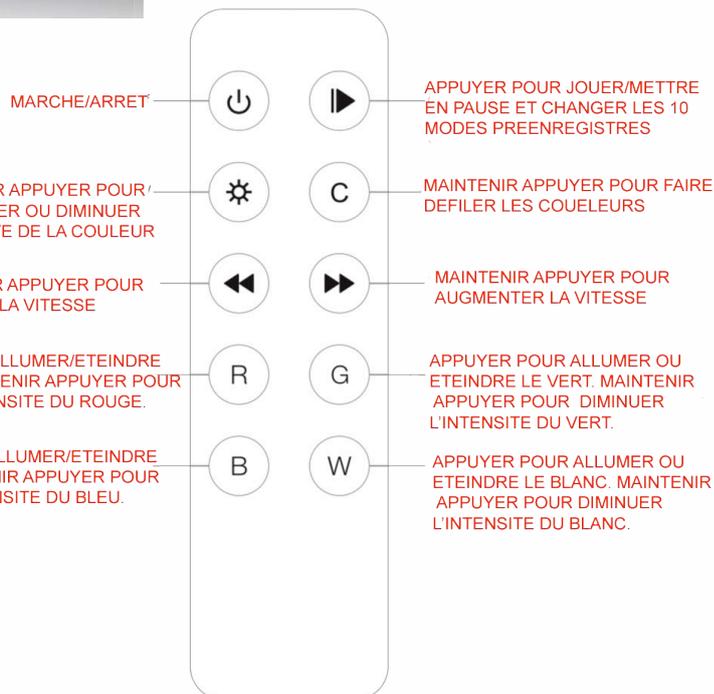

Produits compatibles

Références

80CO1009FA

80CO1009PD

Description

Récepteur/répétiteur RGBW 5A/CH

Récepteur RGBW 5A/CH

VANDA Lighting - 38 Rue du Mont - 42100 Saint-Etienne - France

Tel +33 (0)477 81 39 20 / Fax +33 (0)477 81 39 32 - www.vandalighting.fr - contact@vandalighting.fr