

Description des fonctions




- Détecteur de présence passif à infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection ronde 360° (jusqu'à Ø 24 m)
- Limitation de la zone de détection à l'aide de caches à clips
- Commande automatique de l'éclairage avec régulation à lumière constante ou mode de commutation
- Éclairage variable en mode de commutation avec et sans influence de la lumière du jour
- Lumière d'orientation (fonctionnalité de veille)
- 3 mesures de luminosité ciblées
- Jusqu'à 3 canaux de lumière adressables
- Configuration aisée et intuitive des groupes DALI par bouton-poussoir ou télécommande
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), halogène, à incandescence et LED
- Équilibrage de la mesure de la luminosité
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de consigne de luminosité réglable en lux
- Fonction d'apprentissage par télécommande ou bouton-poussoir
- Temporisation à l'extinction automatique
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence brève (présence de courte durée)
- Sensibilité de détection réglable
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour la variation et la commutation manuelles
- Possibilité de raccordement pour jusqu'à 3 boutons-poussoirs traditionnels
- Comportement sélectionnable selon l'actionnement du bouton-poussoir
- Fonctionnalité de scènes
- Mise en service immédiate grâce aux pré réglages en usine
- Réglage aisé du mode d'économie d'énergie avec la fonction « eco plus »
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Extension de la zone de détection par montage maître / esclave ou maître / maître
- Indice de protection IP 54 à l'état monté
- Intégration dans le plafond dans un boîtier encastré
- Montage au plafond possible avec boîtier apparent (en option)
- Télécommande de gestion « SendaPro 868-A » (en option)
- Télécommande d'installation « theSenda P » (en option)
- Télécommande de l'utilisateur « theSenda S » (en option)

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	110 – 230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Hauteur de montage	2 – 10 m
Hauteur minimale	> 1,7 m
Type de montage	Montage au plafond
Couleur	Blanc
Sortie de commutation	DALI
Consommation propre	<0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Plage de réglage	10 – 3000 lx
Temporisation lumière	10 s - 60 min
Temporisation de stand-by	0 s – 60 min / on
Stand-by luminosité	1 – 25 %


Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Sortie de contrôle	100 mA
Section de câble maximale	max. 2 x 2,5 mm ²
Boîtier encastré	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zone de détection	452 m ² (Ø 24 m 360°)
Température ambiante	-15 °C ... +50 °C
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)

Schémas de raccordement

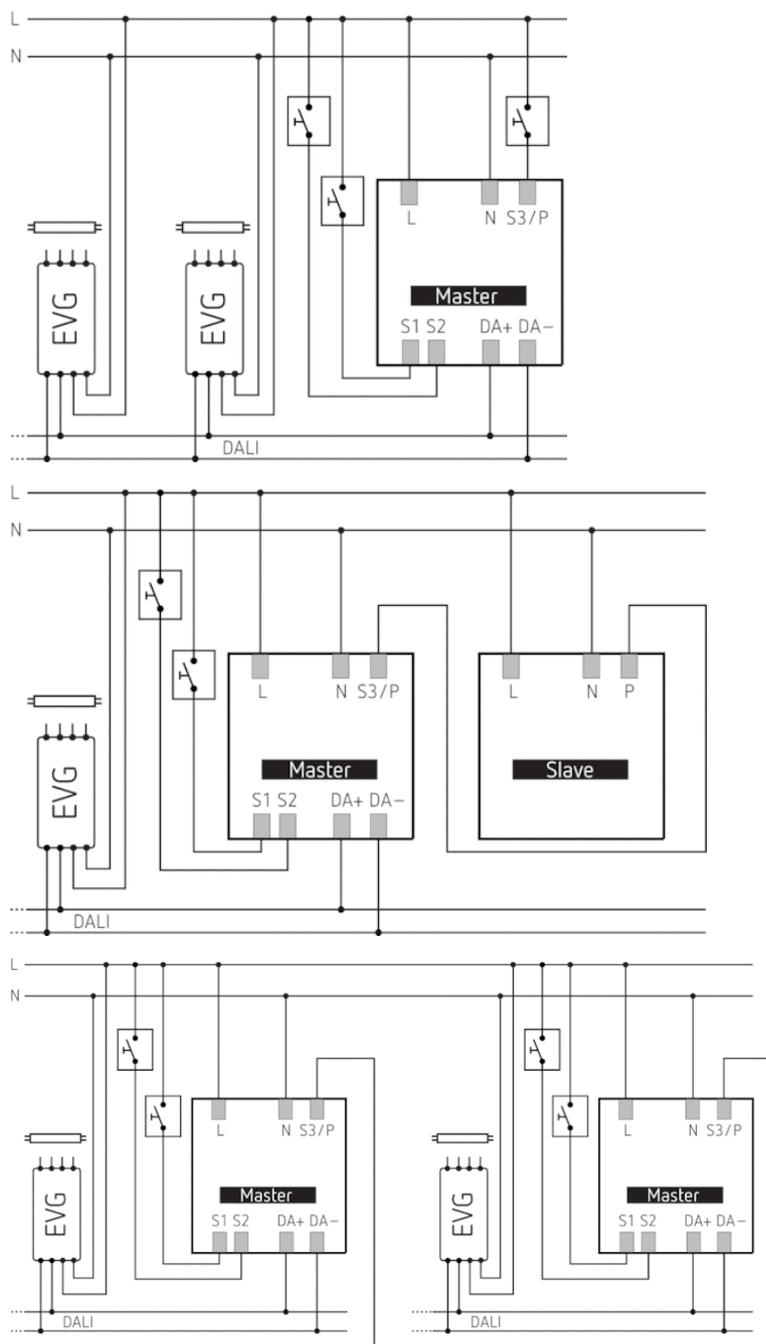


Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)
2 m	20 m ² 5 m	380 m ² 22 m
2,5 m	28 m ² 6 m	415 m ² 23 m
3 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m
3,5 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m
6 m	–	452 m ² 24 m
10 m	–	491 m ² 25 m

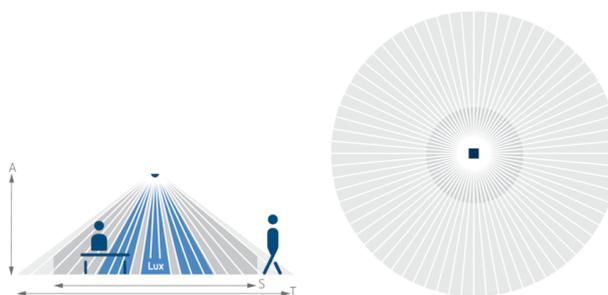

Plans d'encombrement

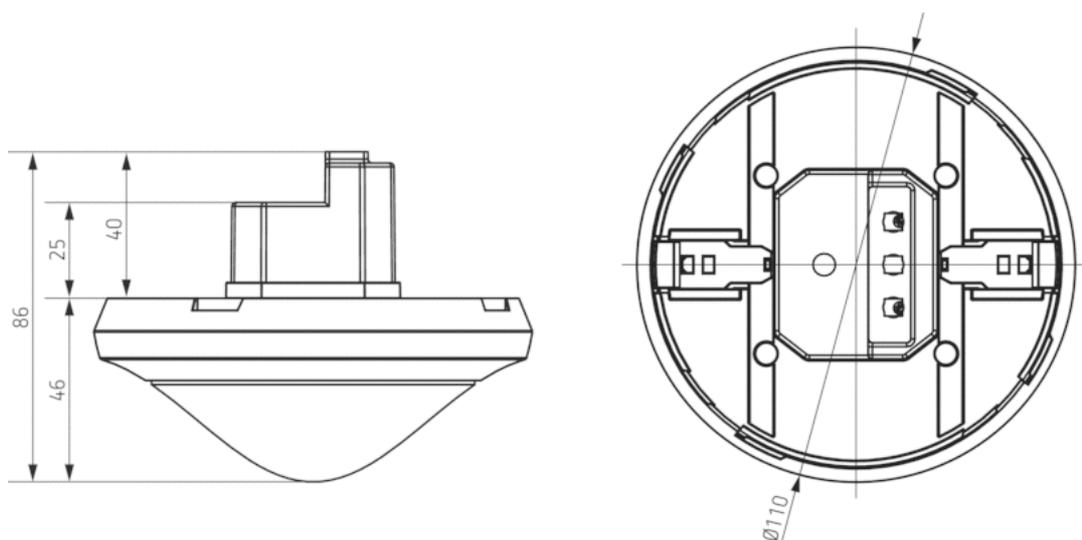

Accessoires

Boîtier saillie 110A WH

- Réf.: 9070912
Détails ▶ www.theben.de



SendoPro 868-A

- Réf.: 9070675
Détails ▶ www.theben.de



theSenda P

- Réf.: 9070910
Détails ▶ www.theben.de



theSenda S

- Réf.: 9070911
Détails ▶ www.theben.de



Boîtier de montage au plafond 73A

- Réf.: 9070917
Détails ▶ www.theben.de



Clip de recouvrement

- Réf.: 9070921
Détails ▶ www.theben.de



Réf.: 2080045

QuickSafe grille de protection

- Réf.: 9070531
Détails ► www.theben.de



Sélection du produit

Type de montage	Canal	Tension d'alimentation	Couleur	Type	Réf.
Montage au plafond	DALI	110 – 230 V CA	Blanc	theRonda P360-330 DALI UP WH	2080045
Montage au plafond	DALI	110 – 230 V CA	Gris	theRonda P360-330 DALI UP GR	2080046