


Lampe halogène à basse tension avec réflecteur AR111

RJL 60W/12/SKY/IRC/FL/G53

Radium

Date de la fiche technique du produit: 06.05.2022

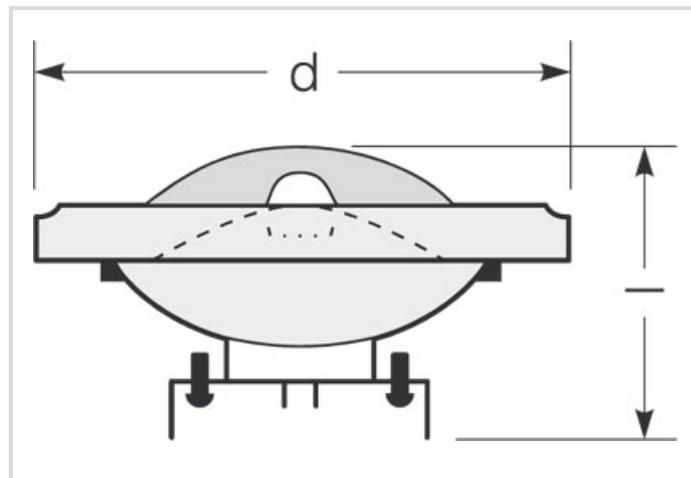

B



G



870



3000K



4 000h



Dimmable

Données générales

Code Radium	22314532
Désignation	RJL 60W/12/SKY/IRC/FL/G53
EAN 10 (unité)	4008597145322
Numéro du tarif douanier	85392198
Unité de transport (pièces)	6
EAN 40 (carton)	4008597445323
Poids brut du carton en kg	0.598
Longueur box in m	0.276
Largeur du carton en m	0.188
Hauteur du carton en m	0.128
ETIM classe	EC000258
ETIM classe désignation	Lampe halogène basse tension avec réflecteur
Product status	PhaseOut

Les paramètres électriques

puissance de la lampe	60 W
Puissance de la lampe de champ assignée	60.0 W
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures	64 kWh

Lampe halogène à basse tension avec réflecteur AR111

RJL 60W/12/SKY/IRC/FL/G53

Radium

Les paramètres électriques

Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	12-12 V
tension de lampe	12-12 V
tension de lampe	12-12 V
Tension de réseau (V)	12 V
Courant nominal (A)	5.41 A
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	870 lm
Flux lumineux nominal	870 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	870 lm
intensité lumineuse	7000 cd
angle de rayonnement	24 °
Efficacité lumineuse	14.5 lm/W
température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	100

Durée de vie

durée de vie nominale moyenne	4000 h
durée de vie nominale moyenne	4000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	100000

Spécification

Label d'énergie A à G	G
Label d'énergie A++ à E	B
Diamètre max.	111 mm
diamètre	111 mm
Longueur totale max.	67 mm
longueur totale	67 mm
Position de fonctionnement	any
Teneur en mercure	0.0 mg
Modèle	Flood
Culot	G53
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	any
----------------------------	-----

Autre(s)

Date d'abandon de l'UE	01.09.2021
Directive de l'UE	SLR = (EU) 2019/2020

Notices explicatives

Lampe halogène IRC à basse tension avec réflecteur AR111, fonct. 12V avec transformateur, culot G53, infiniment dimmable, 4000h vie moyenne

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot





G53
IEC/EN 60061-1
Page 7004-134-1

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K. br> Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément d'halogène au gaz de remplissage augmente l'efficacité et évite le noircissement. Une augmentation de l'efficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

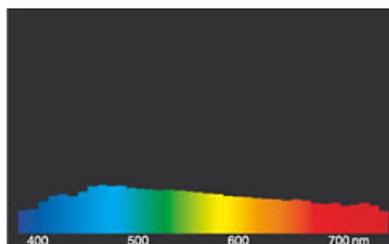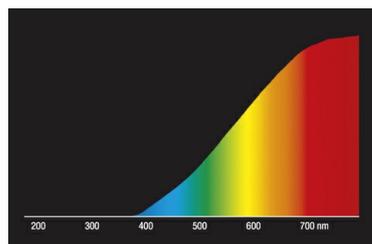

Lumière du jour (D 65)

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Lampe halogène à basse tension avec réflecteur AR111

RJL 60W/12/SKY/IRC/FL/G53

Radium

Toutes les données techniques sans garantie.