

---

## HAL CL P 46 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC P | Lampes halogènes, forme sphérique



---

### Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage d'entrée
- Éclairage de miroir

---

### Avantages produits

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

---

### Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait  $R_a : 100$

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	46,00 W
Tension nominale	240 V
Puissance nominale	46,00 W
Facteur de puissance $\lambda$	1,00
Puissance équivalente à une lampe	60 W


### Données photométriques

Flux lumineux nominale	700 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	700 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,80

### Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

### Dimensions & poids

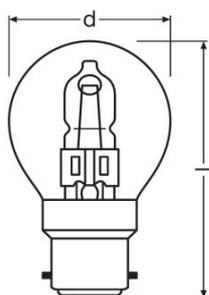

Diamètre	45,0 mm
Longueur totale	72,5 mm
Longueur	72,5 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	60,0 mm
Forme de l'ébauche	P45
Diamètre maximum	46,0 mm

## Fiche de données produit

### Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B22d
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

### Certificats & Normes


Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	46 kWh/1000h

### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGSP/C/UB-46-240-B22D-60
--	---------------------------

# Fiche de données produit

## Distribution de lumière

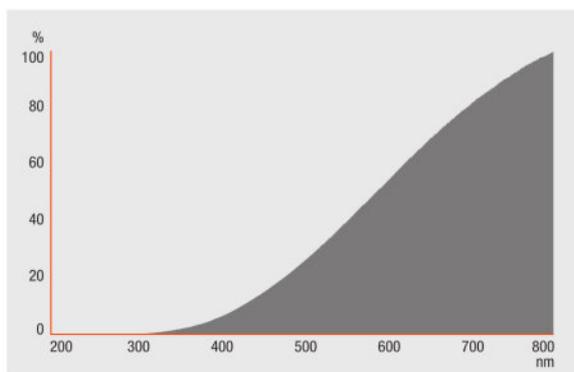

## Schéma répartition spectrale

## Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321952974	HAL CL P 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	314 mm x 155 mm x 150 mm	7.30 dm <sup>3</sup>	466.93 g
4008321952998	HAL CL P 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	235 mm x 85 mm x 193 mm	3.86 dm <sup>3</sup>	706.00 g
4008321952998	HAL CL P 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 25	242 mm x 242 mm x 90 mm	5.27 dm <sup>3</sup>	862.00 g
4052899159853	HAL CL P 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm <sup>3</sup>	668.00 g
4052899195622	HAL CL P 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 40	235 mm x 170 mm x 163 mm	6.51 dm <sup>3</sup>	1252.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Fiche de données produit

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.