

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021133



Caractéristiques de la gamme

- Halogen light without the need for a transformer
- Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector
- 100% dimmable
- For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires
- For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications
- Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water
- Average rated life 2500hrs or 3000hrs - up to 50% longer than conventional halogen PAR lamps



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0021133
Couleur de lumière	829 Warm white
Technologie	Halogen
Classe d'énergie	D
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Finition de la lampe	Aluminium
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	Yes
Embout/Culot	E27
Type	PAR 25
Code EAN	5410288211336
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	10
Température de couleur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	670
Watts (nominal) (W)	75
Équivalent en Watts (W)	90
Tension (V)	230

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021133

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0021133
Technologie	Halogen
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Lampe économe en énergie	No
Classe d'énergie	D
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Aluminium
À variateur	Yes
Embout/Culot	E27
Type	PAR 25
Code EAN	5410288211336
Longue description	Halogen light without the need for a transformer. Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector. 100% dimmable. For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires. For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications. Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water. Average rated life 2500hrs or 3000hrs - up to 50% longer than conventional halogen PAR lamps
Nom du produit	HS80 SU 230V 75W 10° E27 SV1
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Appareillage requis	No
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Référence IEC 3	IEC 60630
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>12000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	15

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021133

Données optiques

Couleur de lumière	829 Warm white
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (nominal) (°)	10
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (°)	10
Température de couleur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	670
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	670
Intensité crête (cd)	5500

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	75
Équivalent en Watts (W)	90
Watts (nominal) (W)	75
Watts (nominal) (W)	75
Tension (V)	230
Actuel (A)	0.33
Facteur de puissance de la lampe	1

Données physiques

Poids (kg)	0.14
Longueur de lampe (mm) - C/L	108
Diamètre de lampe (mm) - D	80
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.70 x 7.80 x 7.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	42.50 x 26.00 x 13.00


Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 10° E27 SV1



0021133

PHOTOMÉTRIE

Hi-Spot 80 / 75W



SCHÉMAS TECHNIQUES

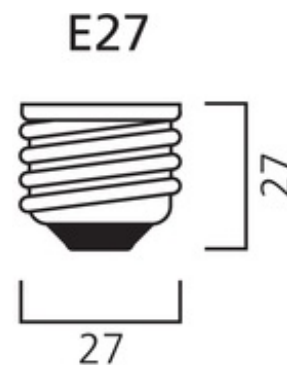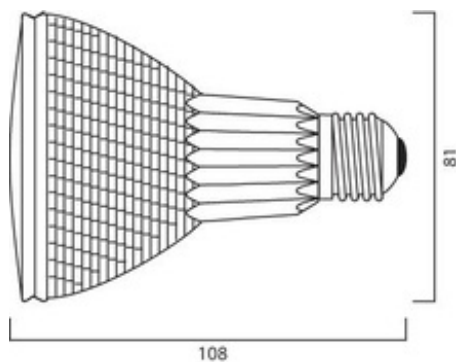

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

