

## Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

**0021134**



### Range Features

- Lumière halogène ne nécessitant pas de transformateur
- Réflecteur aluminisé à facettes en spirale, breveté, unique
- Intensité réglable à 100 %
- À utiliser dans des luminaires, des spots et des systèmes encastrés avec culot E27 sous tension secteur
- Pour un éclairage d'accentuation ou décoratif dans des applications au détail, commerciales et domestiques
- Convient pour l'utilisation en extérieur lorsqu'il est protégé de tout contact direct avec de l'eau
- Durée de vie moyenne de 2500hrs ou 3000hrs - durée de vie moyenne jusqu'à 50% supérieure aux lampes halogènes PAR standard
- 



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Finition de la lampe</b>	Aluminium
<b>Forme de la lampe</b>	Réflecteur
<b>Température de couleur (K)</b>	2900
<b>IRC (Ra)</b>	100
<b>À variateur</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288211343
<b>Classe d'énergie</b>	D
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	90
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Angle de faisceau (°)</b>	25
<b>Type</b>	PAR 25
<b>Watts (nominal) (W)</b>	75
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc chaud 829
<b>Numéro de commande</b>	0021134
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	3000
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	670
<b>Technologie</b>	Halogènes
<b>Tension (V)</b>	230

## TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	3000
<b>Appareillage requis</b>	Non
<b>Finition de la lampe</b>	Aluminium
<b>Forme de la lampe</b>	Réflecteur

# Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

**0021134**

À variateur	Oui
Code EAN	5410288211343
Classe d'énergie	D
Lampe économe en énergie	Non
Indice du dispositif	Ouvert
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Référence IEC 3	IEC 60630
Destination prévue	Éclairage général
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	PAR 25
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 12000
Numéro de commande	0021134
Longue description	<p>Lumière halogène ne nécessitant pas de transformateur</p> <p>Réflecteur aluminisé à facettes en spirale, breveté, unique</p> <p>Intensité réglable à 100 %</p> <p>À utiliser dans des luminaires, des spots et des systèmes encastrés avec culot E27 sous tension secteur</p> <p>Pour un éclairage d'accentuation ou décoratif dans des applications au détail, commerciales et domestiques</p> <p>Convient pour l'utilisation en extérieur lorsqu'il est protégé de tout contact direct avec de l'eau</p> <p>Durée de vie moyenne de 2500hrs ou 3000hrs - durée de vie moyenne jusqu'à 50% supérieure aux lampes halogènes PAR standard</p>
Nom du produit	HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0
Technologie	Halogènes
Transformateur requis	Non
Quantité par emballage	15
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	pleine lumière instantanée

## Données optiques

Température de couleur (K)	2900
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	25
Couleur de lumière	Blanc chaud 829
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	670
Intensité crête (cd)	1300

# Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

**0021134**

<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	670
<b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>	Oui
<b>Angle de faisceau (nominal) (°)</b>	25


## Caractéristiques électriques

<b>Actuel (A)</b>	0.33
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	90
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	75
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	1
<b>Watts (nominal) (W)</b>	75
<b>Watts (nominal) (W)</b>	75
<b>Tension (V)</b>	230

## Données physiques

<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	80
<b>Longueur de lampe (mm) - C/L</b>	108
<b>Description de l'emballage</b>	Boîte/Douille
<b>Poids (kg)</b>	0.14
<b>Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament</b>	Oui
<b>Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards</b>	Non
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	42.50 x 26.00 x 13.00
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	11.70 x 7.80 x 7.80

## SCHÉMAS TECHNIQUES

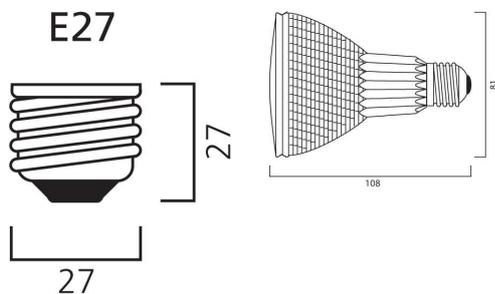

## Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

**0021134**

