

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131



Caractéristiques de la gamme

- Halogen light without the need for a transformer
- Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector
- 100% dimmable
- For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires
- For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications
- Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water
- Average rated life 2500hrs or 3000hrs - up to 50% longer than conventional halogen PAR lamps



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0021131
Couleur de lumière	829 Warm white
Technologie	Halogen
Classe d'énergie	D
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Finition de la lampe	Aluminium
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	Yes
Embout/Culot	E27
Type	PAR 25
Code EAN	5410288211312
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	10
Température de couleur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	400
Watts (nominal) (W)	50
Équivalent en Watts (W)	56
Tension (V)	230

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0021131
Technologie	Halogen
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Lampe économe en énergie	No
Classe d'énergie	D
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Aluminium
À variateur	Yes
Embout/Culot	E27
Type	PAR 25
Code EAN	5410288211312
Longue description	Halogen light without the need for a transformer. Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector. 100% dimmable. For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires. For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications. Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water. Average rated life 2500hrs or 3000hrs - up to 50% longer than conventional halogen PAR lamps
Nom du produit	HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Appareillage requis	No
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Référence IEC 3	IEC 60630
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>12000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	15

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

Données optiques

Couleur de lumière	829 Warm white
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (nominal) (°)	10
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (°)	10
Température de couleur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	400
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	400
Intensité crête (cd)	4000

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	50
Équivalent en Watts (W)	56
Watts (nominal) (W)	50
Watts (nominal) (W)	50
Tension (V)	230
Actuel (A)	0.22
Facteur de puissance de la lampe	1

Données physiques

Poids (kg)	0.14
Longueur de lampe (mm) - C/L	108
Diamètre de lampe (mm) - D	80
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.70 x 7.80 x 7.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	42.50 x 26.00 x 13.00

Hi Spot 80 Superia Extralife



HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

PHOTOMÉTRIE

10°			25°		
175mmØ	1m	50W 75W	443mmØ	1m	50W 75W
350mmØ	2m	400lx 550lx	887mmØ	2m	1100lx 1300lx
525mmØ	3m	1000lx 1375lx	1330mmØ	3m	275lx 325lx
700mmØ	4m	444lx 611lx	1774mmØ	4m	122lx 144lx
		250lx 344lx			69lx 81lx

SCHÉMAS TECHNIQUES

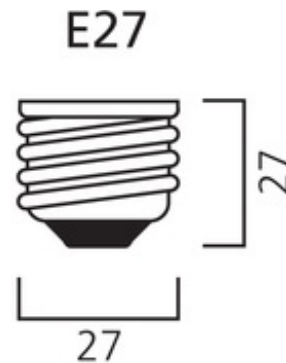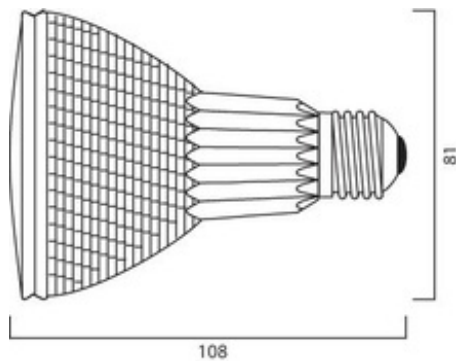

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

