

# Hi Spot 95 Superia Extralife

HS95 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021230



## Caractéristiques de la gamme

- Lumière halogène ne nécessitant pas de transformateur
- Réflecteur aluminisé à facettes en spirale, breveté, unique
- Intensité réglable à 100 %
- À utiliser dans des luminaires, des spots et des systèmes encastrés avec culot E27 sous tension secteur
- Utiliser des lampes dichroïques pour éclairer des aliments, des produits textiles et d'autres objets sensibles à la chaleur
- Convient pour l'utilisation en extérieur lorsqu'il est protégé de tout contact direct avec de l'eau
- Durée de vie moyenne de 3000 hrs - durée de vie moyenne de 50% supérieure aux lampes halogènes PAR standard



## APERÇU DU PRODUIT

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Numéro de commande                  | 0021230        |
| Couleur de lumière                  | 829 Warm white |
| Technologie                         | Halogen        |
| Classe d'énergie                    | D              |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 3000           |
| Finition de la lampe                | Aluminium      |
| Forme de la lampe                   | Reflector      |
| À variateur                         | Yes            |
| Embout/Culot                        | E27            |
| Type                                | PAR 30         |
| Code EAN                            | 5410288212302  |
| IRC (Ra)                            | 100            |
| Angle de faisceau (°)               | 10             |
| Température de couleur (K)          | 2900           |
| Useful luminous flux (Rated) (lm)   | 640            |
| Watts (nominal) (W)                 | 75             |
| Équivalent en Watts (W)             | 86             |
| Tension (V)                         | 230            |

## Hi Spot 95 Superia Extralife

HS95 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021230

## TABLE DE DONNÉES

## Données générales

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande                                                     | 0021230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technologie                                                            | Halogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h)                                    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h)                                    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lampe économe en énergie                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe d'énergie                                                       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forme de la lampe                                                      | Reflector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finition de la lampe                                                   | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| À variateur                                                            | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Embout/Culot                                                           | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type                                                                   | PAR 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Code EAN                                                               | 5410288212302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longue description                                                     | Lumière halogène ne nécessitant pas de transformateur. Réflecteur aluminisé à facettes en spirale, breveté, unique. Intensité réglable à 100 %. À utiliser dans des luminaires, des spots et des systèmes encastrés avec culot E27 sous tension secteur. Utiliser des lampes dichroïques pour éclairer des aliments, des produits textiles et d'autres objets sensibles à la chaleur. Convient pour l'utilisation en extérieur lorsqu'il est protégé de tout contact direct avec de l'eau. Durée de vie moyenne de 3000 hrs - durée de vie moyenne de 50% supérieure aux lampes halogènes PAR standard |
| Nom du produit                                                         | HS95 SU 230V 75W 10° E27 SV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contenu en mercure de la lampe (mg)                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heure de démarrage (max) (s)                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)      | Instant Full Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Appareillage requis                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indice du dispositif                                                   | Open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Référence IEC                                                          | IEC 60357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Référence IEC 2                                                        | IEC 60432-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence IEC 3                                                        | IEC 60630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Destination prévue                                                     | General lighting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min) | >12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lampe à objectif spécial                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transformateur requis                                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quantité par emballage                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Hi Spot 95 Superia Extralife

HS95 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021230

## Données optiques

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Couleur de lumière                                         | 829 Warm white |
| IRC (Ra)                                                   | 100            |
| Angle de faisceau (nominal) (°)                            | 10             |
| Convient à l'éclairage d'accentuation                      | Yes            |
| Angle de faisceau (°)                                      | 10             |
| Température de couleur (K)                                 | 2900           |
| Useful luminous flux (Rated) (lm)                          | 640            |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 80             |
| Flux lumineux (nominal) (lm)                               | 640            |
| Intensité crête (cd)                                       | 6900           |

## Données électriques

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement | 75   |
| Équivalent en Watts (W)                         | 86   |
| Watts (nominal) (W)                             | 75   |
| Watts (nominal) (W)                             | 75   |
| Tension (V)                                     | 230  |
| Actuel (A)                                      | 0.33 |
| Facteur de puissance de la lampe                | 1    |

## Données physiques

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poids (kg)                                                            | 0.18                  |
| Longueur de lampe (mm) - C/L                                          | 88                    |
| Diamètre de lampe (mm) - D                                            | 95                    |
| Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament     | Yes                   |
| Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards | No                    |
| Description de l'emballage                                            | Box/Sleeve            |
| Single package dimensions (L x W x H) (cm)                            | 9.60 x 8.60 x 8.60    |
| Outer package dimensions (L x W x H) (cm)                             | 48.00 x 28.50 x 11.00 |

## Hi Spot 95 Superia Extralife



HS95 SU 230V 75W 10° E27 SV1

0021230

### PHOTOMÉTRIE

| 10°    |    |        |         | 30°     |    |        |               |
|--------|----|--------|---------|---------|----|--------|---------------|
|        |    | 75W    | 100W    |         |    | 75W    | 75W DIC 100W  |
| 175mmØ | 1m | 6900lx | 10000lx | 536mmØ  | 1m | 2200lx | 2400lx 3500lx |
| 350mmØ | 2m | 1725lx | 2500lx  | 1072mmØ | 2m | 550lx  | 600lx 875lx   |
| 525mmØ | 3m | 767lx  | 1111lx  | 1608mmØ | 3m | 244lx  | 267lx 389lx   |
| 700mmØ | 4m | 431lx  | 625lx   | 2144mmØ | 4m | 138lx  | 150lx 219lx   |

### SCHÉMAS TECHNIQUES

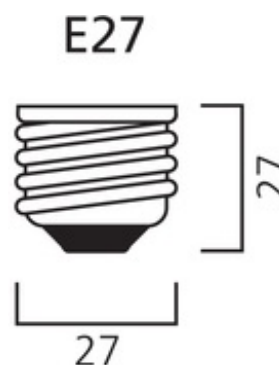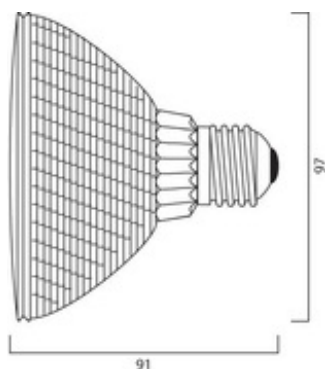

### CLASSE ÉNERGÉTIQUE

