

Hi Spot 120 Superia Extralife

HS120 SU 230V 75W 30° E27 SV1

0021141



Caractéristiques de la gamme

- Halogen light without the need for a transformer
- Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector
- 100% dimmable
- For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires
- For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications
- Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water
- Average rated life 3000hrs - 50% longer than conventional halogen lamps



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0021141
Couleur de lumière	829 Warm white
Technologie	Halogen
Classe d'énergie	D
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Finition de la lampe	Aluminium
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	Yes
Embout/Culot	E27
Type	PAR 38
Code EAN	5410288211411
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	30
Température de couleur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	700
Watts (nominal) (W)	75
Équivalent en Watts (W)	93
Tension (V)	230

Hi Spot 120 Superia Extralife

HS120 SU 230V 75W 30° E27 SV1

0021141

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0021141
Technologie	Halogen
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Lampe économe en énergie	No
Classe d'énergie	D
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Aluminium
À variateur	Yes
Embout/Culot	E27
Type	PAR 38
Code EAN	5410288211411
Longue description	Halogen light without the need for a transformer. Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector. 100% dimmable. For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires. For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications. Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water. Average rated life 3000hrs - 50% longer than conventional halogen lamps
Nom du produit	HS120 SU 230V 75W 30° E27 SV1
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Appareillage requis	No
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Référence IEC 3	IEC 60630
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>12000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	15

Hi Spot 120 Superia Extralife

HS120 SU 230V 75W 30° E27 SV1

0021141

Données optiques

Couleur de lumière	829 Warm white
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (nominal) (°)	30
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (°)	30
Température de couleur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	700
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	700
Intensité crête (cd)	2200

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	75
Équivalent en Watts (W)	93
Watts (nominal) (W)	75
Watts (nominal) (W)	75
Tension (V)	230
Actuel (A)	0.33
Facteur de puissance de la lampe	1

Données physiques

Poids (kg)	0.31
Longueur de lampe (mm) - C/L	136
Diamètre de lampe (mm) - D	122
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	14.00 x 11.40 x 11.40
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	62.00 x 38.00 x 17.00

Hi Spot 120 Superia Extralife



HS120 SU 230V 75W 30° E27 SV1

0021141

PHOTOMÉTRIE

10°				30°			
		75W	100W			75W	100W
175mmØ	1m	6900lx	10000lx	536mmØ	1m	2200lx	3500lx
350mmØ	2m	1725lx	2500lx	1072mmØ	2m	550lx	875lx
525mmØ	3m	767lx	1111lx	1608mmØ	3m	244lx	389lx
700mmØ	4m	431lx	625lx	2144mmØ	4m	138lx	219lx

SCHÉMAS TECHNIQUES

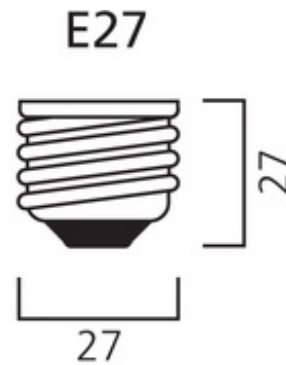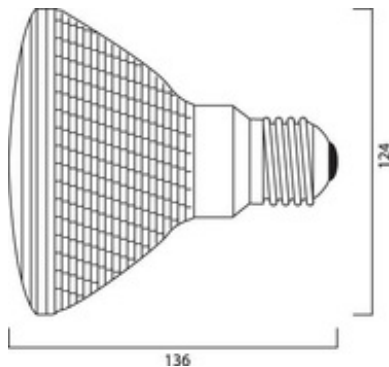

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

