



MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]	LLMF 4000 h Rated	92 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h	Dépréciation à 5000 h	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	86 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 12000 h Rated	84 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %		81 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %	Caractéristiques électriques	
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	24.0 W
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Courant lampe (nom.)	0,300 A
Flux lumineux (nom.)	1800 lm	Températures	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1725 lm	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Couleur	Blanc incandescent	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Intensité réglable	Oui
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82		


MASTER PL-T 4 Broches

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150055993770
Désignation Produit	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500559937
Code de commande	55993770
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914682771
Poids net (pièce)	64,000 g
ILCOS Code	FSM-26/27/1B-E-GX24q=3

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel

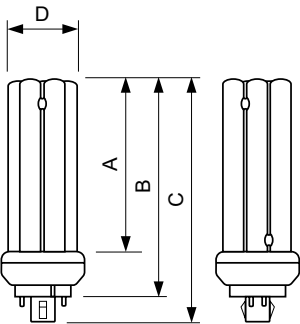


PL-T 26W/827/4P M

Product
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques

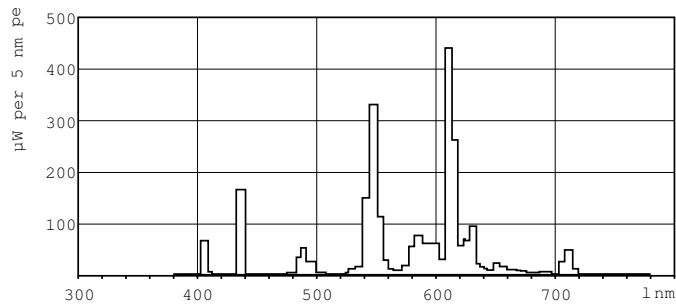



LDPB_PLT4PN_827-Spectral power distribution B/W

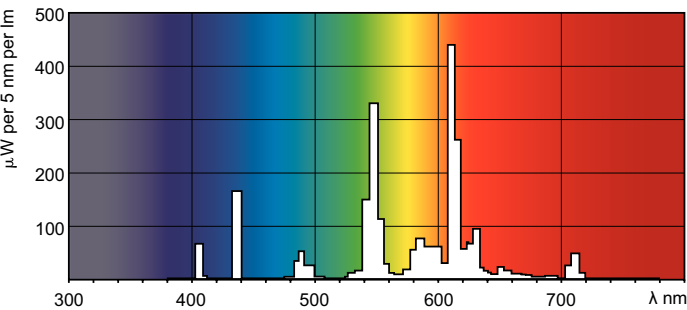


LDPO_PLT4PN_827-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-T 4 Broches

Durée de vie

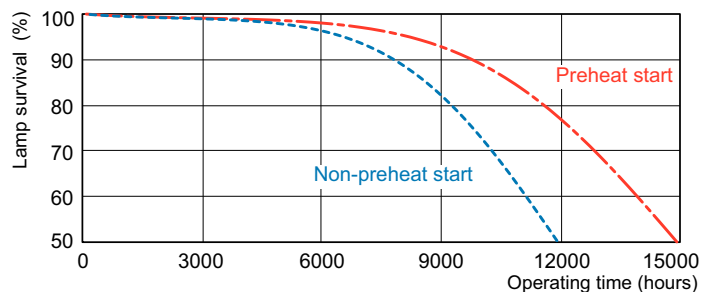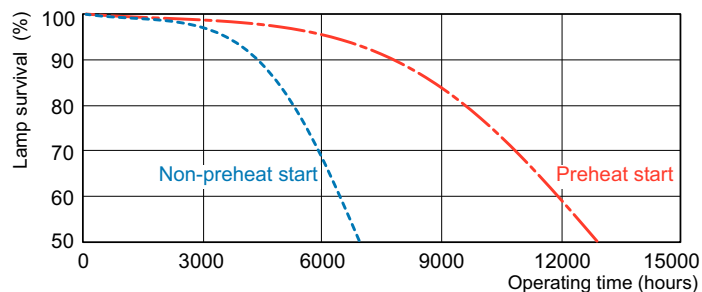

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

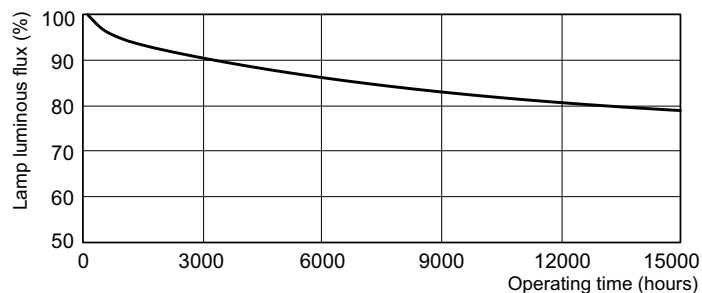

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

