

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DULUX F 36 W/830 2G10

OSRAM DULUX F | Lampes fluocompactes plates, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique et conventionnelle



DOMAINES D'APPLICATION

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

AVANTAGES PRODUITS

- Très économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellente efficacité lumineuse
- Extra-plat
- Longue durée de service

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot 2G10 à quatre broches
- Indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Tension nominale	106 V
Puissance nominale	36,00 W
Puissance nominale	36,00 W
Intensité nominale	0,44 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	2800 lm
Flux lumineux à 25 °C	2800 lm
Flux lumineux	2800 lm
Température de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Luminance	3 cd/cm²
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	2800 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

Dimensions & poids

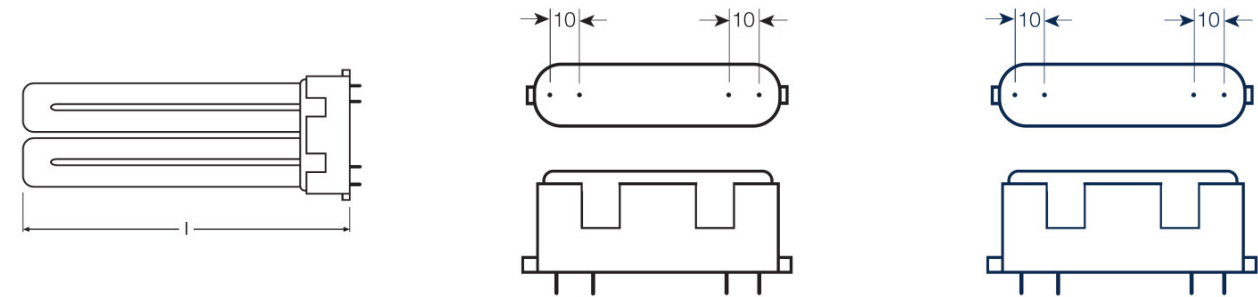

Diamètre	16,2 mm
Longueur totale	221,0 mm
Diamètre du tube	17,5 mm
Longueur	221,0 mm
Longueur selon norme CEI	217 mm
Forme de l'ébauche	T16

Durée de vie

Durée de vie nominale	13000 h
-----------------------	---------

Durée de vie	13000 h
Durée de vie	9000 h ¹⁾
Durée de vie	10000 h ²⁾

1) Avec un ballast électronique préchauffage
2) Avec une alimentation électronique avec préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	2G10
Teneur en mercure	2,5 mg
Sans mercure	Non pertinent

Capacités

Gradable	Oui
----------	-----

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	38 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	G

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSD-36/830-E-2G10-90/217
--	--------------------------

Distribution de lumière

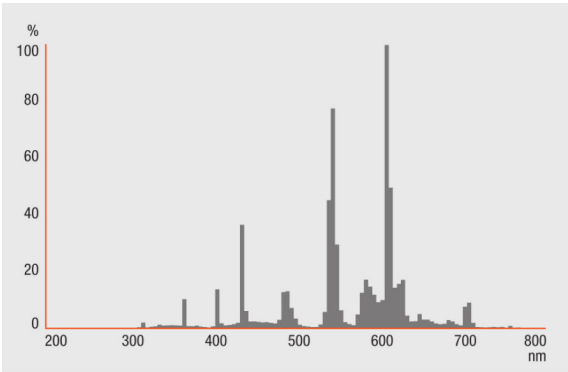


Schéma répartition spectrale

Schéma de câblage


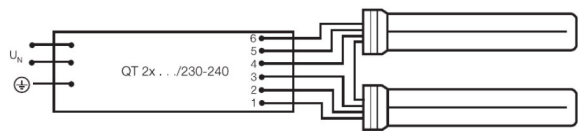


Schéma de câblage

Schéma de câblage

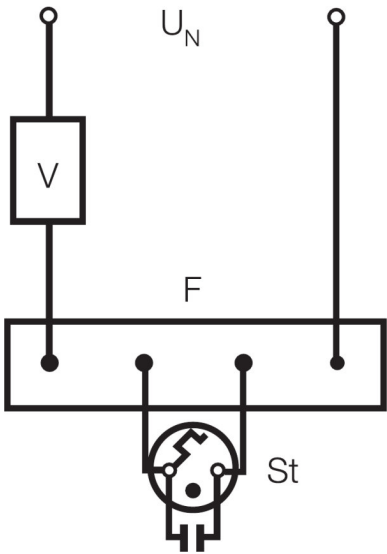


Schéma de câblage

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300299051	Etui carton fermé 1	27 mm x 86 mm x 234 mm	144,70 g	0.54 dm³
4050300299068	Carton de regroupement 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	1631,00 g	7.07 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM DULUX F | Lampes fluocompactes plates, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique et conventionnelle

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
DULUX F 36 W/830 2G10	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.15 A	34.00 W	2750 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.29 A	66.00 W	2800 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	0.16 A	36.00 W	2900 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	0.31 A	69.00 W	2900 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 W	2700 lm	2
	QTP-DL 1x36-40		0.17 A	35.00 W	2800 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.33 A	68.00 W	2800 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 W	2700 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.30 A	68.00 W	2700 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.15 A	34.00 W	2700 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.30 A	67.00 W	2700 lm	2