

DINT SENSOR STICK 15 W/827 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR STICK | Lampes fluocompactes de forme tubulaire avec capteur de lumière du jour



Domaines d'application

- Partout où l'éclairage constant est nécessaire la nuit
- Applications extérieures seulement
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce au système d'allumages/extinctions automatiques suivant la lumière du jour
- Sécurité grâce à l'allumage automatique à la tombée de la nuit
- Technologie de microprocesseur intelligent
- Insensible à la lumière artificielle
- Faible effort de maintenance
- Les détecteurs de luminosité détectent la lumière du jour sur la base de la distribution spectrale

Caractéristiques produit

- S'allume automatiquement à la nuit tombante et s'éteint à l'aube
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$; chromaticité constante



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	15.0 W
Puissance nominale	15.00 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	67 W
Facteur de puissance λ	≥ 0.55
Intensité nominale	0.15 A
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz


Données photométriques

Flux lumineux nominale	850 lm
Flux lumineux	850 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur	827
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	≤ 20.00 s
Temps d'amorçage	< 4.0 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	46.0 mm
Longueur totale	132.0 mm
Poids du produit	75.00 g

Fiche de données produit

Température

Plage de température ambiante	-25...+50 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h
Nombre de cycles de commutation	30000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.65

Donnée produit supplémentaire

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1

Dateiname | ORG CODE | Initial
Titel/Vorname | TITELNAME

OSRAM

Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	1.6 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	15 kWh/1000h

Fiche de données produit

Instruct. de nettoyage bris de lampe

Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe

FBT-15/827-220/240-E27

Distribution de lumière

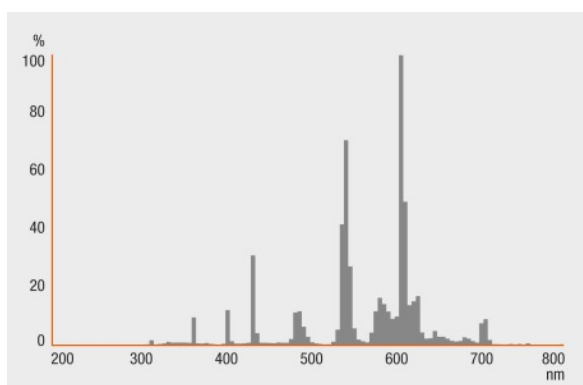


Schéma répartition spectrale

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321987082	DINT SENSOR STICK 15 W/827 E27	Carton de regroupement 10	242 mm x 139 mm x 103 mm	3.46 dm ³	943.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.