T5 Short Standard / Luxline® Plus

F6W/T5/129

0000014

Caractéristiques de la gamme

APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0000014
Technologie	Fluorescent
Couleur de lumière	530 Warm White
Classe d'énergie	A
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	6000
Forme de la lampe	Linear
Finition de la lampe	Coated
À variateur	
Embout/Culot	G5
Type	T5 Standard Short
Code EAN	5410288000145
IRC (Ra)	53
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	280
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	43
Watts (nominal) (W)	6
Tension (V)	42

T5 Short Standard / Luxline® Plus

F6W/T5/129

0000014

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Technologie	Fluorescent
Numéro de commande	0000014
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	6000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Classe d'énergie	A
Forme de la lampe	Linear
Finition de la lampe	Coated
À variateur	
Embout/Culot	G5
Type	T5 Standard Short
Code EAN	5410288000145
Numéro virtuel FI	4940236
Numéro virtuel SE	8356707
Nom du produit	F6W/T5/129
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.3
Appareillage requis	Yes
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60081
Référence IEC 2	IEC 61195
Référence IEC 3	
Destination prévue	General lighting
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	25
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	1
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.83
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	

T5 Short Standard / Luxline® Plus

F6W/T5/129

0000014

Données optiques

Couleur de lumière	530 Warm White
IRC (Ra)	53
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	280
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	
Flux lumineux (nominal) (lm)	280
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.88
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.75
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	48
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	43
Watts (nominal) (W)	6
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	6
Watts (nominal) (W)	
Tension (V)	42
Tension d'allumage (V)	0
Actuel (A)	0.16

T5 Short Standard / Luxline® Plus

F6W/T5/129

0000014

Données physiques

Poids (kg)	0.02
Longueur de culot à culot (mm) - A	212.1
Longueur de culot à broche Min-Max - B	216.8-219.2
Max overall length (mm) - C	226.3
Diamètre de lampe (mm) - D	16
Diamètre (mm)	16
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	22.70 x 1.90 x 1.90
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	24.00 x 10.00 x 10.00

T5 Short Standard / Luxline® Plus

F6W/T5/129

0000014

PHOTOMÉTRIE

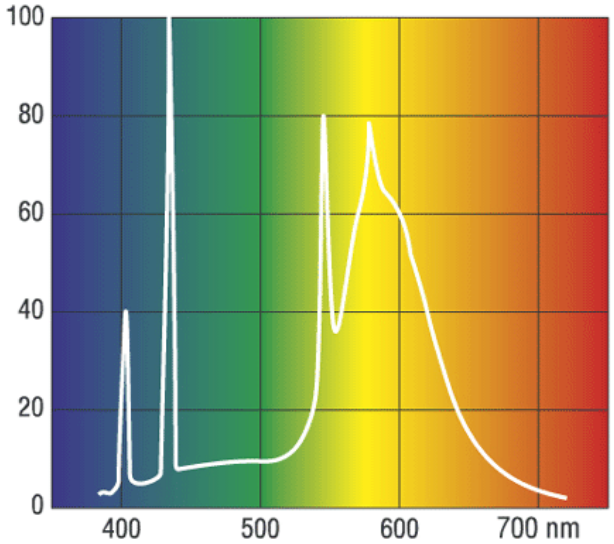

x = 0.440
y = 0,403

CRI (Ra) = 53
Tc = 3000K

SCHÉMAS TECHNIQUES

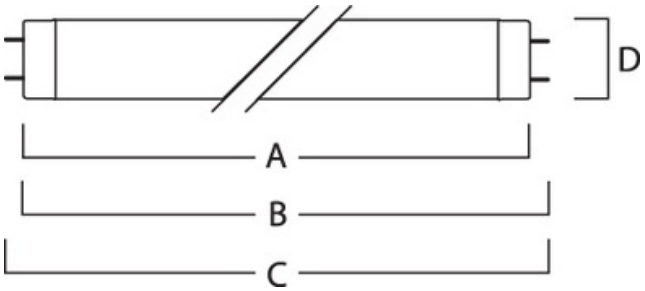

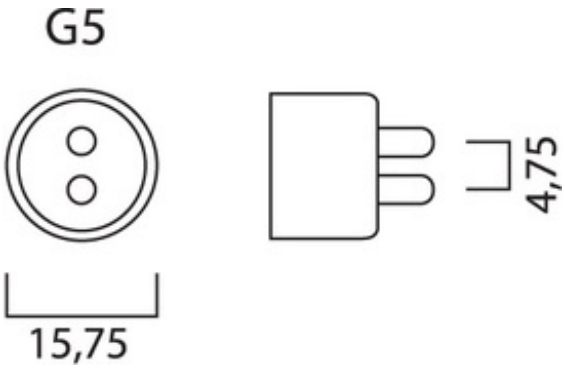

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

T5 Short Standard / Luxline® Plus

F6W/T5/129

0000014