



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25

Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80
Durée de vie moyenne (nom.)	47000 h	Dépréciation à 2000 h	96 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	79000 h	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF 2000 h Rated	100 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF 12000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
LSF 16000 h Rated	99 %	Caractéristiques électriques	
LSF 20000 h Rated	99 %	Puissance (valeur nominale)	17.7 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	0,370 A
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Températures	
Flux lumineux (nom.)	1350 lm	Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1350 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		

MASTER TL-D Xtreme


Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150054492640

Désignation Produit	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV
Code barre produit (EAN)	8711500544926
Code de commande	54492640
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927980383014
Poids net (pièce)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/30/1B-E-G13

Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Xtreme 18W/830

Données photométriques

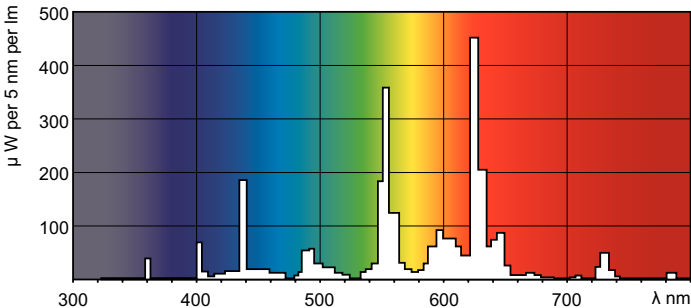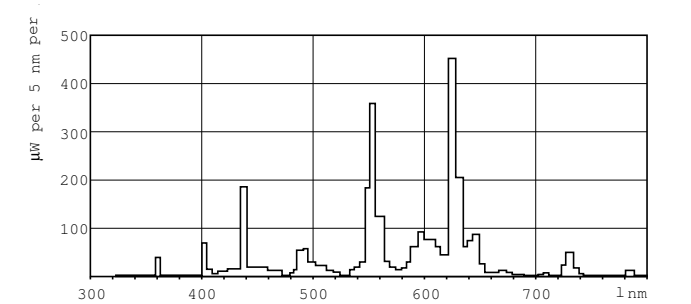

MASTER TL-D Xtreme

Durée de vie

