



Éclairage fluorescent efficace avec rendu des couleurs amélioré

MASTER TL-D Super 80

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standard TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Avantages

- Bon rendu des couleurs
- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions

- Revêtement fluorescent à 3 bandes hautement efficace
- Flux lumineux initial élevé par rapport aux couleurs standard
- Faible dose de mercure
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Une efficacité plus élevée est possible grâce au ballast électronique


Application

- L' utilisation de ballast électronique HF permet d' augmenter encore l'efficacité lumineuse et de réduire la consommation d' énergie
- Répond à la norme EN12464 qui prescrit des sources à IRC 80 pour l'éclairage des postes de travail

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Produits associés



G13, T8

Schéma dimensionnel

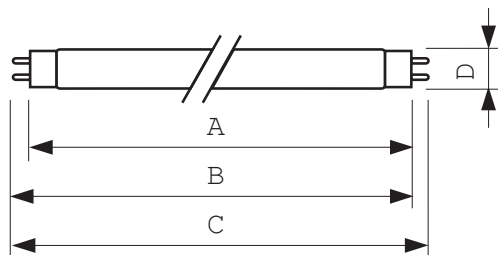

MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/827	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/865	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 30W/827	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/830	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/865	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 36W/827	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 58W/827	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/865	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 15W/827	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 15W/830	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 15W/840	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 23W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 1m 36W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 1m 36W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 38W/830	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28
TL-D 38W/840	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28
TL-D 70W/840	1763.8	1768.5	1770.9	1778	28

Caractéristiques Générales (1/2)


Code commercial	Nom produit	Culot	Forme de la lampe	Durée de vie EM (10% mort.)	Durée de vie EL CC (10% mort.)	EL sans prech. (10% de mort.)	Durée de vie EM (50% mort.)	Durée de vie moy B. cat chaude	Durée de vie moy B. cat froide	LSF EM 2000h Rated,3h cycle	LSF EM 4000h Rated,3h cycle
631626 40	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631657 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610546 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610126 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631770 40	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631800 40	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %
631831 40	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631862 40	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631893 40	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631923 40	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631954 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610171 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610188 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632074 40	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632104 40	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610195 40	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610294 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702784 40	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702791 40	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702807 40	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558701 40	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558749 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558770 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558800 40	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %

Code commercial	Nom produit	Culot	Forme de la lampe	Durée de vie EM (10% mort.)	Durée de vie EL CC (10% mort.)	EL sans prech. (10% de mort.)	Durée de vie EM (50% mort.)	Durée de vie moy B. cat chaude	Durée de vie moy B. cat froide	LSF EM 2000h Rated,3h cycle	LSF EM 4000h Rated,3h cycle
558831 40	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
615923 40	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %

Caractéristiques Générales (2/2)

Code commercial	Nom produit	LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	LSF EM 12000h Rated, 3h cycle	LSF EM 16000h Rated, 3h cycle	LSF EM 20000h Rated, 3h cycle	Code commercial	Nom produit	LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	LSF EM 12000h Rated, 3h cycle	LSF EM 16000h Rated, 3h cycle	LSF EM 20000h Rated, 3h cycle
631626 40	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	632074 40	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631657 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	632104 40	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610546 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	610195 40	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610126 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	610294 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631770 40	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631800 40	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %	702784 40	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631831 40	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	702791 40	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631862 40	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	702807 40	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631893 40	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	558701 40	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631923 40	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	558749 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631954 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	558770 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610171 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	558800 40	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %
632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	558831 40	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610188 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %	615923 40	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %

Schémas d'installation



G13

Caractéristiques techn. de lumière (1/2)

Code commercial	Nom produit	Code couleur	Indice de rendu des couleurs	Désignation teinte	Température de couleur	Luminous Flux EM 25°C, Rated	Luminous Flux EM 25°C, Nominal	Eff Lum sur ball EM à 25°C	LLMF EM 2000h Rated	LLMF EM 4000h Rated	LLMF EM 6000h Rated
631626 40	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	827	85 Ra8	Blanc incandescent	2700 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631657 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610546 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610126 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631770 40	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	865	85 Ra8	Lumière du jour	6500 K	1300 Lm	1300 Lm	72 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631800 40	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	827	85 Ra8	Blanc incandescent	2700 K	2400 Lm	2400 Lm	80 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631831 40	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	2400 Lm	2400 Lm	80 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631862 40	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	2400 Lm	2400 Lm	80 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631893 40	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	865	80 Ra8	Lumière du jour	6500 K	2300 Lm	2300 Lm	76.7 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631923 40	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	827	85 Ra8	Blanc incandescent	2700 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631954 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610171 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610188 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632074 40	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	865	85 Ra8	Lumière du jour	6500 K	3250 Lm	3250 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %

Code commercial	Nom produit	Code couleur	Indice de rendu des couleurs	Désignation teinte	Température de couleur	Luminous Flux EM 25°C, Rated	Luminous Flux EM 25°C, Nominal	Eff Lum sur ball EM à 25°C	LLMF EM 2000h Rated	LLMF EM 4000h Rated	LLMF EM 6000h Rated
632104 40	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	827	85 Ra8	Blanc incandescent	2700 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610195 40	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610294 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	865	85 Ra8	Lumière du jour	6500 K	5000 Lm	5000 Lm	86 Lm/W	96 %	95 %	94 %
702784 40	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	827	85 Ra8	Blanc incandescent	2700 K	1000 Lm	1000 Lm	67 Lm/W	96 %	95 %	94 %
702791 40	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	1000 Lm	1000 Lm	67 Lm/W	96 %	95 %	94 %
702807 40	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	840	82 Ra8	Blanc brillant	4000 K	1000 Lm	1000 Lm	67 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558701 40	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	840	82 Ra8	Blanc brillant	4000 K	2050 Lm	2050 Lm	89 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558749 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	3100 Lm	3100 Lm	86 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558770 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	3100 Lm	3100 Lm	86 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558800 40	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	830	85 Ra8	Blanc chaud	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	88 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558831 40	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	88 Lm/W	96 %	95 %	94 %
615923 40	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	840	85 Ra8	Blanc brillant	4000 K	6200 Lm	6200 Lm	89 Lm/W	96 %	95 %	94 %

Caractéristiques techn. de lumière (2/2)

Code commercial	Nom produit	LLMF EM 8000h Rated	LLMF EM 12000h	LLMF EM 16000h Rated	LLMF EM 20000h Rated	Design Temperature	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y
631626 40	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631657 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
610546 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610126 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
631770 40	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
631800 40	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631831 40	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
631862 40	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
631893 40	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
631923 40	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631954 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
610171 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610188 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
632074 40	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
632104 40	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -


Code commercial	Nom produit	LLMF EM 8000h Rated	LLMF EM 12000h	LLMF EM 16000h Rated	LLMF EM 20000h Rated	Design Tempera- ture	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y
610195 40	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610294 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
702784 40	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
702791 40	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	444 -	410 -
702807 40	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	383 -	386 -
558701 40	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	383 -	386 -
558749 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	444 -	410 -
558770 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	383 -	386 -
558800 40	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	444 -	410 -
558831 40	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	383 -	386 -
615923 40	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -

Caractéristiques électriques

Code commer- cial	Nom produit	Puissance lampe	Puiss. nom. lampe EL à 25°C	Flux EM (lm) à 25°C	Lamp Voltage EM 25°C	Courant lampe à 25°C sur EM	Gradable
631626 40	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	18 W	18 W	18,0 W	59 V	0.360 A	oui
631657 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	18 W	18 W	18,0 W	59 V	0.360 A	oui
610546 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	18 W	18 W	18,0 W	59 V	0.360 A	oui
631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	18 W	18 W	18,0 W	59 V	0.360 A	oui
610126 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	18 W	18 W	18,0 W	59 V	0.360 A	oui
631770 40	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	18 W	18 W	18,0 W	59 V	0.360 A	oui
631800 40	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	30 W	30 W	30,0 W	98 V	0.360 A	oui
631831 40	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	30 W	30 W	30,0 W	98 V	0.360 A	oui
631862 40	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	30 W	30 W	30,0 W	98 V	0.360 A	oui
631893 40	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	30 W	30 W	30,0 W	98 V	0.360 A	oui
631923 40	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	36 W	36 W	36,0 W	103 V	0.440 A	oui
631954 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	36 W	36 W	36,0 W	103 V	0.440 A	oui
610171 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	36 W	36 W	36,0 W	103 V	0.440 A	oui
632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	36 W	36 W	36,0 W	103 V	0.440 A	oui
610188 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	36 W	36 W	36,0 W	103 V	0.440 A	oui
632074 40	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	36 W	36 W	36,0 W	103 V	0.440 A	oui
632104 40	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	58 W	58 W	58,5 W	111 V	0.670 A	oui
610195 40	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	58 W	58 W	58,5 W	111 V	0.670 A	oui
632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	58 W	58 W	58,5 W	111 V	0.670 A	oui
610294 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	58 W	58 W	58,5 W	111 V	0.670 A	oui
632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	58 W	58 W	58,5 W	111 V	0.670 A	oui
702784 40	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	15 W	15 W	15,0 W	51 V	0.340 A	oui
702791 40	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	15 W	15 W	15,0 W	51 V	0.340 A	oui
702807 40	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	15 W	15 W	15,0 W	51 V	0.335 A	oui
558701 40	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	23 W	23 W	23,0 W	95 V	0.295 A	oui
558749 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	36 W	36 W	36,0 W	80 V	0.560 A	oui
558770 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	36 W	36 W	36,0 W	80 V	0.560 A	oui
558800 40	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	38 W	38 W	38,0 W	104 V	0.430 A	oui

Code commercial	Nom produit	Puissance lampe	Puiss. nom. lampe EL à 25°C	Flux EM (lm) à 25°C	Lamp Voltage EM 25°C	Courant lampe à 25°C sur EM	Gradable
558831 40	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	38 W	38 W	38.0 W	104 V	0.430 A	oui
615923 40	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	70 W	70 W	70.0 W	132 V	0.690 A	oui


Diagrammes de performance



MASTER TL-D Super


80 Life Expectancy 3 h

cycle

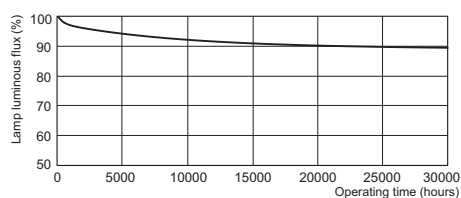

MASTER TL-D Super 80 Lumen Maintenance 3 h +

12 h cycle

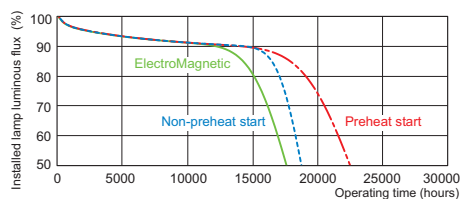

MASTER TL-D Super 80 Service Lifetime 3 h cycle

Caractéristiques environnementales

Code commercial	Nom produit	Label d'efficacité énergétique	Contient du mercure	Consommation kWh/1000h
631626 40	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
631657 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
610546 40	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	A	2.0 mg	22 kWh
631718 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
610126 40	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	A	2.0 mg	22 kWh
631770 40	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
631800 40	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631831 40	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	A	2.0 mg	36 kWh

Code commercial	Nom produit	Label d'efficacité énergétique	Contient du mercure	Consommation kWh/1000h
631862 40	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631893 40	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631923 40	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
631954 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
610171 40	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	A	2.0 mg	42 kWh
632012 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
610188 40	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	A	2.0 mg	42 kWh
632074 40	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	A	2.0 mg	42 kWh

Code commercial	Nom produit	Label d'efficacité énergétique	Contient du mercure	Consommation kWh/1000h
632104 40	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
610195 40	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	A	2.0 mg	68 kWh
632197 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
610294 40	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	A	2.0 mg	68 kWh
632258 40	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
702784 40	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
702791 40	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
702807 40	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	B	2.0 mg	19 kWh

Code commercial	Nom produit	Label d'efficacité énergétique	Contient du mercure	Consommation kWh/1000h
558701 40	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	A	2.0 mg	28 kWh
558749 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
558770 40	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
558800 40	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	A	2.0 mg	45 kWh
558831 40	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	A	2.0 mg	45 kWh
615923 40	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	A	3.0 mg	81 kWh



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, août 17
Les données sont sujettes à
changement