



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h
LSF 2 000 h nominal	99 %
LSF 4 000 h nominal	99 %
LSF 6 000 h nominal	99 %
LSF 8 000 h nominal	99 %
LSF 12 000 h nominal	89 %
LSF 16 000 h nominal	33 %
LSF 20 000 h nominal	2 %

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	4800 lm

Flux lumineux (nominal) (nom.)	4550 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80
LLMF 2 000 h nominal	96 %
LLMF 4 000 h nominal	95 %
LLMF 6 000 h nominal	94 %
LLMF 8 000 h nominal	93 %
LLMF 12 000 h nominal	92 %
LLMF 16 000 h nominal	91 %
LLMF 20 000 h nominal	90 %

#### Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	51,4 W
Courant lampe (nom.)	0,700 A

# MASTER TL-D Eco

## Températures

Température de fonctionnement (nom.)	30 °C
--------------------------------------	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Informations sur le culot	Vert [ Culot vert]
---------------------------	--------------------


## Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	60 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871150026470140
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Code barre produit	8711500264701
Code de commande	26470140
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	927922184023
SAP - Poids net (pièce)	167,000 g
Code ILCOS	FD-51/40/1B-E-G13-26/1200


## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Eco 51W/840

## Données photométriques


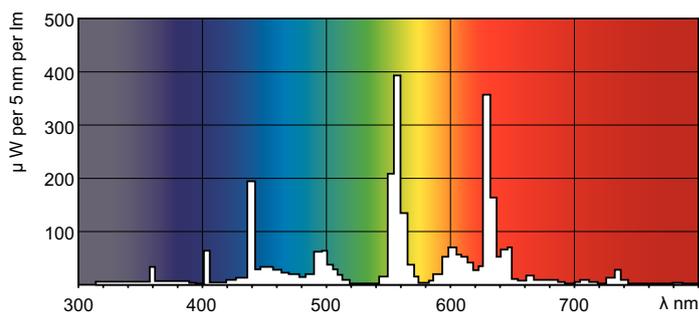


LDPB\_TL-D8ECO\_840-Spectral power distribution B/W

LDPO\_TL-D8ECO\_840-Spectral power distribution Colour


# MASTER TL-D Eco

## Durée de vie

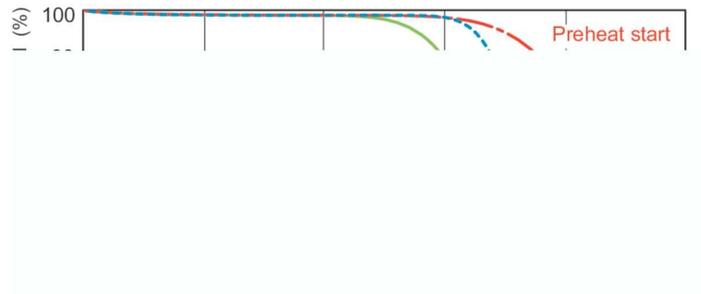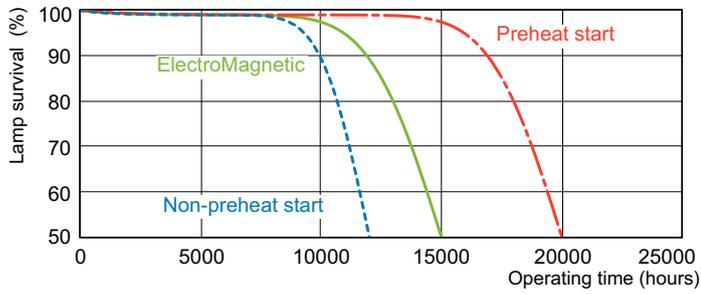

LDLE\_TL-D8ECO\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8ECO\_0002-Life expectancy diagram

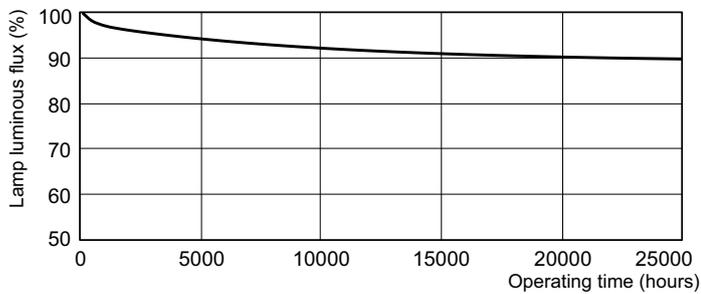

LDLM\_TL-D8ECO\_0001-Lumen maintenance diagram

