

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

L 18 W/67

Colored T8 | Tubes fluorescents colorés diam. 26 mm, culot G13



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications décoratives
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Restaurants
- Hôtels
- Éclairage d'accentuation

AVANTAGES PRODUITS

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Lumière homogène sur toute la longueur de la lampe

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage
- Gradable



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	18,00 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Puissance nominale	18,00 W

Données photométriques

Efficacité lumineuse alimentation conv.	22 lm/W
Flux lumineux	400 lm
Flux lumineux à 25 °C	400 lm
Teinte de couleur	0
Flux lumineux nominale	400 lm
Teinte de couleur (désignation)	Bleu
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,95
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,92
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,89
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,87
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,84
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0,81
Flux lumineux	400 lm

Dimensions & poids

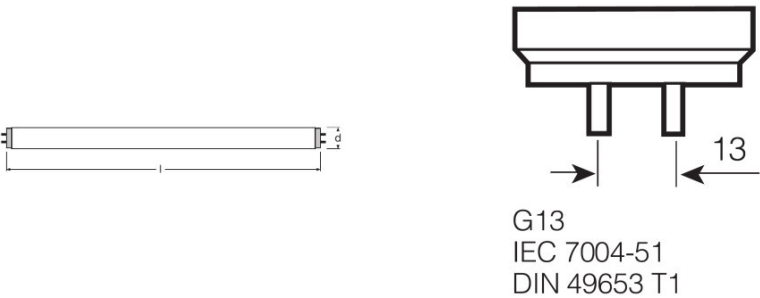

Diamètre du tube	26 mm
Longueur	590,0 mm
Longueur du culot hors pins	590,00 mm
Diamètre	26,0 mm
Diamètre maximum	26,0 mm

Temp. et condition de fonctionnement

Flux max. selon temp. ambiante	25,0 °C
---------------------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie	18000 h ¹⁾
Durée de vie	20000 h ¹⁾
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,99
Taux de survivance à 8 000 h	0,99
Taux de survivance à 12 000 h	0,99
Taux de survivance à 16 000 h	0,90
Taux de survivance à 20 000 h	0,50
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	2,3 mg
Pictogramme DEEE	Oui

Capacités

Pour l'intérieur	Oui
-------------------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C
Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	24 kWh/1000h

Distribution de lumière

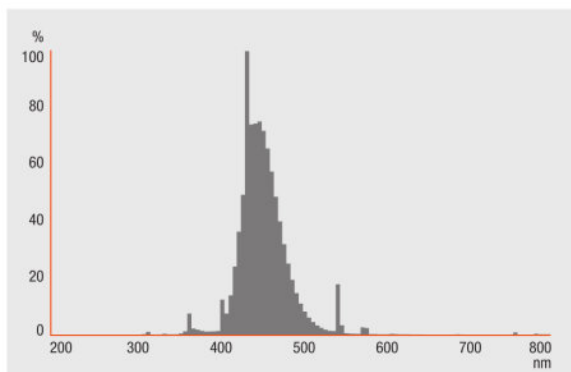


Schéma répartition spectrale

GARANTIE SYSTÈME

- Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees




Schéma de câblage

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300024233	L 18 W/67	Carton de regroupement 10	635 mm x 65 mm x 151 mm	6.23 dm ³	1125,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.