

L 30 W/965

BIOLUX T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13 pour élevage animalier



Domaines d'application

- Excellent pour l'élevage de petits animaux

Avantages produits

- Émet un éclairage blanc de lumière du jour qui donne à vos animaux un sentiment de lumière du soleil naturelle

Caractéristiques produit

- Très bon indice de rendu des couleurs : 1A (R_a : 90)



Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	30.00 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Efficacité lumineuse alimentation conv.	53 lm/W
Puissance de construction	30.00 W

Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	≥95
Flux lumineux	1600 lm
Flux lumineux à 25 °C	1600 lm
Teinte de couleur	965
Temp. de couleur	6500 K
Flux lumineux nominale	1600 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	BIOLUX
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.89
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.87
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.82
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.80
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.78
Coordonnées chromatiques	0.342/0.348

Dimensions & poids

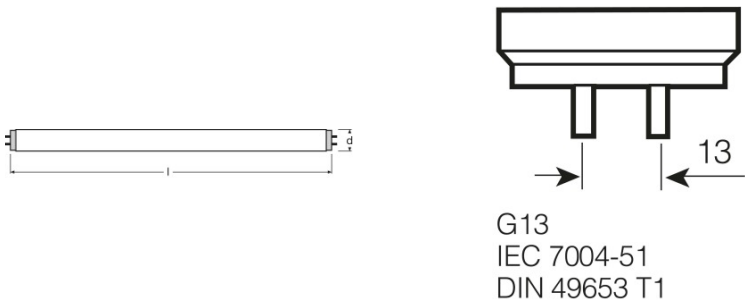

Diamètre du tube	26 mm
Longueur	895.0 mm
Longueur du culot hors pins	895.00 mm
Diamètre	26.0 mm
Diamètre maximum	26.0 mm

Fiche de données produit

Température

Flux max. selon temp. ambiante	25.0 °C
--------------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie	16000 h ¹⁾
Durée de vie	20000 h ¹⁾
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.90
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	4.5 mg
Elimination des déchets (équipements éle	Oui

Capacités

Pour l'intérieur	Oui
------------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	37 kWh/1000h

Distribution de lumière

Fiche de données produit

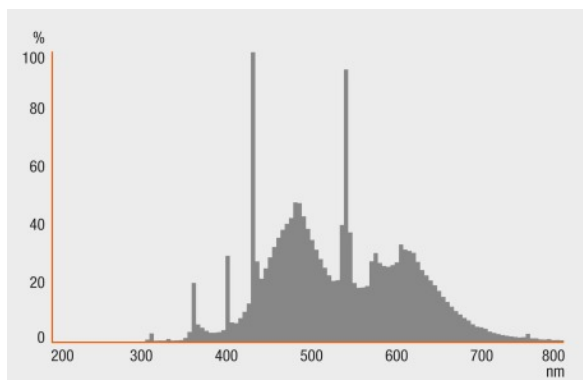


Schéma répartition spectrale



Garantie

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

Fiche de données produit

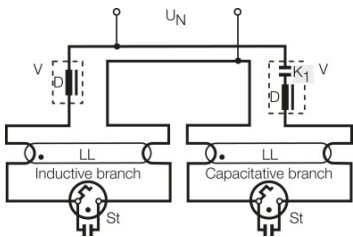


Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321205230	L 30 W/965	Carton de regroupement 10	151 mm x 67 mm x 941 mm	9.52 dm ³	1637.00 g
4050300643502	L 30 W/965	Carton de regroupement 10	177 mm x 60 mm x 982 mm	10.43 dm ³	2022.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou
▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.