



Eclairage fluorescent efficace avec rendu des couleurs amélioré

La lampe Luxe fournit plus de lumens par watt et a un excellent rendu des couleurs.

Son taux de mercure est bas et elle peut fonctionner dans des luminaires existants pour lampes de diamètre 26 mm.

Avantages

- Bon rendu des couleurs
- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions


- Revêtement fluorescent hautement efficace
- Flux lumineux initial élevé par rapport aux couleurs standards....
- Quantité de mercure optimisée
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Une efficacité plus élevée est possible grâce au ballast électronique

Applications

- L'utilisation de ballast électronique HF permet d'augmenter encore l'efficacité lumineuse et de réduire la consommation d'énergie.
- Répond à la norme EN12464 qui prescrit des sources à IRC 80 pour l'éclairage des postes de travail

Produits associés : G13, T8

Schéma dimensionnel

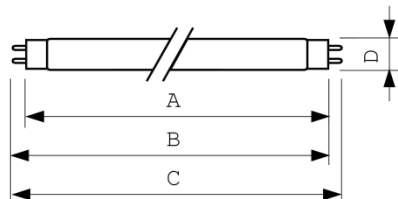

Luxe (en plateau ou étui individuel)

Product	A (max)	B (min)	B (max)	C (max)	D (Max)
Luxe 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
Luxe 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
Luxe 18W/865	589.8	594.5	596.9	604	28
Luxe 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
Luxe 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
Luxe 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
Luxe 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
Luxe 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
Luxe 58W/865	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

Caractéristiques Générales 1/2 (emballage : plateau ('TP'))

Code commercial	Nom produit	Forme de la lampe	Culot	Durée de vie EM (50% mort.)	Durée de vie moy B. cat chaude	Durée de vie moy B. cat froide	EL sans prech. (10% de mort)	Durée de vie EL CC (10% mort.)	Durée de vie EM (10% mort.)
9111182 1 1 83 2	Luxe 18W/830 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 1 84 2	Luxe 18W/840 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 1 86 2	Luxe 18W/865 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 83 2	Luxe 36W/830 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 84 2	Luxe 36W/840 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 86 2	Luxe 36W/865 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 83 2	Luxe 58W/830 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 84 2	Luxe 58W/840 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 86 2	Luxe 58W/865 TP/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr

Caractéristiques Générales 1/2 (emballage : étui individuel ('SL'))

Code commercial	Nom produit	Forme de la lampe	Culot	Durée de vie EM (50% mort.)	Durée de vie moy B. cat chaude	Durée de vie moy B. cat froide	EL sans prech. (10% de mort)	Durée de vie EL CC (10% mort.)	Durée de vie EM (10% mort.)
9111182 1 1 83 1	Luxe 18W/830 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 1 84 1	Luxe 18W/840 SL//25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 1 86 1	Luxe 18W/865 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 83 1	Luxe 36W/830 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 84 1	Luxe 36W/840 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 86 1	Luxe 36W/865 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 83 1	Luxe 58W/830 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 84 1	Luxe 58W/840 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 86 1	Luxe 58W/865 SL/25	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr


Caractéristiques Générales 1/2 (emballage en vrac, sans protection individuelle)

Code commercial	Nom produit	Forme de la lampe	Culot	Durée de vie EM (50% mort.)	Durée de vie moy B. cat chaude	Durée de vie moy B. cat froide	EL sans prech. (10% de mort)	Durée de vie EL CC (10% mort.)	Durée de vie EM (10% mort.)
9111182 1 1 84 3	Luxe 18W/840 TechLum	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 3 84 3	Luxe 36W/840 TechLum	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr
9111182 1 5 84 3	Luxe 58W/840 TechLum	T8	G13	15000 hr	20000 hr	12000 hr	10000 hr	17000 hr	12000 hr

Caractéristiques Générales 2/2 (plateau, étui individuel, en vrac)

Code commercial (plateau TP/25)	Code commercial (Etui /carton SL/25)	Code commercial (en vrac)	Nom produit	LSF EM 12000h, 3h cycle	LSF EM 8000h, 3h cycle	LSF EM 6000h, 3h cycle	LSF EM 4000h, 3h cycle	LSF EM 2000h, 3h cycle
9111182 1 1 83 2	9111182 1 1 83 1	-	Luxe 18W/830	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 1 84 2	9111182 1 1 84 1	9111182 1 1 84 3	Luxe 18W/840	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 1 86 2	9111182 1 1 86 1	-	Luxe 18W/865	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 3 83 2	9111182 1 3 83 1	-	Luxe 36W/830	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 3 84 2	9111182 1 3 84 1	9111182 1 3 84 3	Luxe 36W/840	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 3 86 2	9111182 1 3 86 1	-	Luxe 36W/865	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 5 83 2	9111182 1 5 83 1	-	Luxe 58W/830	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 5 84 2	9111182 1 5 84 1	9111182 1 5 84 3	Luxe 58W/840	89%	99%	99%	99%	99%
9111182 1 5 86 2	9111182 1 5 86 1	-	Luxe 58W/865	89%	99%	99%	99%	99%

Schéma d'installation



Caractéristiques tech. de lumière 1/2 (plateau, étui individuel, en vrac)

Code commercial	Nom du produit	Co-de couleur	Désignation de la teinte	Coord. Chromatique X	Coord. chromatique Y	Indice de Rendu des Couleurs	Température de couleur	Flux lumineux 25° ballast EM	Eff lum sur ball EM à 25°C	LLMF EM 20000h	LLMF EM 16000h
9111182 1 1 83 2	Luxe 18W/830 TP/25	830	Blanc chaud	440-	403-	85 Ra8	3000K	1350Lm	75 Lm/W	90%	91%
9111182 1 1 84 2	Luxe 18W/840 TP/25	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	1350Lm	75 Lm/W	90%	91%
9111182 1 1 86 2	Luxe 18W/865 TP/25	865	Lumière du jour	313-	337-	85 Ra8	6500K	1275Lm	71 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 83 2	Luxe 36W/830 TP/25	830	Blanc chaud	440-	403-	85 Ra8	3000K	3250Lm	90 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 84 2	Luxe 36W/840 TP/25	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	3250Lm	90 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 86 2	Luxe 36W/865 TP/25	865	Lumière du jour	313-	337-	85 Ra8	6500K	3070 Lm	85 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 83 2	Luxe 58W/830 TP/25	830	Blanc chaud	440-	403-	85 Ra8	3000K	5150Lm	88 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 84 2	Luxe 58W/840 TP/25	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	5150Lm	88 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 86 2	Luxe 58W/865 TP/25	865	Lumière du jour	313-	337-	85 Ra8	6500K	4800Lm	82 Lm/W	90%	91%
9111182 1 1 83 1	Luxe 18W/830 SL/25	830	Blanc chaud	440-	403-	85 Ra8	3000K	1350Lm	75 Lm/W	90%	91%
9111182 1 1 84 1	Luxe 18W/840 SL/25	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	1350Lm	75 Lm/W	90%	91%
9111182 1 1 86 1	Luxe 18W/865 SL/25	865	Lumière du jour	313-	337-	85 Ra8	6500K	1275Lm	71 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 83 1	Luxe 36W/830 SL/25	830	Blanc chaud	440-	403-	85 Ra8	3000K	3250Lm	90 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 84 1	Luxe 36W/840 SL/25	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	3250Lm	90 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 86 1	Luxe 36W/865 SL/25	865	Lumière du jour	313-	337-	85 Ra8	6500K	3070 Lm	85 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 83 1	Luxe 58W/830 SL/25	830	Blanc chaud	440-	403-	85 Ra8	3000K	5150Lm	88 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 84 1	Luxe 58W/840 SL/25	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	5150Lm	88 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 86 1	Luxe 58W/865 SL/25	865	Lumière du jour	313-	337-	85 Ra8	6500K	4800Lm	82 Lm/W	90%	91%
9111182 1 1 84 3	Luxe 18W/840 Bulk	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	1350Lm	75 Lm/W	90%	91%
9111182 1 3 84 3	Luxe 36W/840 Bulk	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	3250Lm	90 Lm/W	90%	91%
9111182 1 5 84 3	Luxe 58W/840 Bulk	840	Blanc brillant	380-	380-	85 Ra8	4000K	5150Lm	88 Lm/W	90%	91%

Caractéristiques tech. de lumière 2/2 (plateau, étui individuel, en vrac)

Code commercial	Nom du produit	LLMF EM 12000h	LLMF EM 8000h	LLMF EM 6000h	LLMF EM 4000h	LLMF EM 2000h	Design Temperature
9111182 1 1 83 2	Luxe 18W/830 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 1 84 2	Luxe 18W/840 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 1 86 2	Luxe 18W/865 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 83 2	Luxe 36W/830 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 84 2	Luxe 36W/840 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 86 2	Luxe 36W/865 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 83 2	Luxe 58W/830 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 84 2	Luxe 58W/840 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 86 2	Luxe 58W/865 TP/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 1 83 1	Luxe 18W/830 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 1 84 1	Luxe 18W/840 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 1 86 1	Luxe 18W/865 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 83 1	Luxe 36W/830 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 84 1	Luxe 36W/840 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 86 1	Luxe 36W/865 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 83 1	Luxe 58W/830 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 84 1	Luxe 58W/840 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 86 1	Luxe 58W/865 SL/25	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 1 84 3	Luxe 18W/840 Bulk	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 3 84 3	Luxe 36W/840 Bulk	92%	93%	94%	95%	96%	25°C
9111182 1 5 84 3	Luxe 58W/840 Bulk	92%	93%	94%	95%	96%	25°C

Caractéristiques électriques (plateau, étui individuel, en vrac)


Code commercial	Nom du produit	Puissance lampe	Gradable	Courant lampe à 25°C sur EM	Puiss. nom. lampe EL à 25°C	Lamp Voltage EM 25°C
9111182 1 1 83 2	Luxe 18W/830 TP/25	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 1 84 2	Luxe 18W/840 TP/25	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 1 86 2	Luxe 18W/865 TP/25	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 3 83 2	Luxe 36W/830 TP/25	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 3 84 2	Luxe 36W/840 TP/25	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 3 86 2	Luxe 36W/865 TP/25	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 5 83 2	Luxe 58W/830 TP/25	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V
9111182 1 5 84 2	Luxe 58W/840 TP/25	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V
9111182 1 5 86 2	Luxe 58W/865 TP/25	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V
9111182 1 1 83 1	Luxe 18W/830 SL/25	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 1 84 1	Luxe 18W/840 SL/25	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 1 86 1	Luxe 18W/865 SL/25	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 3 83 1	Luxe 36W/830 SL/25	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 3 84 1	Luxe 36W/840 SL/25	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 3 86 1	Luxe 36W/865 SL/25	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 5 83 1	Luxe 58W/830 SL/25	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V
9111182 1 5 84 1	Luxe 58W/840 SL/25	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V
9111182 1 5 86 1	Luxe 58W/865 SL/25	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V
9111182 1 1 84 3	Luxe 18W/840 Bulk	18W	Oui	0.360 A	18 W	59 V
9111182 1 3 84 3	Luxe 36W/840 Bulk	36W	Oui	0.440 A	36 W	103 V
9111182 1 5 84 3	Luxe 58W/840 Bulk	58W	Oui	0.670 A	58 W	111 V

Caractéristiques environnementales


Code commercial	Nom du produit	Label d'efficacité énergétique	Contient du mercure
9111182 1 1 83 2	Luxe 18W/830 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 1 84 2	Luxe 18W/840 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 1 86 2	Luxe 18W/865 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 3 83 2	Luxe 36W/830 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 3 84 2	Luxe 36W/840 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 3 86 2	Luxe 36W/865 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 5 83 2	Luxe 58W/830 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 5 84 2	Luxe 58W/840 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 5 86 2	Luxe 58W/865 TP/25	A	2.0 mg
9111182 1 1 83 1	Luxe 18W/830 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 1 84 1	Luxe 18W/840 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 1 86 1	Luxe 18W/865 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 3 83 1	Luxe 36W/830 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 3 84 1	Luxe 36W/840 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 3 86 1	Luxe 36W/865 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 5 83 1	Luxe 58W/830 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 5 84 1	Luxe 58W/840 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 5 86 1	Luxe 58W/865 SL/25	A	2.0 mg
9111182 1 1 84 3	Luxe 18W/840 Bulk	A	2.0 mg
9111182 1 3 84 3	Luxe 36W/840 Bulk	A	2.0 mg
9111182 1 5 84 3	Luxe 58W/840 Bulk	A	2.0 mg

Diagrammes de performance

Life Expectancy 3 h cycle

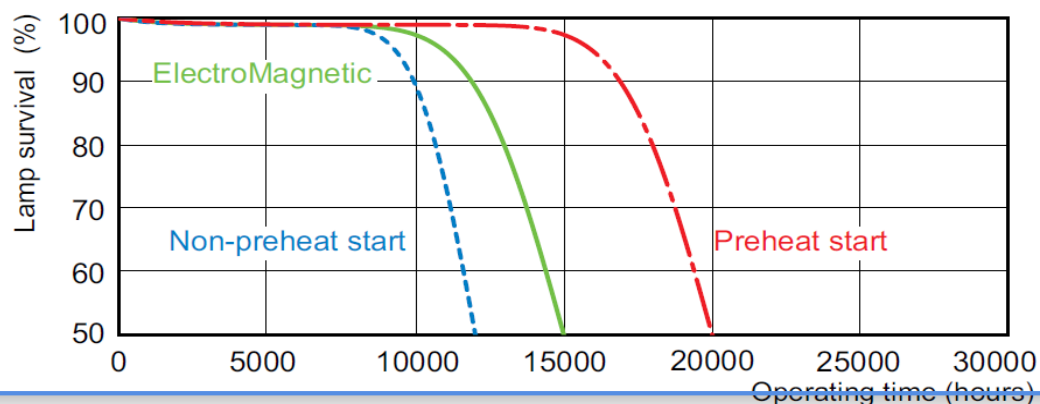

Lumen Maintenance 3 h and 12 h cycle

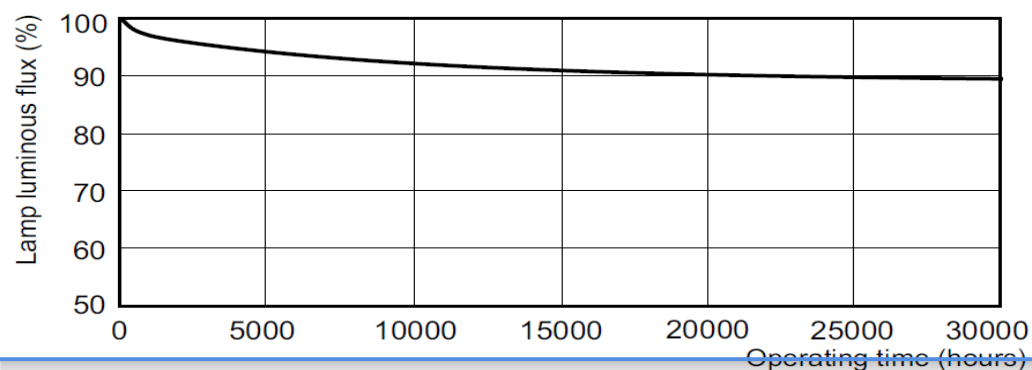

Service Life 12 h cycle

