



TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (pétro)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.


Données du produit

Caractéristiques générales		Tension (nom.)	
Culot	FA6 [FA6]	103 V	
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	21000 h	Gestion et gradation	
Durée de vie moyenne (nom.)	26000 h	Intensité réglable	Oui
Photométries et Colorimétries		Normes et recommandations	
Code couleur	33-640	Classe énergétique	B
Flux lumineux (nom.)	2300 lm	Taux de mercure (Hg) (nom.)	12.0 mg
Couleur	Blanc brillant (CW)	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	47 kWh
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	0 %	Données logistiques	
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %	Code de produit complet	871150026137340
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	83 %	Désignation Produit	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Code barre produit (EAN)	8711500261373
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	58 lm/W	Code de commande	26137340
Indice de rendu des couleurs (nom.)	63	Unité d'emballage	1
Caractéristiques électriques		Conditionnement par carton	25
Puissance (valeur nominale)	39.0 W	Code industriel (12NC)	928037903332
Courant lampe (nom.)	0.430 A	Poids net (pièce)	233.000 g
		ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel

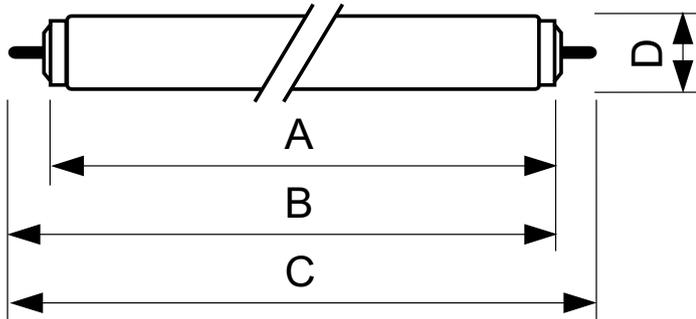

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm

TL-X XL 40W/33-640

Données photométriques

