



MASTER TL5 Circulaire

MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	2GX13
Forme de la lampe	C-T5 [C-T 16 mm]
Durée de vie moy B. cat chaude	12000 hr
Durée de vie EL CC (10% mort)	8000 hr
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	1 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	10 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	50 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	89 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	96 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des couleurs	85 Ra8
Désignation teinte	Blanc chaud
Température de couleur	3000 K
Coordonnée chromatique X	440 -
Coordonnée chromatique Y	403 -
Eff Lum sur ball HF à 25°C	83 Lm/W

LLMF HF 20000h Rated	72 %
LLMF HF 16000h Rated	74 %
LLMF HF 12000h Rated	77 %
LLMF HF 8000h Rated	81 %
LLMF HF 6000h Rated	84 %
LLMF HF 4000h Rated	87 %
LLMF HF 2000h Rated	91 %
Luminous Flux EL 25°C, Rated	5000 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	5000 Lm
Design Temperature	35 C

• Caractéristiques électriques

Puissance lampe	60 W
Tension lampe ballast EL 25 °C	129 V
Courant lampe, ballast EL 25°	0.470 A
Gradable	Oui
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	60.0 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	60 W

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	B
--------------------------------	---

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 Circulaire

Contient du mercure 2.5 mg

• Conditions de mesure

Calibration Current 0.470 A
HF Generator Rated 258 V
Voltage
Resistor 275 ohm


• Dimensions en mm.

Diamètre ampoule D 14 (min), 18 (max) mm
Largeur totale E 367 (min), 379 (max) mm
Largeur intérieure I 334 (min), 346 (max) mm

• Données produit


Code commercial	642592 25
Code produit EOC	871150064259225
Nom produit	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT
Désignation	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Pièces par pack	1
Config. Emballage	10
Packs par carton	10
Code barre produit	8711500642592
Code barre carton regroup.	8711500642608
Code usine	927966083013
Code ILCOS	FSCH-60/30/1B-L/P-2GX13-16
Poids net unitaire	206.500 gr

Schéma dimensionnel

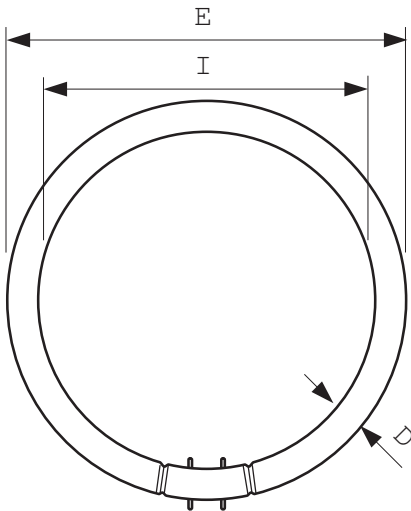



C-T5, 2GX13

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/830	14	18	367	379	334	346



2GX13

Données photométriques

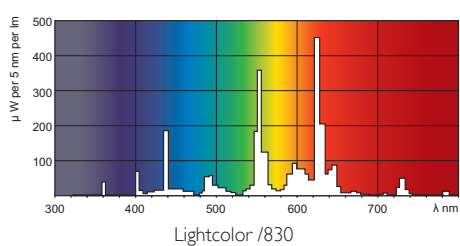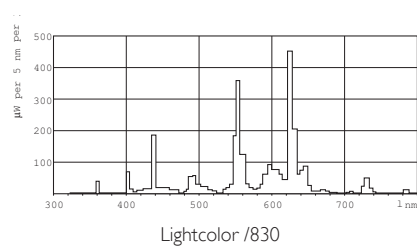

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2012, août 4
Les données sont sujettes à changement