



MASTER TL5 Circulaire

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	2GX13 [2GX13]	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	12000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	85
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Dépréciation à 2000 h	91 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	87 %
LSF Preheat 6000 h Rated	96 %	Dépréciation à 5000 h	84 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %	LLMF 8000 h Rated	81 %
LSF Preheat 16000 h Rated	10 %	LLMF 12000 h Rated	77 %
LSF Preheat 20000 h Rated	1 %	LLMF 16000 h Rated	74 %
		LLMF 20000 h Rated	72 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4000 K (841)]	Puissance (valeur nominale)	22.3 W
Flux lumineux (nom.)	1800 lm	Courant lampe (nom.)	0,300 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1800 lm		
Couleur	Blanc brillant (CW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	82 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (max.)	85		

MASTER TL5 Circulaire


Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150064221925
Désignation Produit	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Code barre produit (EAN)	8711500642219
Code de commande	64221925
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	927965084013
Poids net (pièce)	80,000 g
ILCOS Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Schéma dimensionnel



TL5-C 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Données photométriques

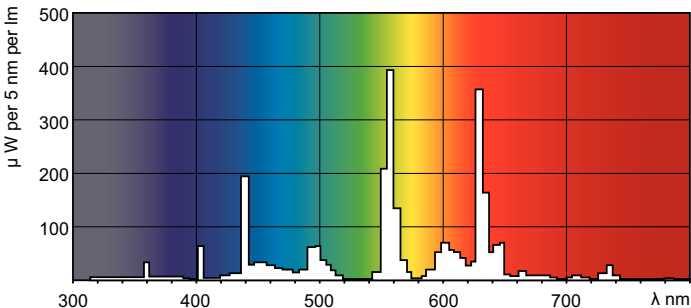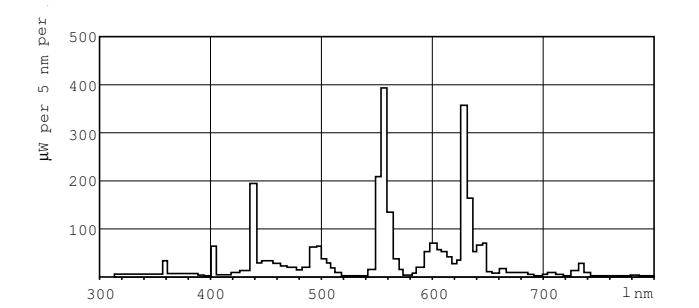

MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie

