

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT



Lampes à décharge compacte double enveloppe à brûleur céramique offrant une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	PG12-2
Forme de la lampe	T31 [T 31mm]
Finition ampoule	Clair
Position fonctionnement	toutes [Universelle]
Durée de vie 5% de mortalité	9000 hr
Durée de vie 20% de mortalité	13000 hr
Durée de vie 50% de mortalité	16000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	842 [CCT of 4200K]
Indice de rendu des couleurs	89 Ra8
Désignation teinte	Blanc brillant
Température de couleur	4200 K
Température de couleur techn.	4200 K
Flux lumineux EM	5600 Lm
Eff. lum. lampe sur ballast EM	76 Lm/W
Flux sur ballast EM à 2000h	85 %
Flux sur ballast EL à 2000h	85 %
Flux sur ballast EM à 5000h	70 %
Flux sur ballast EL à 5000h	75 %
Flux sur ballast EM à 10000h	65 %

Flux sur ballast EL à 10000h	70 %
Flux sur ballast EM à 15000h	60 %
Flux sur ballast EL à 15000h	65 %
Coordonnée chromatique X	374 -
Coordonnée chromatique Y	378 -

• Caractéristiques électriques

Puissance système ballast EM	88 W
Puissance système ballast EL	83 W
Puissance lampe	70 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	70.0 W
Flux EM (lm) à 25°C	74.0 W
Tension de la lampe	90 V
Courant lampe EM	0.98 A
Temps d'amorçage temps pour atteindre 90% flux	30 (max) s
Temps de réamorçage	4 (max) min
Gradable	15 (max) min
Gradable	Non

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A+
Contient du mercure	7.1 mg
Consommation kWh/1000h	81 kWh

PHILIPS

• UV Caractéristiques

Facteur de détérioration D/fc	0.4 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Exigences conception du luminaire

Température culot	210 (max) C
Température ampoule	400 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	149 (max) mm
Diamètre ampoule D	32.00 (max) mm
Hauteur du centre lumineux L	89 (min), 91 (nom), 93 (max) mm

Longueur arc O 6 mm

• Données produit


Code commercial	201133 15
Code produit EOC	871150020113315
Nom produit	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT
Désignation	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	8711500201133
Code barre carton regroup.	8711500201140
Code usine	928085909230
Code ILCOS	MTS/UB-70/842-H-PG12-2-32/149
Poids net unitaire	72.000 gr

Mises en garde et sécurité

- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Schéma dimensionnel

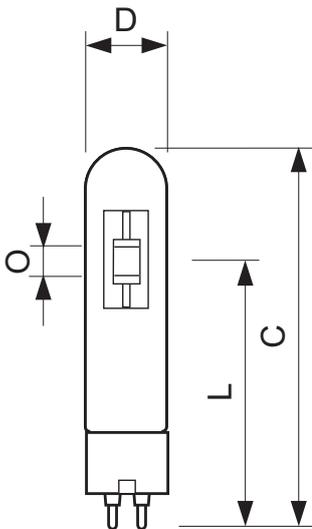

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TP 70W/842 PG12-2	149	32.00	89	91	93	-	6	-

Schéma dimensionnel



PG12-2



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, août 29
Les données sont sujettes à
changement