



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

Données du produit


Caractéristiques générales		Couleur	
Culot	GX8.5 [GX8.5]	Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	Blanc chaud (WW) 70 %
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	8000 h	Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	85 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5500 h	Conception lumens moyens	1200 lm
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	10500 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,432
Durée de vie moyenne (nom.)	12000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,392
Code Ansi HID	C130/O	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Cycle d'allumage	1050X	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	37 lm/W
Photométries et Colorimétries		Indice de rendu des couleurs (min.)	87
Code couleur	930 [CCT de 3000 K]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Angle d'émission du faisceau (nom.)	10 °	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Angle d'émission du faisceau	9 °	Flux dans un cône de 90°	1350 lm
Angle d'émission du faisceau	11 °	Caractéristiques électriques	
Angle d'émission du faisceau	7 °	Puissance (valeur nominale)	39 W
Intensité lumineuse (min.)	27000 cd	Courant lampe (EM) (nom.)	0,440 A
Intensité lumineuse (nom.)	36000 cd	Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Description du faisceau	Intensif		

MASTERColour CDM-R111 Elite

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	120 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	97 V
Tension (min.)	81 V
Tension (nom.)	89 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Réflecteur
Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg


Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel



CDM-R111 Elite 35W/930 10D


Données photométriques

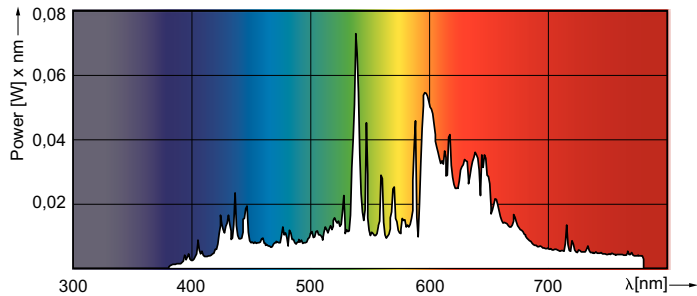

LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871829168918800
Désignation Produit	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
Code barre produit (EAN)	8718291689188
Code de commande	68918800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	928195305330
Poids net (pièce)	96,000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H- GX8.5-111/88/10

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm



LDLD_CDMR111E_0001-Light distribution diagram

MASTERColour CDM-R111 Elite

