



MASTERColour CDM-Rm Elite

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	GX10
Forme de la lampe	MR16 [2inch/50mm]
Finition ampoule	-
Position fonctionnement	toutes [Universelle]
Durée de vie 5% de mortalité	9000 hr
10 % de défaillances à	10000 hr
Durée de vie 20% de mortalité	12000 hr
Durée de vie 50% de mortalité	15000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Description ouverture	-
Angle d'ouverture	40 D
Valeur angle d'ouverture	27 (min), 36 (nom), 45 (max) D
Intensité lumineuse	4400 cd
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des couleurs	90 (min), 91 (nom) Ra8
Température de couleur	3000 K
Température de couleur techn.	3000 K
Forward Luminous Output	2200 (min), 2400 (nom) Lm
Forward Luminous Efficacy	61.5 Lm/W
LLMF - end nominal lifetime	86 %
Forward Lum Maintenance 2000h	95 %

Forward Lum Maintenance 4000h	93 %
Forward Lum Maintenance 8000h	90 %
Forward Lum Maintenance 12000h	87 %
Forward Lum Maintenance 15000h	86 %
Design Mean Lumens EL	2200 Lm
Coordonnée chromatique X	0.439 -
Coordonnée chromatique Y	0.403 -
Luminous flux in 90° cone	2150 Lm

• Caractéristiques électriques

Puissance système ballast EL	43 W
Puissance lampe	35 W
Puissance lampe EL	35 W
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	39.0 W
Tension de la lampe	87 V
Courant lampe, alimentation EL	0.450 A
Temps d'amorçage temps pour atteindre 90% flux	30 (max) s 3 (max) min
Temps de réamorçage	15 (max) min
Gradable	Non
60% du flux au bout de	120 s

PHILIPS

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A
Contient du mercure	4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	43 kWh

• UV Caractéristiques

Facteur de détérioration D/fc	0.4 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Conditions de mesure

Cycle Allumage / Extinction	1350X
-----------------------------	-------

• Exigences conception du luminaire

Reflector Neck Temperature	315 (max) °C
----------------------------	--------------

• Dimensions en mm.

Long. réf. A	59 (max) mm
Longueur totale C	65.4 (max) mm
Longueur totale C1	60.9 (max) mm
Diamètre ampoule D	51 (max) mm

• Données produit


Code commercial	163060 00
Code produit EOC	871829116306000
Nom produit	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Désignation	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	8718291163060
Code barre carton regroup.	8718291163077
Code usine	928194805330
Code ILCOS	MRS/UB-35/30/1A-H-GX10
Poids net unitaire	48.000 kg

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)



Schéma dimensionnel

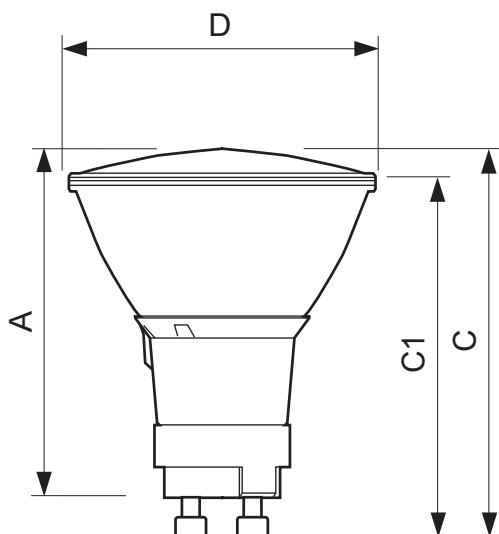

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D



Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 40D	59	-	65.4	60.9	-	51

Schéma dimensionnel



GX10

Données photométriques

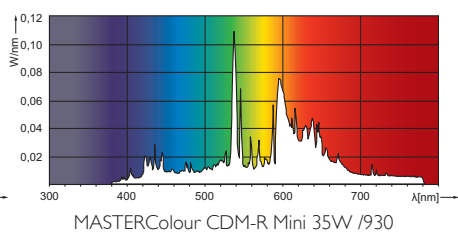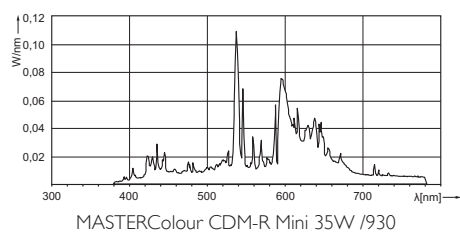

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, septembre 3
Les données sont sujettes à
changement