



MASTERColour CDM-Rm Elite

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	GX10 [GX10]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	9000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h
Code Ansi HID	C156/O
Cycle d'allumage	1350X

Photométries et Colorimétries

Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °
Angle d'émission du faisceau	40 °
Angle d'émission du faisceau	48 °
Angle d'émission du faisceau	32 °
Flux lumineux (nominal) (min.)	900 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1000 lm
Intensité lumineuse (min.)	1350 cd
Intensité lumineuse (nom.)	1750 cd
Description du faisceau	-

Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	75 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	85 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,439
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,403
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	50 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	81
Indice de rendu des couleurs (nom.)	84
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	900 lm

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	20.0 W
Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	120 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	100 V
Tension (min.)	90 V

MASTERCLOUR CDM-Rm Elite


Tension (nom.)	95 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh
Ultra-Violet (UV)	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,4
Conditions techniques lumineuses	
Température du col du réflecteur (max.)	215 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871829120303200
Désignation Produit	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Code barre produit (EAN)	8718291203032
Code de commande	20303200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928191205331
Poids net (pièce)	0,047 kg
ILCOS Code	MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/40

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel





CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 40D

Product


MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Données photométriques

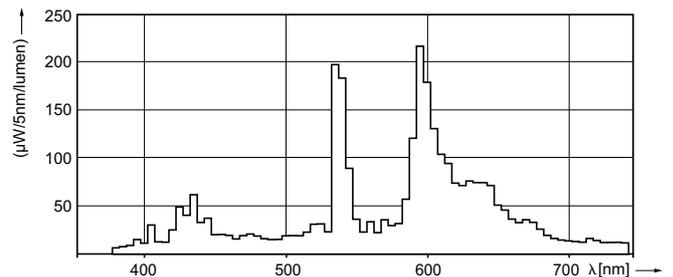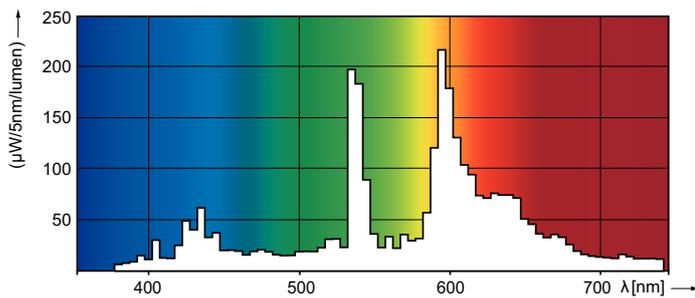

MASTERCoulour CDM-Rm Elite

Données photométriques



LDLD_CDM-Rm_20W_40D_0003-Light distribution diagram

Durée de vie

