

## L. aux iodures métalliques, br. quartz HRI-E/P 250W/D/230/E40


### Données logistiques

Code Radium	32418886
Désignation	HRI-E/P 250W/D/230/E40
EAN 10 (unité)	4008597188862
Numéro du tarif douanier	85393290
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4008597488863
Poids brut du carton en kg	2.759
Longueur du carton en m	0.43
Largeur du carton en m	0.33
Hauteur du carton en m	0.25
Pièces par palette	480
ETIM classe	EC000037
ETIM classe désignation	Lampe aux iodures métalliques sans réflecteur




### Les paramètres électriques

Puissance nominale de la lampe	250 W
Puissance de la lampe de champ assignée	250.0 W
Tension de réseau (V)	230 V
Tension d'allumage (kVs)	4.0 jusque 5.0
Courant nominal de la lampe	3 A
Courant nominal du self	3 A
Courant de démarrage max.	190%
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	32 µF
Consommation d'énergie kWh/1000h	275
Coupe-circuit	fusible à action retardée ; min. 2x intensité Nonminale du courant

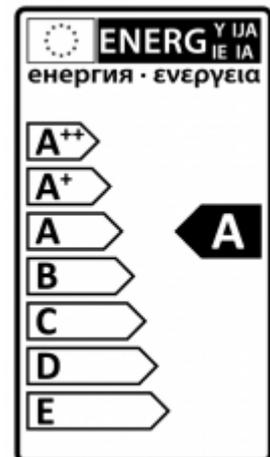

### Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	17000 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	17000 lm
Efficacité lumineuse de la lampe	68
Couleur de la lumière de Radium	lumière du jour
Température de la couleur	5200 K
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Indice de rendu des couleurs Ra nominal	90
Niveau de rendu des couleurs	90-100 (classe 1A)

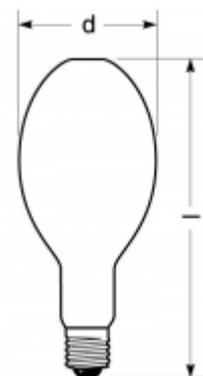

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	9000 h
Info sur la durée de vie	12B50, 50Hz
Taux de survie après 2000h	0.95
Taux de survie après 4000h	0.85
Taux de survie après 6000h	0.80
Taux de survie après 8000h	0.65
Taux de survie après 12000h	0.45
Maintien du flux lumineux après 2000h	0.84
Maintien du flux lumineux après 4000h	0.76
Maintien du flux lumineux après 6000h	0.74
Maintien du flux lumineux après 8000h	0.72
Maintien du flux lumineux après 12000h	0.68

## Spécification

Diamètre max.	90 mm
Longueur totale max.	226 mm
Longueur totale	226 mm
Réglable (en circuit approprié)	Nonn
Gradable	Nonn
Label d'énergie 2013	A
Protection UV	Oui
Teneur en mercure	17.0 mg
Culot	E40
Forme de la lampe	ellipsoïde
Modèle	dépolies

## Notices explicatives pour fonctionnement

Starter/Aide d'amorçage	externe; B.E.
Luminaire fermé nécessaire	Nonn
Amorçage garanti jusqu'à env. (°C)	-20 (avec amorceur réchauffable -50)
Comportement lors de rallumage	Les lampes ont besoin d'aucuns minutes pour le rallumage
Position de fonctionnement	h180
Ballast externe indispensable	Oui
Aide d'amorçage externe indispensable	Oui
Luminaire fermé nécessaire	Nonn

## Autre(s)

Directive de l'UE	TIM
Date d'abandon de l'UE	13.04.2017
Désignation ILCOS	MES-250/952-H-E40
Désignation LBS	HIE 250W/m/952 E40

### Notes:

Lampe aux iodures métalliques à brûleur quartz

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling). Le champ « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

## Notices explicatives

### Culot



E40  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-24-6


### Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.


Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Si les lignes spectrales sont rapprochées, on présume que la lampe a un très bon indice de rendu des couleurs proche de 100. Si les lignes spectrales sont individuelles ou effilochées, le rendu des couleurs de la lampe n'est généralement pas très bon. Si le nombre de lignes spectrales prédomine dans le bleu (450nm), il s'agit d'une couleur de lumière froide comme par exemple la lumière du jour. S'il prédomine dans le rouge (700nm) ou rouge et jaune (600nm), il s'agit d'une couleur de lumière chaude comme par exemple WDL.

Au démarrage des lampes aux halogénures métalliques, le flux lumineux maximal est atteint après 2-4 minutes, puis toutes les couleurs existant dans le spectre sont émises.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

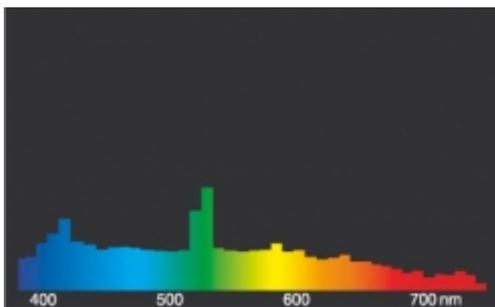


HRI.../D

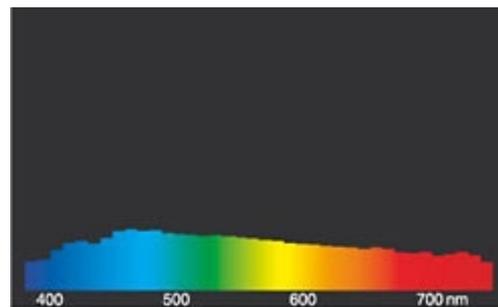

Lumière du jour (D 65)

## Exemple(s) de circuit

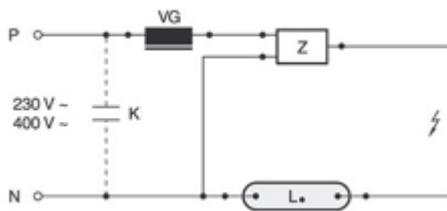

Circuit HID standard à l'aide d'amorçage externe

Légende des symboles:

L. = Lampe

VG = Ballast conventionnel (BC/BC à puissance réduite)

P = Phase

N = Neutre

K = Condensateur de compensation

Z = Amorçeur

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici amorçeur et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant d'information aux utilisateurs intéressés.

## Particularités



Tri sélectif, **ne pas jeter aux ordures ménagères**

## Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités – également avec culots et tensions différents – sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de délais de livraison.